

## 検圧システムの世界標準ISO15171-2に準拠 同一規格の検圧システムと互換性があり 手軽に圧力をチェックすることができます



検圧ポート.....	M16×2
ニップル材質.....	スチール（メッキ処理）
最高使用圧力.....	63MPa
使用温度範囲.....	-20℃～+100℃

### 豊富なニップルネジ規格

- 油圧装置に取り付ける専用ニップルの接続ネジはG（PF）、R（PT）、NPT、M、UNFから選択できます。
- 国産、輸入を問わず様々な装置の検圧が可能です。

#### 建設機械の油圧調整に...



#### 油圧設備のメンテナンスに...



油圧装置


検圧ニップル




検圧ホース（両端カップリング）



バルクヘッド  
コネクタ



ゲージ




油圧装置


検圧ニップル



検圧ホース（カップリングーゲージコネクタ）

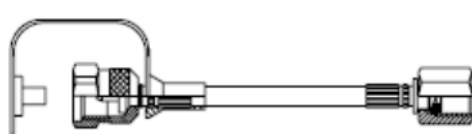

ゲージ





## A 検圧ニップル (ポート : M16×2)



種類	接続	メタルキャップ付	プラスチックキャップ付
	R 1/8"オネジ	10-359-1150	10-359-1100
	R 1/4"オネジ	10-359-1151	10-359-1101
	G1/4"オネジ Oリング付	10-359-1255	10-359-1205

※その他ネジ規格、サイズはお問い合わせください

## B 検圧ホースキット

種類	長さ	部品番号
テストホース 両端カップリング付 	500mm	CEJN-6400-6430/6430-0.5
	1000mm	CEJN-6400-6430/6430-1
	1500mm	CEJN-6400-6430/6430-1.5
	2000mm	CEJN-6400-6430/6430-2
テストホース 接続1 : カップリング 接続2 : ゲージコネクタ  接続1                      接続2	500mm	CEJN-6400-6430/6443-0.5
	1000mm	CEJN-6400-6430/6443-1
	1500mm	CEJN-6400-6430/6443-1.5
	2000mm	CEJN-6400-6430/6443-2

## C 圧力ゲージ・アクセサリ

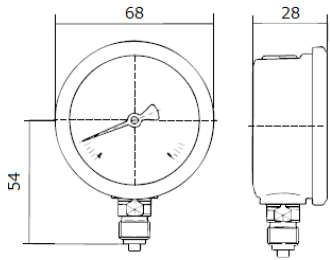種類	部品番号	圧力範囲	備考
圧力ゲージ ・Φ63mm ・グリセリン入 ・F.S.±1.6%	19-940-2103	0-1MPa	
	19-940-2104	0-2.5MPa	
	19-940-2106	0-6MPa	
	19-940-2107	0-10MPa	
	19-940-2108	0-25MPa	
	19-940-2109	0-40MPa	
	19-940-2150	0-60MPa	
ニップル付 ゲージコネクタ	19-359-1600	—	
ゴム製ゲージカバー	19-942-2500	—	色 : 黒
スナップチェックケース	19-356-0293		■ 収納可能アイテム ホース×1、2本、ゲージ×3、 ニップル×6