



Smartflow 干式接头

可在腐蚀性的环境下进行安全、可持续的输送流体。

流体



安全可靠，高效运输流体


Smartflow 专业接头可应对全球许多行业的挑战并可解决相应问题：石油和天然气、石化、食品和饮料、公路和铁路、船舶和航空。常见应用示例包括 Adblue 配送、公路和铁路油罐车、海上应用、船舶储运和 IBC 灌装。这些接头用于需要可最大程度减少溢出或提高流体输送效率的任何地方。

所有 Smartflow 接头（无论尺寸或材料如何）的额定工作压力均为 25 Bar，并具有所需的 5 倍安全系数。这在行业中是独一无二的。如果应用需要更高的压力，但更喜欢更轻、更低成本时，客户可以选择 Smartflow 铝质装置来替代同行的不锈钢版本。

技术参数

最大工作压力	25 巴 (362 PSI)
材质	铝, 不锈钢
介质	流体
尺寸范围	1", 2", 2.5", 3", 4"
特征	多种 O 形圈可选, FDA 认证的 O 形圈, 压力为 5 倍安全系数
标准	TEAM SPEC 和 STANAG 3756 标准

Smartflow 干式接头爆炸图

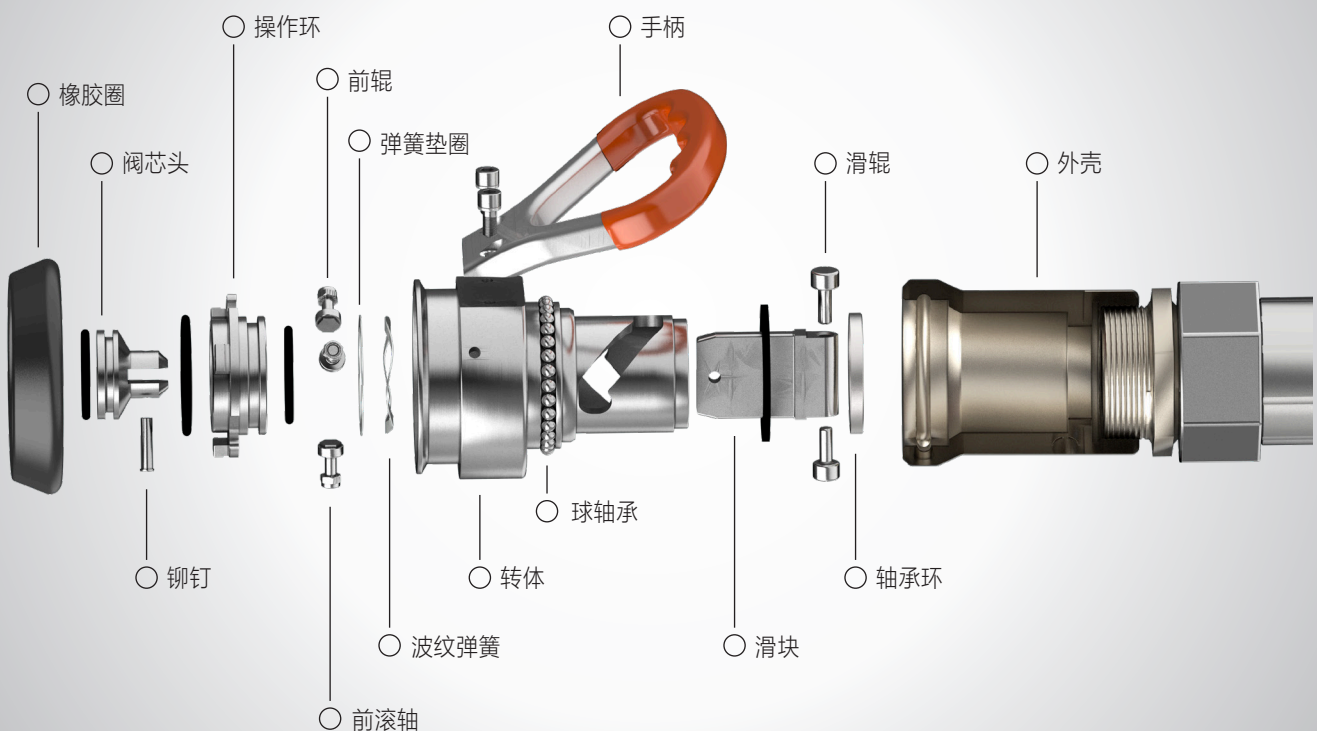



为什么选择 Smartflow?

Smartflow 干式接头专为腐蚀性工况设计，安全、高效、环保地运输流体。






无泄漏连接和断开，只需最少的部件，无需额外的阀门，既提高效率又节约成本。



扫描二维码，
访问官网
www.cejn.com，
了解更多信息

- ✓ 提升运输效率，提高生产力
- ✓ 不会让任何有害流体流出污染环境
- ✓ 易于连接和断开
- ✓ 集成了阀芯系统
- ✓ 遵循 TEAM SPEC 和 STANAG 3756 标准
- ✓ 有多种O形圈可选



	产品型号	类别	材质标准	公称流量通径	最大工作压力	连接
1" 	10 610 0001	1" 母头 (软管侧)	铝	56 mm	25 巴 (362 PSI)	G 1" (内)
	10 610 0002	1" 母头 (软管侧)	铝	56 mm	25 巴 (362 PSI)	1" NPT (内)
	10 610 0005	1" 母头 (软管侧)	不锈钢	56 mm	25 巴 (362 PSI)	G 1" (内)
	10 610 0006	1" 母头 (软管侧)	不锈钢	56 mm	25 巴 (362 PSI)	1" NPT (内)
	10 610 5001	1" 公头 (罐体侧)	铝	56 mm	25 巴 (362 PSI)	G 1" (内)
	10 610 5002	1" 公头 (罐体侧)	铝	56 mm	25 巴 (362 PSI)	1" NPT (内)
	10 610 5006	1" 公头 (罐体侧)	不锈钢	56 mm	25 巴 (362 PSI)	G 1" (内)
	10 610 5007	1" 公头 (罐体侧)	不锈钢	56 mm	25 巴 (362 PSI)	1" NPT (内)
2" 	10 620 0003	2" 母头 (软管侧)	铝	70 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2" (内)
	10 620 0004	2" 母头 (软管侧)	铝	70 mm	25 巴 (362 PSI)	2" NPT (内)
	10 620 0007	2" 母头 (软管侧)	不锈钢	70 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2" (内)
	10 620 0008	2" 母头 (软管侧)	不锈钢	70 mm	25 巴 (362 PSI)	2" NPT (内)
	10 620 5003	2" 公头 (罐体侧)	铝	70 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2" (内)
	10 620 5004	2" 公头 (罐体侧)	铝	70 mm	25 巴 (362 PSI)	2" NPT (内)
	10 620 5011	2" 公头 (罐体侧)	不锈钢	70 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2" (内)
	10 620 5012	2" 公头 (罐体侧)	不锈钢	70 mm	25 巴 (362 PSI)	2" NPT (内)
2,5" 	10 625 0001	2 1/2" 母头 (软管侧)	铝	105 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2 1/2" (内)
	10 625 0002	2 1/2" 母头 (软管侧)	铝	105 mm	25 巴 (362 PSI)	2 1/2" NPT (内)
	10 625 0005	2 1/2" 母头 (软管侧)	不锈钢	105 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2 1/2" (内)
	10 625 0006	2 1/2" 母头 (软管侧)	不锈钢	105 mm	25 巴 (362 PSI)	2 1/2" NPT (内)
	10 625 5001	2 1/2" 公头 (罐体侧)	铝	105 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2 1/2" (内)
	10 625 5002	2 1/2" 公头 (罐体侧)	铝	105 mm	25 巴 (362 PSI)	2 1/2" NPT (内)
	10 625 5009	2 1/2" 公头 (罐体侧)	不锈钢	105 mm	25 巴 (362 PSI)	G 2 1/2" (内)
	10 625 5010	2 1/2" 公头 (罐体侧)	不锈钢	105 mm	25 巴 (362 PSI)	2 1/2" NPT (内)
3" 	10 630 0001	3" 母头 (软管侧)	铝	119 mm	25 巴 (362 PSI)	G 3" (内)
	10 630 0002	3" 母头 (软管侧)	铝	119 mm	25 巴 (362 PSI)	3" NPT (内)
	10 630 0003	3" 母头 (软管侧)	不锈钢	119 mm	25 巴 (362 PSI)	G 3" (内)
	10 630 0004	3" 母头 (软管侧)	不锈钢	119 mm	25 巴 (362 PSI)	3" NPT (内)
	10 630 5001	3" 公头 (罐体侧)	铝	119 mm	25 巴 (362 PSI)	G 3" (内)
	10 630 5002	3" 公头 (罐体侧)	铝	119 mm	25 巴 (362 PSI)	3" NPT (内)
	10 630 5005	3" 公头 (罐体侧)	不锈钢	119 mm	25 巴 (362 PSI)	G 3" (内)
	10 630 5006	3" 公头 (罐体侧)	不锈钢	119 mm	25 巴 (362 PSI)	3" NPT (内)
4" 	10 640 0001	4" 母头 (软管侧)	铝	164 mm	25 巴 (362 PSI)	G 4" (内)
	10 640 0002	4" 母头 (软管侧)	铝	164 mm	25 巴 (362 PSI)	4" NPT (内)
	10 640 0003	4" 母头 (软管侧)	不锈钢	164 mm	25 巴 (362 PSI)	G 4" (内)
	10 640 0004	4" 母头 (软管侧)	不锈钢	164 mm	25 巴 (362 PSI)	4" NPT (内)
	10 640 5001	4" 公头 (罐体侧)	铝	164 mm	25 巴 (362 PSI)	G 4" (内)
	10 640 5002	4" 公头 (罐体侧)	铝	164 mm	25 巴 (362 PSI)	4" NPT (内)
	10 640 5005	4" 公头 (罐体侧)	不锈钢	164 mm	25 巴 (362 PSI)	G 4" (内)
	10 640 5006	4" 公头 (罐体侧)	不锈钢	164 mm	25 巴 (362 PSI)	4" NPT (内)

始于1955瑞典制造

自1955年推出首款专利快速接头以来，CEJN始终致力于打造专业、高品质且富有创新性的快速连接器。作为一家独立的全球专精企业，我们的总部位于瑞典中心，子公司遍布全球22个国家，产品几乎应用于所有行业。CEJN的五大核心价值观——安全、环保、质量、创新与性能，不仅是企业文化的基石，更深刻诠释了我们是谁、如何工作、以及我们坚定的信念与承诺。

欲了解更多信息，请访问：www.cejn.com！或联系希恩流体系统（上海）有限公司。sales.china@cejn.com