



超高压快速连接解决方案

70Mpa—400Mpa

超高压系列





全球超高压快速接头领导者

——极端压力需要极高的安全性

我们在高压液压方面的工作成就是我们技能，投入及对快速连接知识的证明。我们于1967 年申请了 1000 巴 (100 MPa) 压力下的全球首个快速连接液压母接头的专利。这个里程碑式的革新是液压连接领域的飞跃——当时市场普遍认为旋转式母接头是用于连接高压液压的唯一选择。


半个多世纪以来，CEJN希恩一直处于领先地位

自 CEJN 注册了高压液压的首个快速连接母接头专利以来，需求与日俱增。公司的创始人 Carl Erik Josef Nyberg 凭借核心的专利性产品，将CEJN发展成为一家全球性公司。我们生产高质量产品的能力及对市场的前瞻性使我们跨入今天的领导者位置。

持续创新，满足用户需求，始终将安全放在首位

身居领导之位，责任尤为重大——这也正是CEJN推出新一代超高压液压快速接头的原因所在。“新一代”不仅是一个产品系列，更是一段融汇深厚历史底蕴与广阔未来愿景的开发历程。我们倾听用户真实诉求，深度协同市场伙伴，持续探索新的解决方案，在技术突破中不断前行。

极端压力对安全性提出了极高的要求，因为任何泄漏或意外断开都可能导致严重的人身伤害或设备损坏。身为制造商，我们严于履职，始终将安全置于首位，绝无妥协余地。

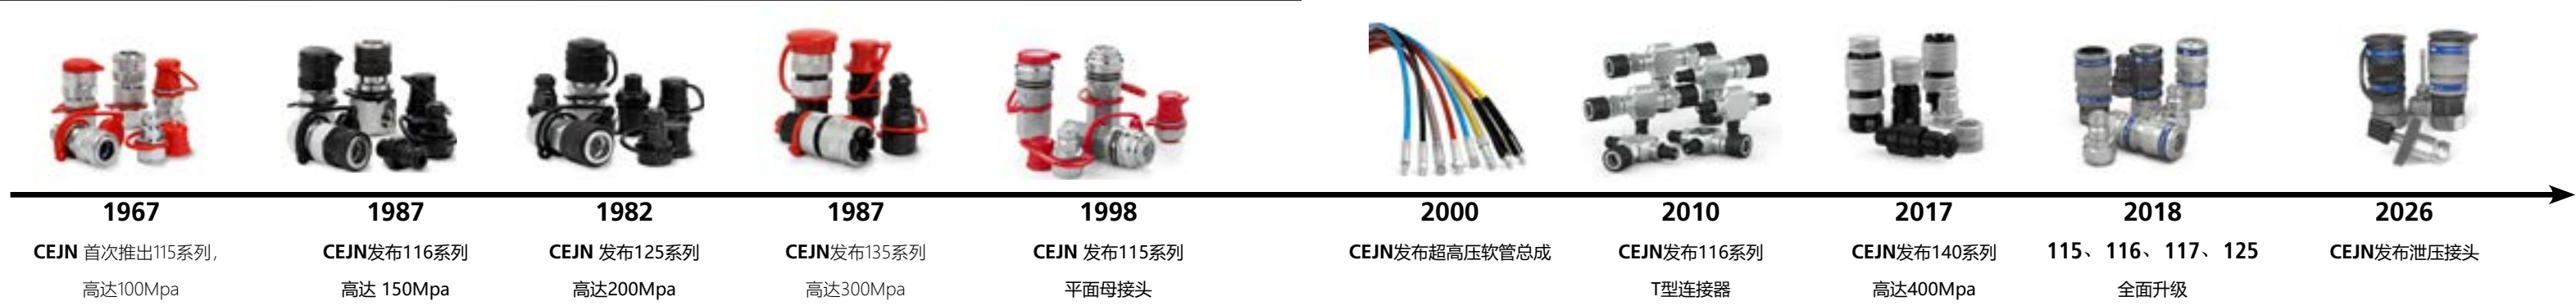


CEJN超高压中心全球化布局，本地化服务

CEJN超高压研发和生产基地在总部瑞典舍夫德。

要取得市场领先地位，就必须紧贴市场需求——这正是CEJN在全球建立本地化服务网络的经营理念。我们为全球主要工业区客户提供现场技术支持与可靠的交付保障。通过研发部门与各地销售团队的紧密协作，我们确保客户能够全面获得我们在产品、技术支持和准时交付等方面的全方位服务。


为更好服务当地市场，CEJN在全球战略位置设立了高压中心，每个中心均配备经过专业认证的技术专家团队，专业压接设备，可根据客户技术要求组装软管总成。所有操作人员均通过CEJN系统培训与资格认证。每套总成交付前均经过严格检测，确保安全可靠，彻底消除故障隐患。

- 总部
- 销售公司 / 超高压中心
- 销售办事处

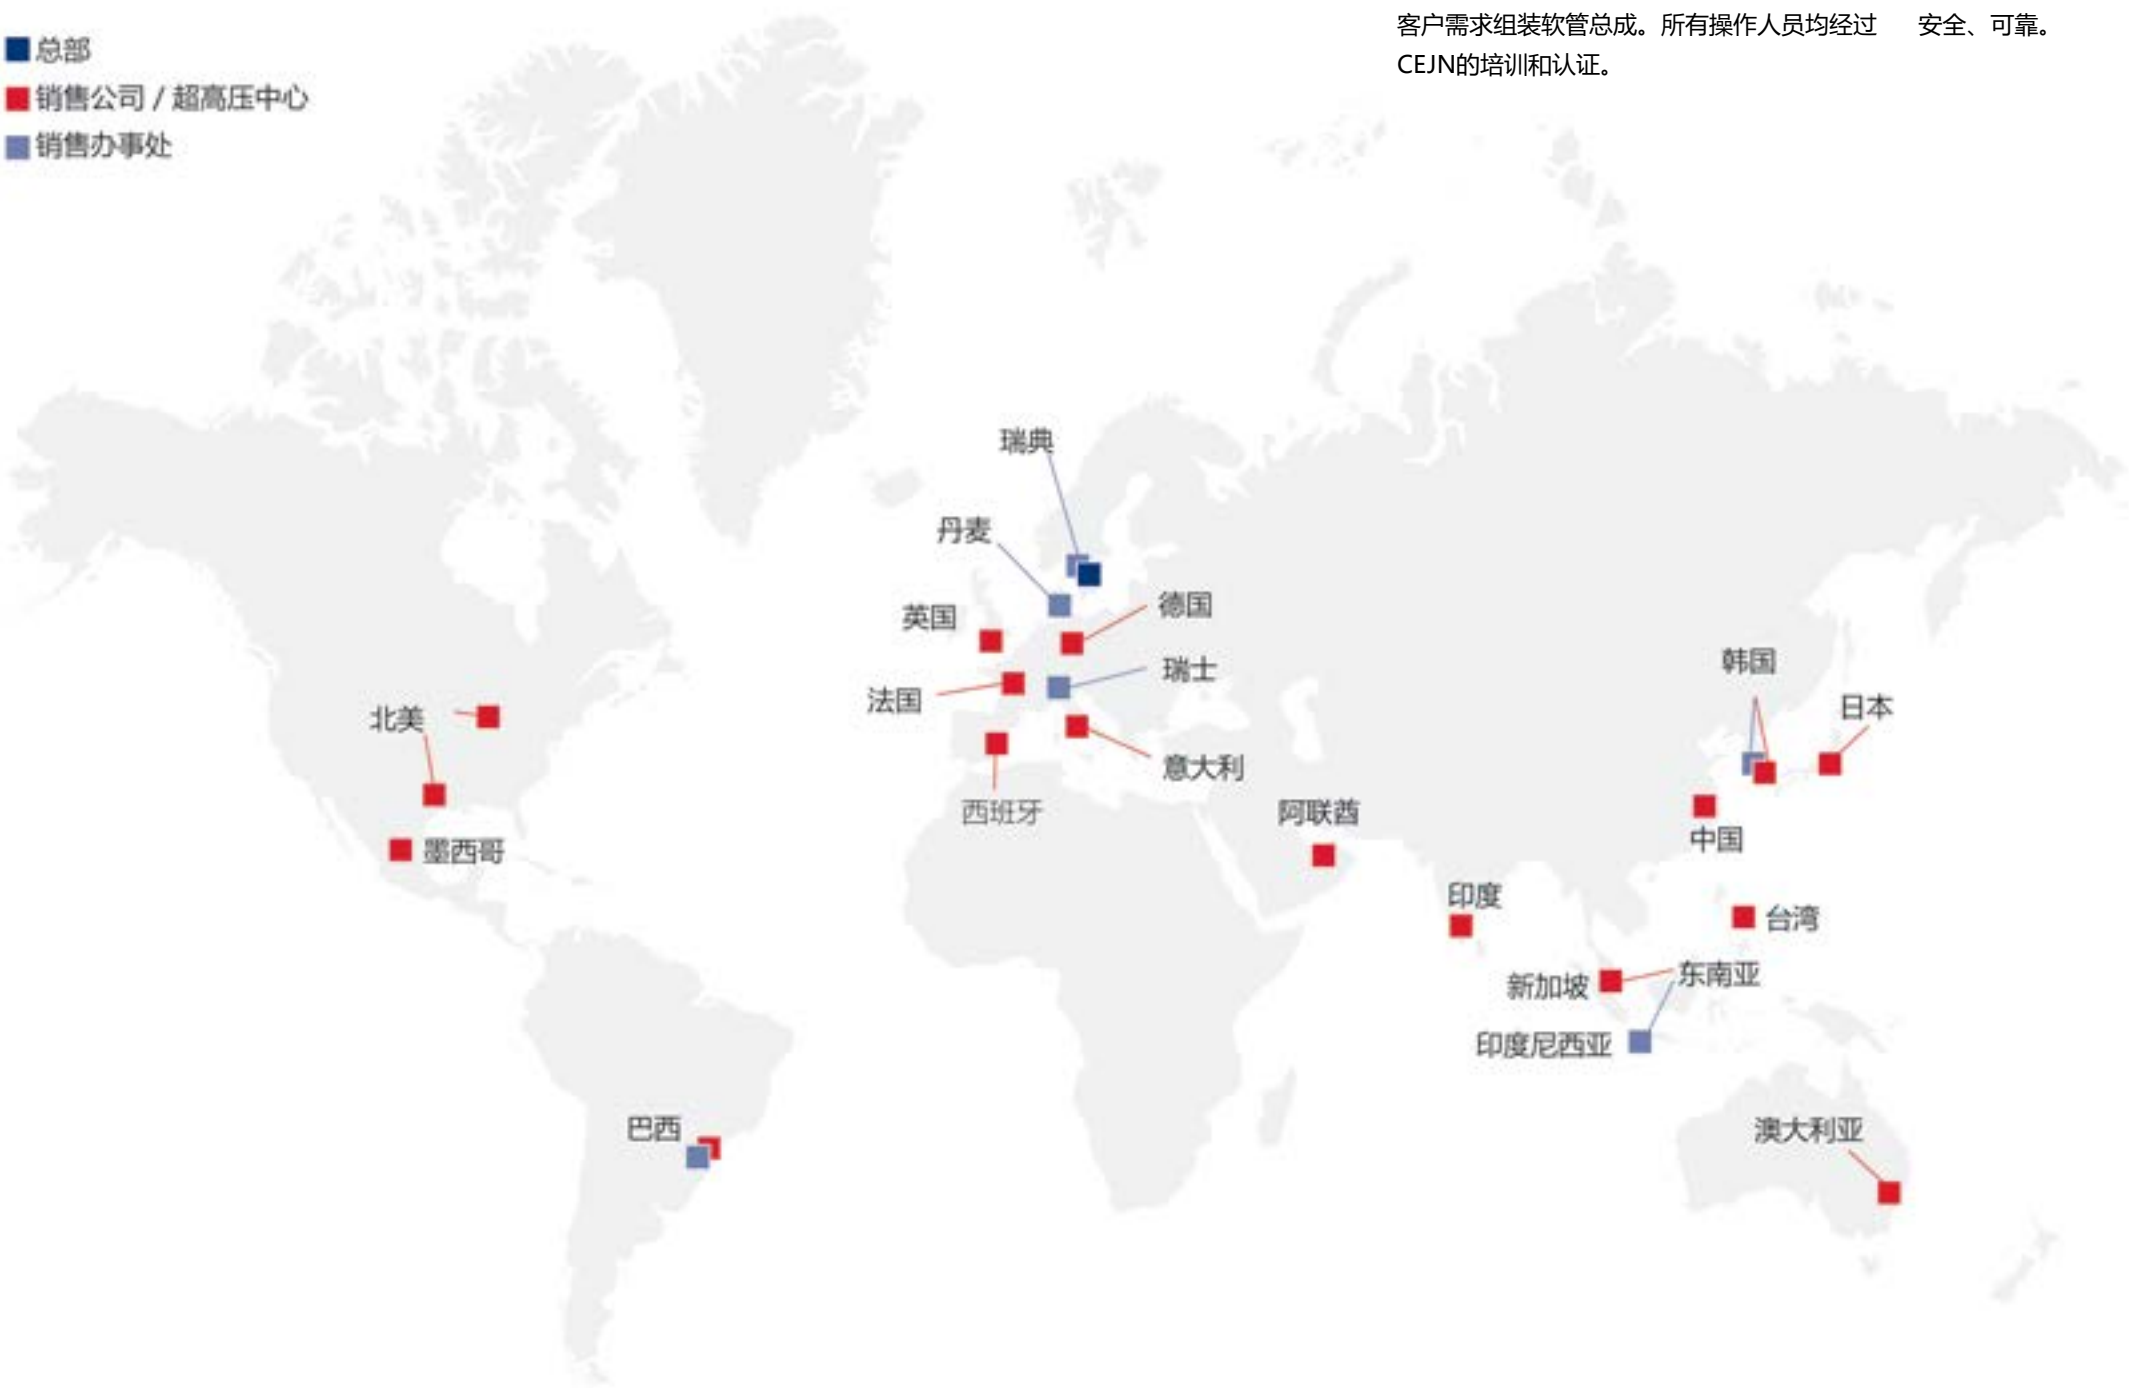

软管总成生产

每个超高压中心都设有软管压接设施，可根据客户需求组装软管总成。所有操作人员均经过CEJN的培训和认证。

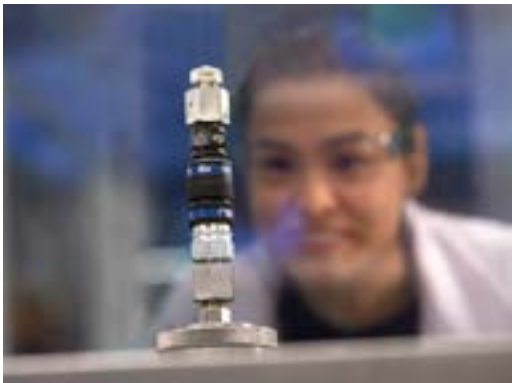

产品测试

每根软管总成在交付前都经过压力测试，以确保安全、可靠。



交付产品

CEJN超高压中心紧邻客户，凭借快速响应与准时交付能力，为客户创造核心竞争优势。



此标志表示该软管总成在交付前已在CEJN超高压中心经过压力测试，以确保安全操作和最佳性能。


极端压力需要极高的安全性

液压高压系统的巨大压力可能造成严重的人身伤害甚至死亡。

虽然事故并不常见，但未正确锁紧的母接头可能会弹出并击中操作人员，或软管故障可能产生高速液压油束并足以击穿人体。 在需要使用超高压的应用场合，比如使用液压千斤顶顶起建筑物时，安全必须是最关注的问题。

我们引入了创新的安全技术及前所未有的安全测试系统，事实上，一直以来，我们在生产流程及安全测试方面从未低于平均标准。由于坚持安全原则，CEJN成为安全领域的市场领导者，我们已经和众多企业客户合作，设计出可靠和保护人身安全的产品。

CEJN设计亮点剖析

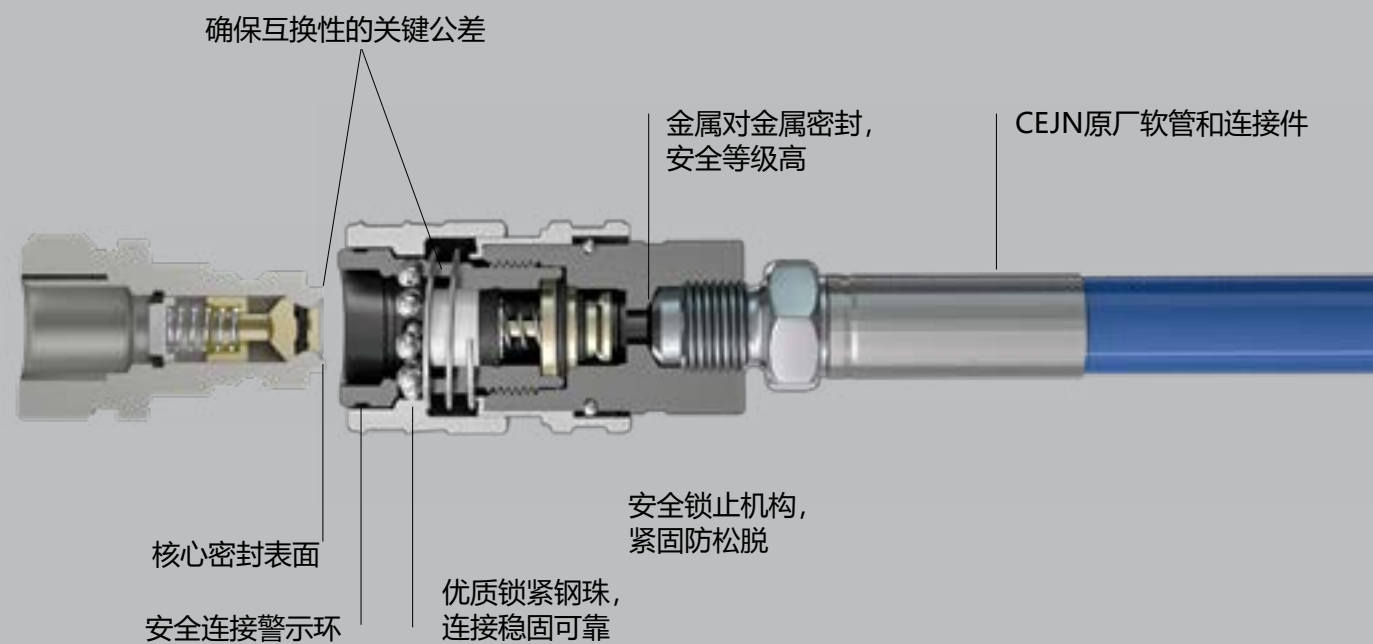

高压保障措施时刻确保：

- 您选择的产品对应需要的压力水平。检查零部件号和工作压力；
- 所有部件均为CEJN原装产品。不要与其他品牌混用！
- 所有软管均经过压力测试
- 严格遵循CEJN安全手册
- 使用正确的扭矩进行装配
- 检查软管外观是否有损坏现象



扫码注册下载安全手册



CEJN 超高压快速接头在其前部安装了一个红色 “警示环”，以明确指示连接是否安全。如果仍然可以看到红色环，则说明未完全连接。如果此时给系统加压，在压力作用下，公接头可能突然从母接头中弹出。

其“LOCK”安全锁止环可以彻底杜绝意外断开，为连接提供持续可靠的安全保障。

CEJN 识别系统（CIS）

CIS是一项基于NFC技术的追踪解决方案。每套软管总成均植入芯片，具备独立标识并实现全程可追溯。通过该系统，您可随时访问总成的技术参数并查看历史记录——包括其首次与最近测试时间，以及需要停用的最终期限。






115系列 – 100Mpa

- 紧凑型设计
- 独特的密封设计
- 拆卸时无滴漏
- 含有标准的防尘冒

115系列有平面型和标准型。该系列具有CEJN独创的极小外型尺寸。CEJN超高压产品的标准是连接和断开时无滴漏。接头外部材质为钢镀锌。母头具有锁紧环的安全设计，避免意外断开。公头和母头都有标配的塑料防尘帽（铝制防尘冒需单独定制）。公接头有针对管道破裂阀的安全设计，当管道发生破裂时，接头将自动关闭，防止系统中液压油大量流出，这对生产和环境至关重要。



115系列

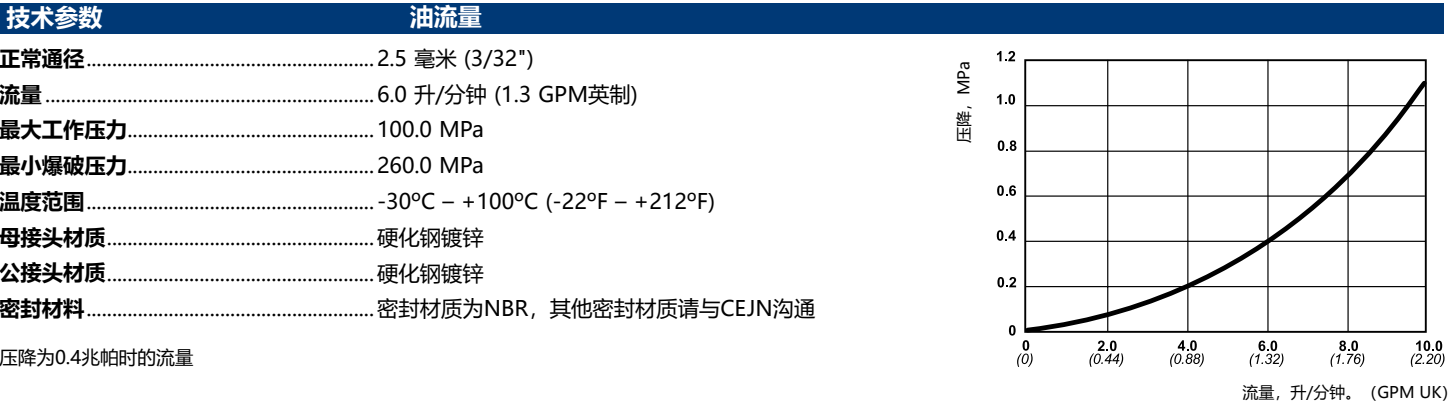

接头

- CEJN原厂产品
- 无滴漏设计
- 防尘帽为标准配置

CEJN所有的高压接头都是无滴漏设计，最大限度减少由于拆卸所引起的流体泄露和空气进入。配套防尘帽能有效地防止灰尘和残骸进入液压系统。




		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	推荐密封方式
母接头	内螺纹	101151102	-	Rc 1/4"	59.3	28	24	50-60	-
		101151104	-	Rc 3/8"	60.8	28	24	70-80	-
		101151201	-	G 1/8"	53.8	28	24	40-50	T1*
		101151202	-	G 1/4"	63.3	28	24	40-50	CMS*
		101151204	-	G 3/8"	63.3	28	24	70-80	T3*
		101151401	-	1/8" NPT	53.8	28	24	40-50	-
		101151402	-	1/4" NPT	58.3	28	24	50-60	-
		101151404	-	3/8" NPT	60.3	28	24	70-80	-
		101151252	-	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	T2*
		101151254	-	G 3/8"	60.8	28	24	70-80	T3*
安全锁紧的母接头	内螺纹	101151452	-	1/4" NPT	61.8	28	24	50-60	-
		101151454	-	3/8" NPT	62.3	28	24	70-80	-
		101151222	-	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
		101151422	-	1/4" NPT	58.3	28	24	50-60	-
公接头	内螺纹	101156102	-	Rc 1/4"	36.7	25.4	22	30-40	-
		101156104	-	Rc 3/8"	38	27.7	24	40-50	-
		101156201	-	G 1/8"	33.3	19.6	17	40-50	T1*
		101156202	-	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
		101156204	-	G 3/8"	39.5	27.7	24	70-80	T3*
		101156401	-	1/8" NPT	33.3	19.6	17	20-25	-
		101156402	-	1/4" NPT	35.7	25.4	22	30-40	-
		101156404	-	3/8" NPT	37	27.7	24	40-50	-
		101156152	-	R 1/4"	62.5	25.4	22	50-60	-
	外螺纹	101156154	-	R 3/8"	63	25.4	22	70-80	-
		101156212	-	G 1/4"	50.3	25.4	22	40-50	T2*
		101156254	-	G 3/8"	62	25.4	22	70-80	T3*
		101156451	-	1/8" NPT	50.8	19.6	17	40-50	-
		101156452	-	1/4" NPT	61.5	25.4	22	50-60	-
		101156454	-	3/8" NPT	62.1	25.4	22	70-80	-
		101156272	管道破裂阀会在流量超过13 l/min (2.9 GPM uk)时关闭	G 1/4"	52	25.4	22	40-50	T2*
转换接头	活动螺母连接	199501650	过渡头	G 1/4"	44	50.5	22	40-50	CMS*

*CMS= CEJN 金属(120° cone), T1= 橡胶金属 (19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封 (19 950 0083), W= copper 垫片 (09 950 4600). 螺纹连接按ISO标准 所有尺寸单位为mm 具体价格及货期请与CEJN联系，或联系各区域指定代理商。 更多信息请访问我们的网站 www.cejn.com

116系列 – 150 MPa

提供两种材质的 CEJN 原装 116 系列，分别是硬化钢和不锈钢。常用于滚筒、螺栓紧固工具、轴承拆卸工具和其它用途。其外部尺寸极小，具有标准的防滴漏连接及断连。所有外露部件均为镀锌钢材质。该系列包括安全锁环设计。安全锁环具有防意外断开功能。不锈钢材质的116系列，用于腐蚀环境。该系列还包括以90°角旋转连接的母接头，用于狭窄空间。整个液压系统的寿命得以延长。公母接头均配有标准的防尘帽。可定制铝防尘盖。

- 结构紧凑
- 独特的密封设计
- 连接和断开时无滴漏
- 有标准的防尘帽
- 公接头不含阀
- 母接头带安全锁环

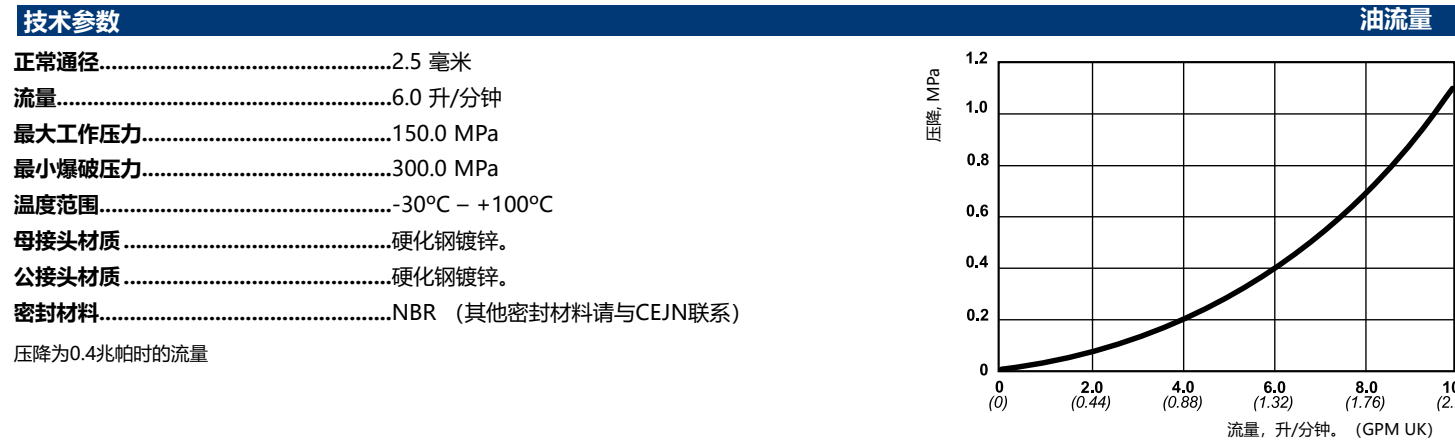


		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	推荐密封方式
母接头	内螺纹	101161201	-	G 1/8	53.8	28	24	40-50	T1*
		101161202	-	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
		101161402	-	1/4" NPT	58.3	27.7	24	50-60	-
		101161280	锁紧套为化学镀镍不锈钢。	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
	内螺纹带角度连接	101161230	-	G 1/4"	66.6	35	28	50-60	T4*
		101161250	综合旋转	G 1/4"	65.8	28	22	40-50	CMS*
安全锁紧的母接头	内螺纹	101161422	-	1/4" NPT	58.3	27.7	24	50-60	-
		101161222	-	G 1/4"	61.3	27.7	24	40-50	CMS*
		101161246	材质不锈钢，加上钢镀镍锁紧环	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
无阀接头	外螺纹	101165252	-	G 1/4"	40.5	25.4	22	80-90	W*
公接头	内螺纹	101166201	-	G 1/8	33.3	19.2	17	40-50	T1*
		101166202	-	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
		101166402	-	1/4" NPT	35.7	25.4	22	30-40	-
		101166241	不锈钢阀；钢镀镍	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
转换接头	活动螺母连接	199501650	过渡头	G 1/4"	44	50.5	22	40-50	CMS*

螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 有关保养维护建议，请登录我们网站 www.cejn.com *CMS = CEJN 金属密封件（120°圆锥），T1 = 橡胶金属密封件（19 950 0061），T2 = 橡胶金属密封（19 950 0062），T3 = 橡胶金属密封（19 950 0064），T4 = 高强度橡胶金属密封（19 950 0083），W = 铜垫（09 950 4600）。

116系列 - 不锈钢 150Mpa

CEJN原创设计，适用于液压拉伸器、液压扳手、液压泵等传统工具，尤其在恶劣及腐蚀性环境下表现出色。该产品外形尺寸极为紧凑，并具备标配的防滴漏功能。安全锁为标准配置，可消除意外断开连接的风险，提供更高的使用安全性。所有外露部件均采用不锈钢甚至耐酸钢制造，以实现尽可能长的使用寿命，从而既节约成本，又有利于环境保护。为进一步延长整个液压系统的使用寿命，接头和螺母均配有塑料防尘帽，铝合金防尘帽则可另行订购。

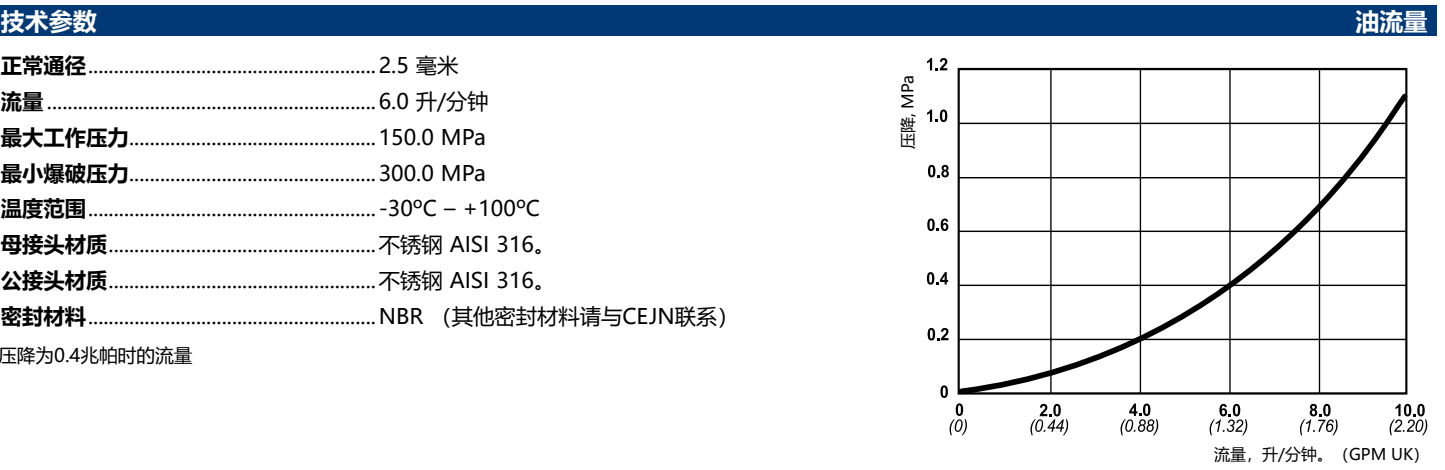

	螺纹	产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	推荐密封方式
带安全锁的母接头	内螺纹	101161746	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS
	内螺纹	101161790	UNF 9/16"-18	61.3	28	24	40-50	60° cone
	内螺纹	101161719	G 1/4"	72.4	30	24	40-50	CMS
公接头	内螺纹	101166741	G 1/4"	51.2	24.5	22	40-50	CMS
	内螺纹	101166791	UNF 9/16"-18	54.1	24.5	22	40-50	60° cone



116系列不锈钢版本

116 系列 – T 型接头 150 MPa



CEJN 116 系列的 T 型接头是一个轻巧且整体式的公母接头组合，可串行连接在高压液压的工具上，例如螺栓松紧器和油缸。更换传统的端口模块可能需要多达 13 项部件、至少 5 种不同的部件编号，紧凑的 T 型接头可通过减少潜在的泄漏点以最大程度地减少泄漏的风险。改良过的密封材料让有阀公接头在断开连接时可承受动态负载，而没有密封材料损坏的风险。测试过且预装配的接头随时可安装，因而节约了装配时间和成本。



技术数据 油流量

正常通径.....2.5 毫米
流量.....6.0 升/分钟
最大工作压力.....150.0 MPa
最小爆破压力.....300.0 MPa
温度范围.....-30°C – +100°C
母接头材质.....硬化钢镀锌。
公接头材质.....硬化钢镀锌。
密封材料.....丁腈橡胶 (NBR)，根据要求可提供其他密封材料

压降为0.4兆帕时的流量

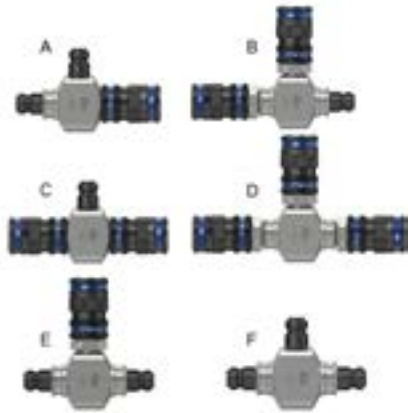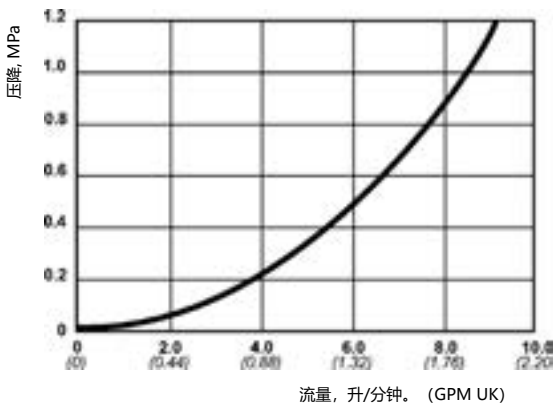

		产品编号	长度mm
A	T 型接头	101163166	103
B	T 型接头	101163116	121
C	T 型接头	101163161	149
D	T 型接头	101163111	149
E	T 型接头	101163616	94
F	T 型接头	101163666	94



116系列T型接头

117系列 – 100 MPa


117系列功能和115系列相同，可同时用于同样的场合，但不能相互连接。



技术参数 油流量

正常通径.....2.5 毫米
流量.....6.0 升/分钟
最大工作压力.....100.0 MPa
最小爆破压力.....260.0 MPa
温度范围.....-30°C – +100°C
母接头材质.....硬化钢镀锌。
公接头材质.....硬化钢镀锌。
密封材料.....Nitrile (NBR)，其他密封请与CEJN联系

压降为0.4兆帕时的流量

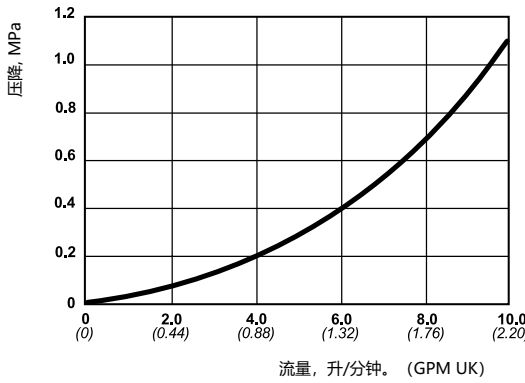

		产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	密封技术
母接头带安全锁	内螺纹	101171202	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS
	内螺纹	101171404	3/8" NPT	60.4	28	24	70-80	
	外螺纹	101171254	G 3/8"	71.8	28	24	70-80	T3
公接头	内螺纹	101176202	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS
公接头	内螺纹	101176404	3/8" NPT	37	27.7	24	40-50	

*CMS= CEJN 金属密封 (120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封 (19 950 0083), W= copper 密封(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com




117系列

125系列 – 250 MPa

- 超高压
- 紧凑型设计
- 独特密封
- 连接和断开时无滴漏
- 标准防尘冒
- 有不含阀的公接头

125系列是CEJN独创的小尺寸外型及专利的密封设计。拆卸连接无滴漏。材质为硬化钢镀锌。公母接头有标配防尘冒。主要适用于液压螺母和轴承拆卸工具。

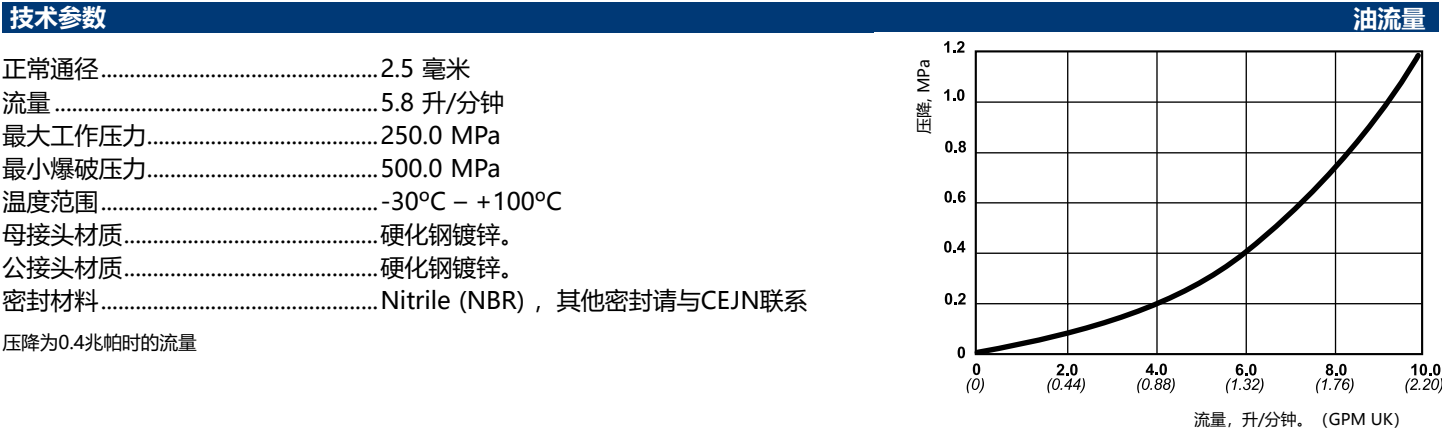

		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	密封方式
母接头	内螺纹	101251203	工作压力250 MPa	G 1/4"	64.3	30	24	40-50	CMS*
	内螺纹90度	101251248	工作压力 250 MPa	G 1/4"	53.8	30	26	40-50	CMS*
	内螺纹直角连接	101251250	工作压力 250 MPa	G 1/4"	70.8	52.5	34	40-50	CMS*
公接头	内螺纹	101256203	工作压力250 MPa	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*

*CMS= CEJN 金属密封(120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3=橡胶金属密封(19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封(19 950 0083), W= copper 垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com




125系列

135系列 – 300 MPa

- 极高工作压力
- 连接和断开时无滴漏
- 内置安全锁环能避免意外断开
- 安全系数高
- 出货前进行最高压力测试
- 标准防尘冒

CEJN 135系列接头超大流量设计，工作压力可达 300Mpa，并可在 300Mpa压力下拆卸。连接和断开时无滴漏。带有安全锁环防止意外断开。公母接头配有标准防尘冒。由于旋转会导致公接头使用寿命缩短，因此有旋转和非旋转两种设计。出货前对每个公母接头进行最大工作压力测试，更安全方便，甚至在最大工作压力时也能保证同样品质。该系列主要用于轴承拆卸，分裂器和压力测试安装工具。

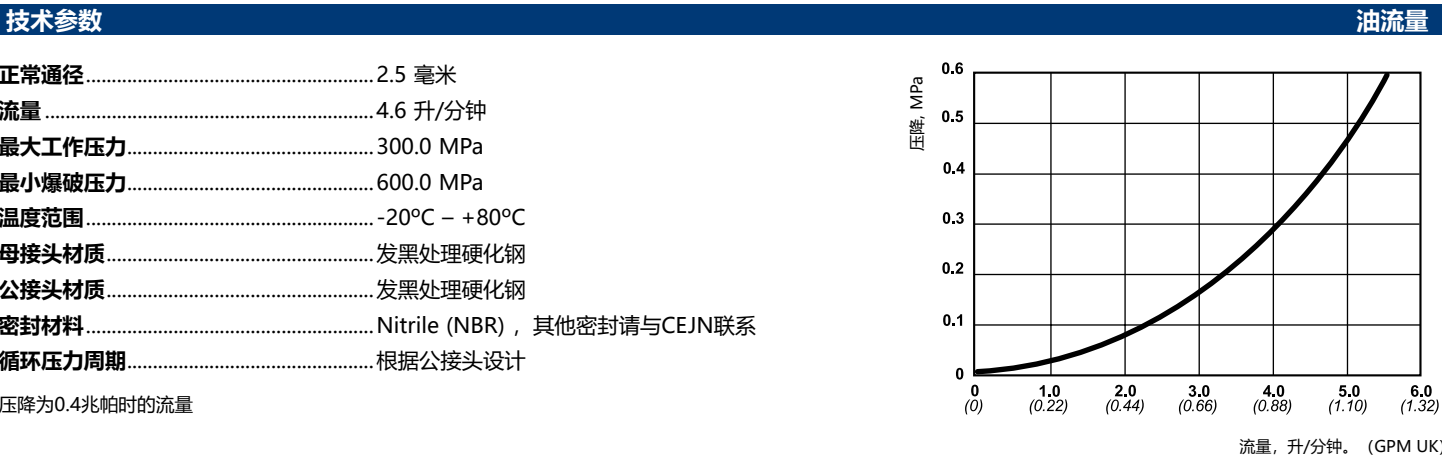

		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	最大连接次数	循环扭矩Nm	密封方式
母接头	内螺纹	101351505	-	M16x1.5	64	30	22	1000/5000	40-50	60° 锥
公接头	内螺纹	101356505	标准设计	M16x1.5	55.3	25	22	1000	40-50	60° 锥
		101356506	非旋转设计	M16x1.5	55.3	25	22	5000	40-50	60° 锥

螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com




135系列

140系列 – 400 MPa

140系列是CEJN原装快速接头专为用于工作压力高达400 MPa的液压应用量身设计。推荐用于轴承拉升器，分离器，螺栓张紧应用，液压测试装置和极端采矿应用。该接头在断开时可承受高达400 MPa的压力，公头断开时接头压力高达300MPa。

- 极高压
- 结构紧凑
- 无滴漏
- 母接头带安全锁
- 均标配阳极氧化铝防尘盖

应用：运输（从火车机车和机车车轴上卸下钢轮），采矿（岩面开裂）。CEJN系列140快速拆卸可以更快，更安全，更方便地连接泵，工具和配件，使工业应用能够在其特定的领域中利用400MPa的优势。

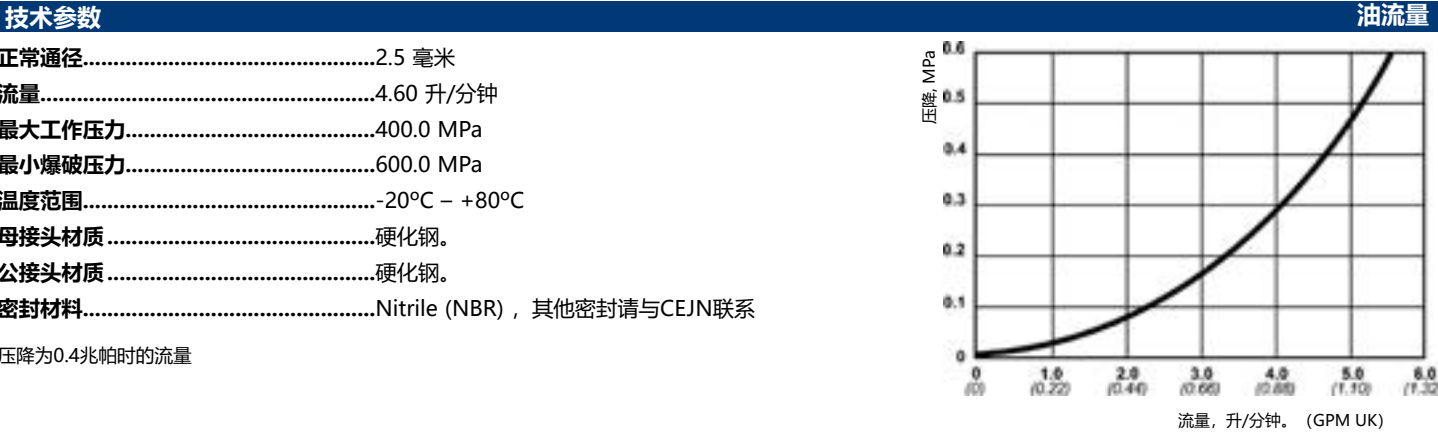

		产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	密封技术
母接头	内螺纹60°密封锥	101401505	M16x1.5	68.5	34	26	40-50	60°锥形
	外螺纹60°密封锥	101401708	UNF 9/16"-18	68.5	34	24	40-50	60°锥形
公接头	内螺纹60°密封锥	101406506	M16x1.5	58	25	22	40-50	60°锥形
	外螺纹60°密封锥	101406708	UNF 9/16"-18	58	25	22	40-50	60°锥形




140系列

218系列 – 100 MPa

- 结构紧凑
- 高流量
- 高工作压力
- 紧凑型设计
- 独特密封设计
- 连接和拆卸时无滴漏
- 内置安全锁紧环防止意外发生
- 配标准防尘帽

218系列为CEJN独创，尽管外观尺寸很小，但流量非常大。专利的密封设计和拆卸时的无滴漏都符合CEJN超高压产品的标准。母接头带有安全自锁环，避免意外发生。公母接头都有标准防尘帽。该系列适用于任何工况，尤其可以满足大流量的使用要求。

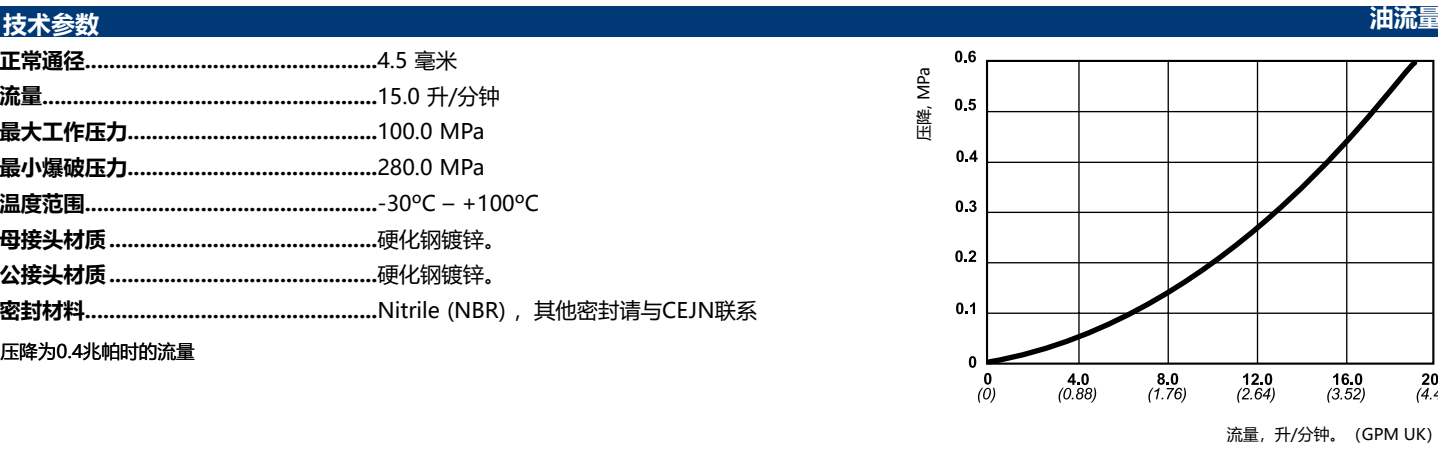

		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	密封方式
母接头	内螺纹	102181234	-	G 3/8"	73.4	34.6	30	70-80	T3*
		102181434	-	3/8" NPT	73.4	34.6	30	70-80	-
公接头	内螺纹	102186204	-	G 3/8"	50.5	27.7	24	70-80	T3*
		102186404	-	3/8" NPT	49	27.7	24	40-50	-

*CMS= Cejn金属密封(120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封 (19 950 0083), W= cupper垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com




218系列

115系列 – 平面系列 80/100 MPa

- 平面设计
- 断开和连接时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置
- 铝制后端部件的轻型设计
- 可与115标准公接头连接

CEJN 115平面系列工作压力为80MPa.该平面母接头是轻巧型设计，后端部件是铝制的，这使该系列接头适用于有重量要求较高的应用工况。该平面接头是专为救援工具，扭力扳手和电缆切割机等机具设计。该系列有标准版本。

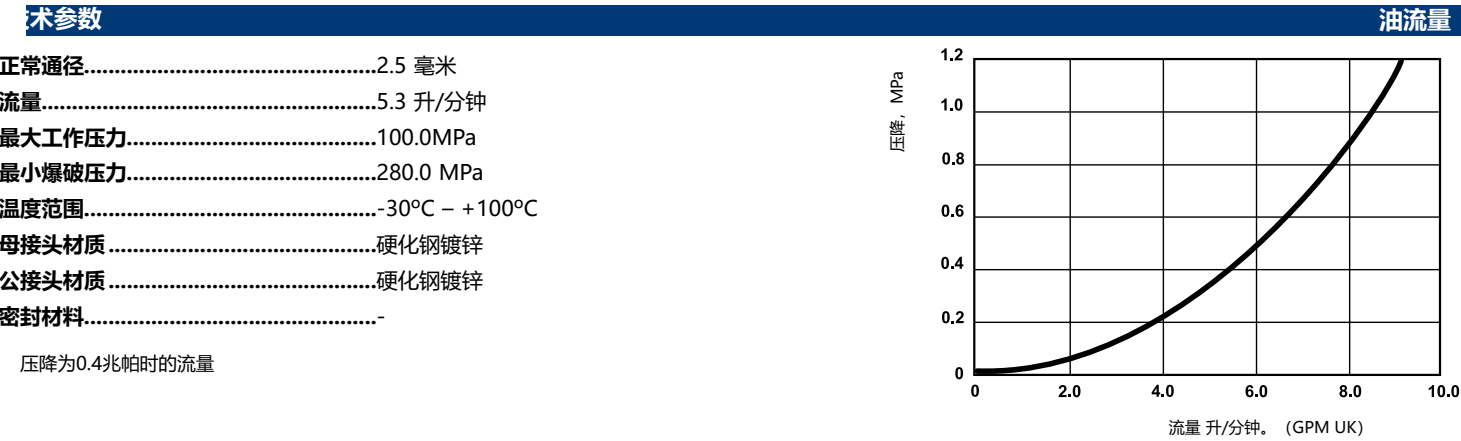

		产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭Nm	密封方式
母接头	内螺纹	101151200	G 1/4"	73.9	31	24	70-80	T2*
	内螺纹	101156102	Rc 1/4"	36.7	24.7	22	30-40	-
	内螺纹	101156104	Rc 3/8"	38	27.7	24	40-50	-
	内螺纹	101156201	G 1/8"	33.3	19.6	17	40-50	T1*
	内螺纹	101156202	G 1/4"	38	24.7	22	40-50	CMS*
	内螺纹	101156204	G 3/8"	39.5	26.7	24	70-80	T3*
	内螺纹	101156401	1/8" NPT	33.3	19.6	17	20-25	-
	内螺纹	101156402	1/4" NPT	35.7	25.4	22	30-40	-
公接头	内螺纹	101156404	3/8" NPT	37	27.7	24	40-50	-
	外螺纹	101156152	R 1/4"	63	25.4	22	50-60	-
	外螺纹	101156154	R 3/8"	63	25.4	22	70-80	-
	外螺纹	101156212	G 1/4"	50.3	24.7	22	40-50	T2*
	外螺纹	101156254	G 3/8"	60.5	27.7	24	70-80	T3*
	外螺纹	101156451	1/8" NPT	50.8	19.6	17	40-50	-
	外螺纹	101156452	1/4" NPT	61.5	25.4	22	50-60	-
	外螺纹	101156454	3/8" NPT	62	25.4	22	70-80	-
		101156272	G 1/4"	52	24.7	22	40-50	T2*

*CMS= Cejn 铁密封(120° cone), T1= 橡胶铁密封(19 950 0061), T2=橡胶铁密封(19 950 0062), T3= 橡胶铁密封(19 950 0064), T4=高强度橡胶铁密封 (19 950 0083), W= cupper 垫片(09 950 4600). 螺纹连接按ISO标准。 所有尺寸都按毫米计算 具体价格和货期请与CEJN联系 具体保养措施，请登录我们的网站 www.cejn.com




115系列平面接头

116系列 – 平面 100/150 MPa

- 平面设计
- 连接和拆卸时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置
- 可与116系列的标准公接头互配

CEJN116平面母接头，工作压力为150MPa。116平面系列主要应用于工业场合，如拉伸器，分裂期等。

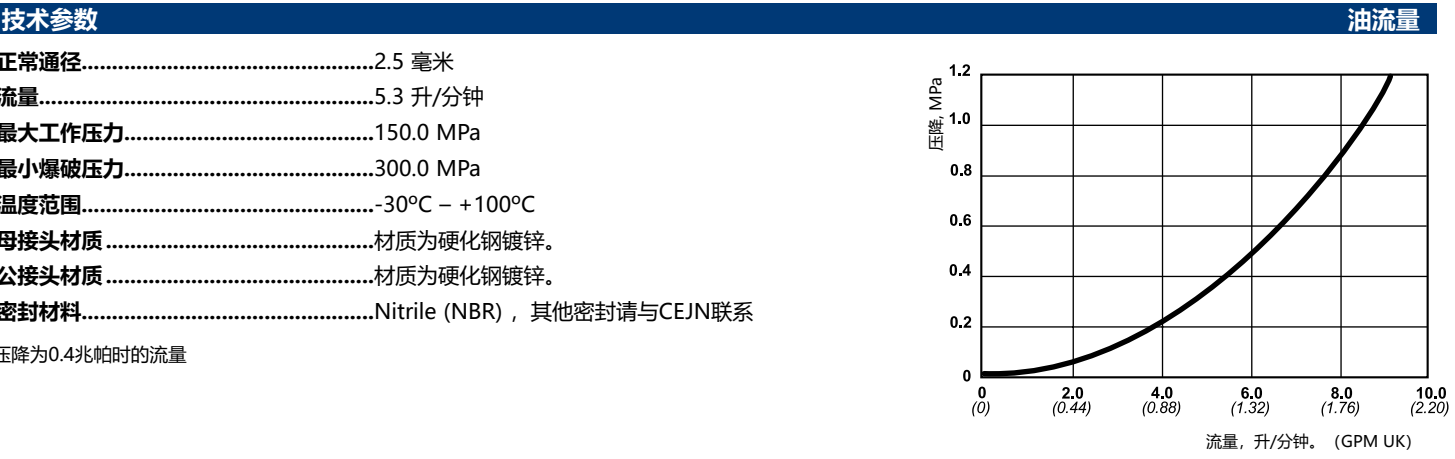

		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	推荐密封方式
母接头	内螺纹	101161219	-	G 1/4"	72.1	30	24	40-50	CMS
		101161229	最大工作压力100 MPa	G 3/8"	72.6	30	24	70-80	T3*
		101161419	-	1/4" NPT	69.1	30	24	50-60	-
		101161429	最大工作压力100 MPa	3/8" NPT	70.6	30	24	70-80	-
	外螺纹	101161269	-	G 1/4"	70.6	30	24	50-60	T4*
		101161279	最大工作压力100 MPa	G 3/8"	70.6	30	24	70-80	T3*
		101161469	-	1/4" NPT	70.6	30	24	50-60	-
		101161479	最大工作压力100 MPa	3/8" NPT	70.6	30	24	70-80	-
无阀接头	外螺纹	101165252	-	G 1/4"	40.5	25.4	22	80-90	W*
公接头	内螺纹	101166201	-	G 1/8	33.3	19.2	17	40-50	T1*
		101166202	-	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
		101166402	-	1/4" NPT	35.7	25.4	22	30-40	-
		101166241	不锈钢阀；钢镀镍	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*

*CMS= Cejn 金属(120° 锥), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 加强型橡胶金属密封(19 950 0083), W= cupper垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 与CEJN各分公司或者授权经销商询问货期和价格。 具体维护保养建议， 请登录我们网站 www.cejn.com




116系列平面接头

115 系列 — 高流量 80 MPa

- 平面设计
- 断开和连接时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置

CEJN新推出的高流量系列液压接头，扩展了高压快速接头的产品范围。全新的CEJN平面接头体积小，性能高，特别适合有高压需求的液压工具。

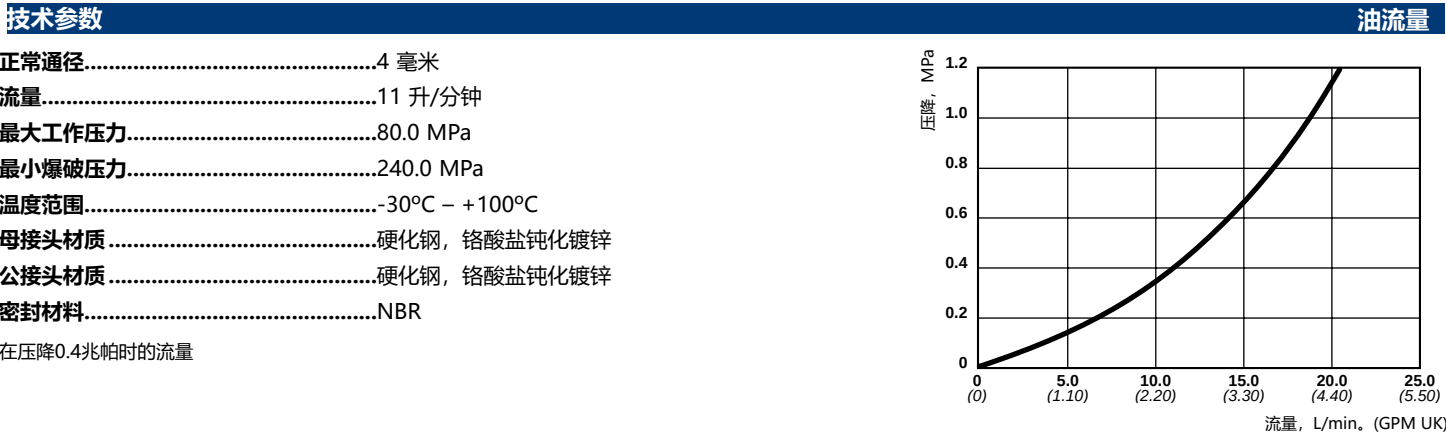

		产品编号	备注	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	推荐密封方式
母接头	内螺纹	101152202	-	G 1/4"	75.8	30	24		CMS
		101152402	-	1/4" NPT	72.8	30	24		-
	外螺纹	101152452	-	1/4" NPT	74.3	30	24		-
公接头	内螺纹	101157002	-	G 1/4"	38	24.7	22		CMS
		101157402	-	1/4" NPT	35.7	24.7	22		-

螺纹接头均按照 ISO 标准列出。所有测量结果的单位均为毫米 (mm)。请咨询 CEJN 授权经销商以了解供货与价格信息。请访问我们的网站：www.cejn.com，以获得一般维护提示。




115系列高流量

217系列- 高流量72Mpa

高流量液压高压快速接头是具有较小外形尺寸但性能强大的平面接头。这使得它们特别适合于高流量要求的液压工具。

- 高比例工作压力与流量性能
- 平面设计
- 不滴流连接和断开
- 包含安全锁
- 单手操作
- 紧凑型设计

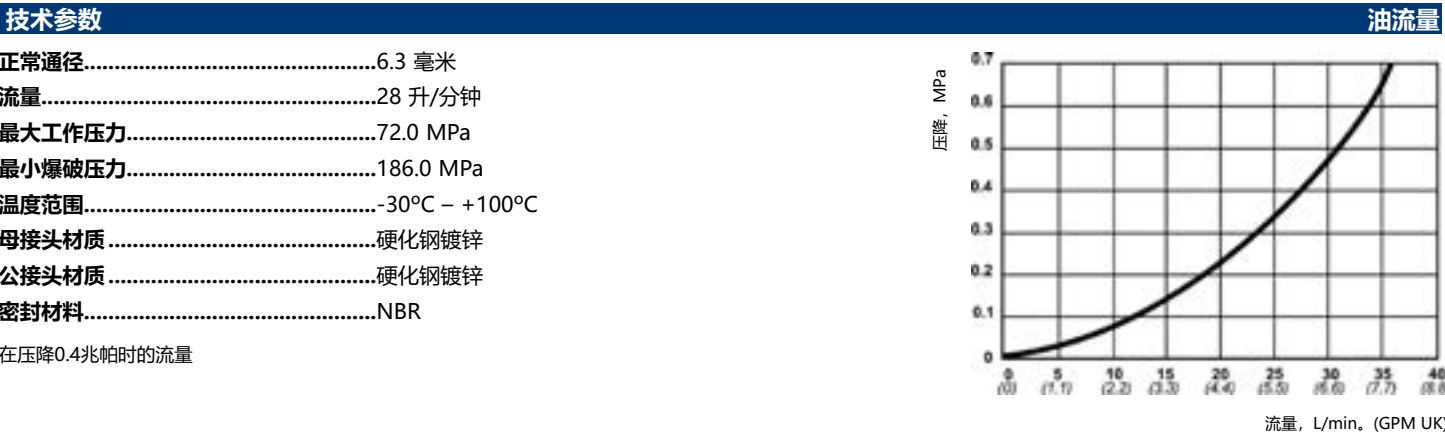

		产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩Nm	密封技术
母接头	内螺纹	102171104	Rc 3/8" 内螺纹	62.7	27	24	70-80	
	内螺纹	102171202	G 1/4" 内螺纹	65.7	27	22	40-50	CMS*
	内螺纹	102171204	G 3/8" 内螺纹	67.2	27	22	70-80	T3*
	内螺纹	102171402	1/4" NPT内螺纹	61.7	27	22	50-60	
	内螺纹	102171404	3/8" NPT内螺纹	61.7	27	24	70-80	
	外螺纹	102171452	1/4" NPT外螺纹	65.2	27	22	50-60	
公接头	内螺纹	102176104	Rc 3/8" 内螺纹	51.9	25	24	70-80	
	内螺纹	102176202	G 1/4" 内螺纹	54.4	25	22	40-50	CMS*
	内螺纹	102176204	G 3/8" 内螺纹	52.4	25	22	70-80	T3*
	内螺纹	102176402	1/4" NPT内螺纹	49.4	25	22	50-60	
	内螺纹	102176404	3/8" NPT内螺纹	49.9	25	24	70-80	
	外螺纹	102176452	1/4" NPT 外螺纹	57.2	25	22	50-60	
	外螺纹	102176454	3/8" NPT 外螺纹	57.2	25	22	70-80	

*CMS= Cejn 金属(120° 锥), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 加强型橡胶金属密封(19 950 0083), W= cupper垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 与CEJN各分公司或者授权经销商询问货期和价格。具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com




217系列



232系列 – DN 6.3

技术参数油流量

正常通径..... 6, 6.3
流量..... 16.1 升/分钟
最大工作压力..... 70.0 MPa
连接状态最小爆破压力..... 220.0 MPa
断开状态母接头最小爆破压力..... 180.0 MPa
断开状态公接头最小爆破压力..... 149.0 MPa
温度范围..... -30°C – +100°C
母接头材质..... 钢镀锌
公接头材质..... 钢镀锌
密封材料..... Nitrile NBR

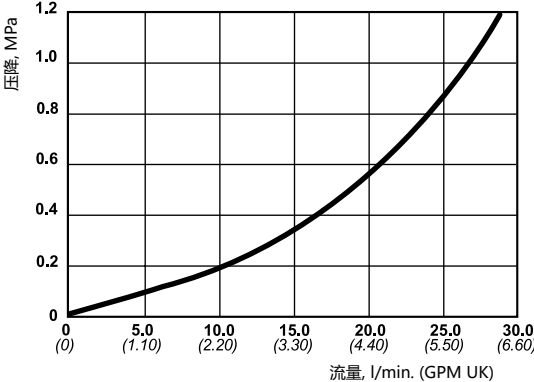

压降为0.4兆帕时的流量

	螺纹	产品编号	正常通径mm	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩 (Nm)
母接头	内螺纹	102321402	6	1/4" NPT	60	29	21	50-60
母接头	外螺纹	102321452	6	1/4" NPT	60.4	29	21	50-60
公接头	内螺纹	102326402	6	1/4" NPT	33.8	26.7	21	50-60
公接头	外螺纹	102326452	6	1/4" NPT	54.3	26.7	18	50-60
母接头	外螺纹	102321451	6.3	1/8" NPT	56.4	29	21	40-50
公接头	外螺纹	102326451	6.3	1/8" NPT	50.3	26.7	18	40-50
母接头带齿锁紧环	内螺纹	102321442	6.3	1/4" NPT	60	29	21	50-60
母接头带齿锁紧环	外螺纹	102321492	6.3	1/4" NPT	60	29	21	50-60
公接头带齿锁紧环	内螺纹	102326442	6.3	1/4" NPT	54.2	29	18	50-60
公接头带齿锁紧环	外螺纹	102326492	6.3	1/4" NPT	54.2	29	18	50-60

螺纹连接接头

- 高流量
- 可带压连接
- 钢制防尘罩

232系列属于旋转式快速连接系列，为CEJN的快速连接系列做了很好补充。属于CEJN的高质量产品，流量大。该系列能带压连接，并且能与大多数的同类旋转接头互换。应用领域为手动泵，油缸和千斤顶等。




232系列



232系列 – DN 10

技术参数油流量

正常通径..... 10 毫米
流量..... 21.2 升/分钟
最大工作压力..... 70.0 MPa
连接状态最小爆破压力..... 185.0 MPa
断开状态母接头最小爆破压力..... 185.0 MPa
断开状态公接头最小爆破压力..... 150.0 MPa
温度范围..... -30°C – +100°C
母接头材质..... 钢镀锌
公接头材质..... 钢镀锌
密封材料..... Nitrile NBR

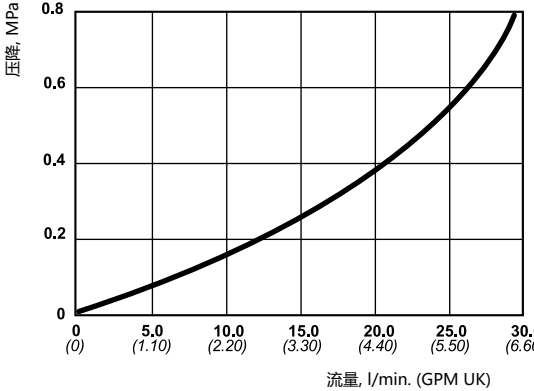

压降为0.4兆帕时的流量

	螺纹	产品编号	连接	长度mm	直径mm	扳手尺寸mm	循环扭矩 (Nm)
母接头	内螺纹	102321434	3/8" NPT	72	35	24	70-80
	外螺纹	102321484	3/8" NPT	72	35	24	70-80
公接头	内螺纹	102326434	3/8" NPT	39	32	24	70-80
母接头带锥阀	外螺纹	102321494	3/8" NPT	72	35	24	70-80
公接头带锥阀	内螺纹	102326444	3/8" NPT	43	32	24	70-80

螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com

T-COAX同轴连接器——可轻松连接扭矩扳手

当前市场正迅速朝着更便捷、洁净且无忧连接液压扭矩扳手转变。T-Coax 液压连接系统专为实现液压扭矩扳手与泵之间更轻松、洁净且高效的连接而设计。该解决方案的核心是同轴快速接头，可通过同一个快速接头连接两条液压管路。与传统连接方式（工具和泵上均采用带螺纹连接的双接头）相比，T-Coax 系统无论在工具端还是泵端，都能实现无繁琐操作、无泄漏且安全的连接。此外，T-Coax 连接系统提供适用于扭矩扳手及泵制造商的产品，便于他们将 T-Coax 集成到工具和泵中。

随着市场迅速接纳这种扭矩扳手连接新标准，唯有率先布局才能抢占先机。立即与我们联系，了解如何借助新一代接头升级您的工具和泵。

专为扭矩扳手与泵的集成设计



同轴泵连接器

连接块可根据与泵集成的需求进行定制，最多可增加 4 个同轴接口。此外，创新的改装适配器能够轻松为现有泵升级同轴连接功能。

T-Coax 快速接头套件

T-Coax 快速接头采用便捷的“一推即连”设计，只需简单推送即可同时连接进油管路和回油管路。其符合人体工学的握持结构便于操作，且配备安全锁，可防止意外断开。

同轴扳手连接器

该连接器专为与液压扭矩扳手集成设计，仅需一个接头即可同时连接两条液压管路。其具备 360° 全向旋转功能，能为操作人员提供极高的操作灵活性与人体工学体验。



- 连接与断开过程洁净无繁琐
- 配备安全锁，确保连接稳固可靠
- 采用柔性密封设计，实现无泄漏
- 可旋转连接结构，提升操作灵活性

图片	产品编号	类别	最大工作压力MPa	流量通径mm	连接方式
	101061700	T-Coax 改装适配器	80	-	232
	101061721	T-Coax 母接头软管套件	80	-	115
	101061722	T-Coax 母接头软管套件	80	-	232
	101061900	T-Coax 母接头	80	-	M30x1.5 (特殊)
	101061500	T-Coax 软管接头	80	3	双联管 (适配器)
	101066500	T-Coax 软管接头	80	3	双联管 (适配器)
	101061400	T-Coax 直角接头	80	-	T-Coax 公接头和母接头
	101061751	T-Coax 公接头软管套件	80	-	232
	101061752	T-Coax 公接头软管套件	80	-	115
	101061760	T-Coax 改装公接头	80	3	-
	101066900	T-Coax 公接头	80	-	M30x1.5 (特殊)



超高压软管

CEJN的高压软管是含钢的聚合物，性能优良，能耐超高压并且灵活能维持弹性。它的低体积膨胀力使其在液压系统中响应速度快，同时光滑的内壁能将压降低到最低。超长的使用寿命（甚至在恶劣应用条件）来源于防扭结的含钢聚合物，耐磨和耐化学反应。较小的外径设计使其在紧凑线路中突显优势。

- 灵活有弹性
- 低体积膨胀率
- 防扭结的含钢聚合物



技术参数	
最低温度 (°C)	-40 - -10°C (-40 - 14°F)
最高温度 (°C)	70 - 100°C (158 - 212°F)
最大工作压力 (bar)	690 - 4000 公斤 (69 - 137.9 MPa)



超高压软管 – 70 MPa (DN 6)不导电

技术参数	
设计	软管内层材质是PA，两层螺旋的弹性钢丝，两层螺旋的合成纤维。软管外层材质是PUR。
最大工作压力	70.0 MPa
最小爆破压力	276.0 MPa
最小弯曲半径	100毫米

应用于: 安全切割系统，救援设备，在高压电缆上或附近使用液压系统

	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199519005	软管套件10m DGUV认证	6.4 x 13.8	
	199510705	橙色	6.4 x 13.8	72
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹+60°内锥面密封（配合组合垫圈）(19 950 0062)	6.4 x 13.8	100
	199510731	G 1/4" 外螺纹+端面密封（含组合垫圈）(19 950 0084)	6.4 x 13.8	100
	199510732	G 1/4"外螺纹+100°外锥面密封（CMS）	6.4 x 13.8	100
	199510733	G 1/4"外螺纹+端面密封（CMS）(09 950 4600)	6.4 x 13.8	100
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510735	3/8" NPT外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510736	R 3/8" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510737	(24/60°) 通用外锥面密封 + G 1/4" 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510738	(24/60°) 通用外锥面密封 + M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母，符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510739	24° 外锥面密封（附O形圈） + M18 x 1.5 活动螺母	6.4 x 13.8	100
	199510740	3/8" NPT 固定内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510741	R 1/4" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510742	G 3/8" 外螺纹+ 60°内锥面密封+ 特殊凹槽 (19 950 0064)	6.4 x 13.8	100
	199510743	1/4" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510744	24° 外锥面密封（附O形圈） + M16 x 1.5 旋转内螺纹，符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510745	24° 外锥面密封 + M14x1.5内螺纹旋转螺母。90°弯头。	6.4 x 13.8	100
	199510746	1/4" NPT外螺纹，不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510748	58° 外锥面密封 + 9/16 "-18 UNF内螺纹旋转螺母。M型。	6.4 x 13.8	100
	199510749	M12 x 1.5 外螺纹 + 24° 内扩锥	6.4 x 13.8	100
	199510751	1/8" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510752	JIC 37° 内锥面密封+ 7/16" -20 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510754	24/60°) 通用外锥面密封+ G 1/4" 内螺纹旋转螺母, 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510755	JIC 37° 内锥面密封 + 9/16 "-18 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510756	R 3/8 "外螺纹，不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510757	(24/60°) 通用外锥面密封 + G3 / 8 "内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510758	G 1/8 "外螺纹+USIT密封圈的凹槽 (19 950 0084	6.4 x 13.8	100
	199510766	60°外锥面密封+G 1/4" 内螺纹旋转螺母.45°弯头	6.4 x 13.8	100
	199510767	M型密封锥+ 9/16" -18 UNF内螺纹旋转螺母。不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510776	1/4 "NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
	199510777	3/8 "NPT外螺纹+螺纹密封剂	6.4 x 13.8	100
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		
	199511080	防扭结的弹簧	6.4 x 13.8	100
	199511081	双联管的卡箍	6.4 x 13.8	100
	199511082	防扭结塑料护套	6.4 x 13.8	100
	199511085	软管手柄保护套，塑胶黑色	6.4 x 13.8	
	199511086	软管手柄保护套，塑胶蓝色	6.4 x 13.8	
	199511087	软管手柄保护套，塑胶红色	6.4 x 13.8	
	199511088	软管手柄保护套，塑胶黄色	6.4 x 13.8	
	199511880	PVC保护管	6.4 x 13.8	
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	150



超高压软管 – 70 MPa (DN 6) 两层

技术参数	
设计	软管内层聚酰胺(PA)，2层用特殊粘合剂粘合的高强度钢丝螺旋层，管外层热塑性聚氨酯(PUR)
内径×外径	6.5 x 12.5 毫米
最大工作压力	70.0 MPa
最小爆破压力	175.0 MPa
最小弯曲半径	70 毫米
温度范围	-10°C – +80°C

产品	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199510601	红色	6.5 x 12.5	70
	199510602	黄色	6.5 x 12.5	69
	199510603	黑色	6.5 x 12.5	70
	199510604	蓝色	6.5 x 12.5	70
双联管	199510610	红色/黄色	6.5 x 12.5	70
	199510611	黑色/黄色	6.5 x 12.5	70
软管扣头	199510730	G 1/4” 外螺纹+60°内锥面密封（配合组合垫圈）(19 950 0062)	6.4 x 13.8	100
	199510731	G 1/4” 外螺纹+端面密封（含组合垫圈）(19 950 0084)	6.4 x 13.8	100
	199510732	G 1/4” 外螺纹+100°外锥面密封（CMS*120°）	6.4 x 13.8	100
	199510733	G 1/4” 外螺纹+端面密封(09 950 4600)	6.4 x 13.8	100
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510735	3/8" NPT外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510736	R 3/8" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510737	(24/60°) 通用外锥面密封 + G 1/4” 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510738	(24/60°) 通用外锥面密封 + M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510739	24° 外锥面密封（附O形圈） + M18 x 1.5 内螺纹旋转螺母，符合ISO12151-2.标准	6.4 x 13.8	100
	199510740	3/8" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510741	R 1/4" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510742	G 3/8” 外螺纹+ 60°内锥面密封+ 特殊凹槽 (19 950 0064)	6.4 x 13.8	100
	199510743	1/4" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510744	24° 外锥面密封（附O形圈） + M16 x 1.5 内螺纹旋转螺母符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510745	24° 外锥面密封 + M14x1.5内螺纹旋转螺母。 90°弯头。	6.4 x 13.8	100
	199510746	1/4" NPT外螺纹， 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510748	58° 外锥面密封 + 9/16 ”-18 UNF内螺纹旋转螺母。M型。	6.4 x 13.8	100
	199510749	M12 x 1.5 外螺纹 + 24° 内扩锥	6.4 x 13.8	100
	199510751	1/8" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510752	JIC 37° 内锥面密封+ 7/16” -20 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510754	(24/60°) 通用外锥面密封+ G 1/4” 内螺纹旋转螺母， 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510755	JIC 37° 内锥面密封 + 9/16 ”-18 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510756	R 3/8” 外螺纹。 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510757	(24/60°) 通用外锥面密封 + G3 / 8 “内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510758	G 1/8 ”外螺纹+用于USIT密封圈的凹槽（19 950 0084）	6.4 x 13.8	100
	199510766	外密封锥60°+G 1/4 ”旋转螺母.45°弯头	6.4 x 13.8	100
	199510767	M型密封锥+ 9/16 ” -18 UNF内螺纹旋转螺母。 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510776	3/8 ”NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
	199510777	1/4 ”NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		
	199510780	扭结保护弹簧	6.5 x 12.5	70
	199511081	双联管的卡箍	6.4 x 13.8	100
	199511880	PVC保护管	6.4 x 13.8	
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	150



超高压软管 – 70 MPa (DN 6) 四层

技术参数	
设计	软管内层材质是聚酰胺(PA)，2层高强度钢丝螺旋线，2层开放式螺旋合成纤维，软管外层材质是聚氨酯(PUR)。
内径×外径	6.3 x 13.3 毫米
最大工作压力	100.0 MPa
最小爆破压力	320.0 MPa
最小弯曲半径	70 毫米

产品	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
高压软管	199510701	红色	6.4 x 12.5	7
	199510702	黄色	6.4 x 12.5	70
	199510703	黑色	6.4 x 12.5	70
	199510704	蓝色	6.4 x 12.5	70
双联管	199510710	红色/黄色	6.4 x 12.5	70
	199510711	黑色/黄色	6.4 x 12.5	70
软管扣头	199510730	G 1/4” 外螺纹+60°内锥面密封（配合组合垫圈）(19 950 0062)	6.4 x 13.8	100
	199510731	G 1/4” 外螺纹+端面密封（含组合垫圈）(19 950 0084)	6.4 x 13.8	100
	199510732	G 1/4” 外螺纹+100°外锥面密封（CMS*120°）	6.4 x 13.8	100
	199510733	G 1/4” 外螺纹+端面密封(09 950 4600)	6.4 x 13.8	100
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510735	3/8" NPT外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510736	R 3/8" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510737	(24/60°) 通用外锥面密封 + G 1/4” 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510738	(24/60°) 通用外锥面密封 + M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510739	24° 外锥面密封（附O形圈） + M18 x 1.5 内螺纹旋转螺母符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510740	3/8” NPT内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510741	R 1/4" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510742	G 3/8” 外螺纹+ 60°内锥面密封+ 特殊凹槽 (19 950 0064)	6.4 x 13.8	100
	199510743	1/4" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510744	24° 外锥面密封（附O形圈） + M16 x 1.5 内螺纹旋转螺母符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510745	24° 外锥面密封 + M14x1.5内螺纹旋转螺母。 90°弯头。	6.4 x 13.8	100
	199510746	1/4" NPT外螺纹， 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510748	58° 外锥面密封 + 9/16 ”-18 UNF内螺纹旋转螺母。M型。	6.4 x 13.8	100
	199510749	M12 x 1.5 外螺纹 + 24° 内扩锥	6.4 x 13.8	100
	199510751	1/8" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
配件	199510752	JIC 37° 内锥面密封+ 7/16” -20 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510754	(24/60°) 通用外锥面密封+ G 1/4” 内螺纹旋转螺母， 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510755	JIC 37° 内锥面密封 + 9/16 ”-18 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510756	R 3/8” 外螺纹， 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510757	(24/60°) 通用外锥面密封 + G3 / 8 “内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510758	G 1/8 ”外螺纹+USIT密封圈的凹槽（19 950 0084）	6.4 x 13.8	100
	199510766	60°外锥面密封+G 1/4" 内螺纹旋转螺母.45°弯头	6.4 x 13.8	100
	199510767	M型密封锥+ 9/16" -18 UNF内螺纹旋转螺母。 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510776	1/4 ”NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
	199510777	3/8 ”NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		
	199510780	扭结保护弹簧	6.5 x 12.5	70
	199511081	双联管的卡箍	6.4 x 13.8	100
	199511880	PVC保护管	6.4 x 13.8	
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	150



超高压软管 – 70 MPa (DN 10)四层

技术参数	
设计.....	软管内层材质是聚酰胺(PA)，2层高强度钢丝，2层开放式螺旋合成纤维，软管外层材质是聚氨酯(PUR)。
最大工作压力.....	70.0 MPa
最小爆破压力.....	230.0 MPa
最小弯曲半径.....	120毫米
温度范围.....	-40°C – +100°C

产品	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199510081	黑色	9.8 x 17.9	70
	199510082	蓝色	9.8 x 17.9	70
	199510083	红色	9.8 x 17.9	70
双连管	199510085	黑色/黑色	9.8 x 17.9	70
软管扣头	199510066	R 3/8" 外螺纹	9.8 x 17.9	70
	199510067	3/8" NPT 外螺纹	9.8 x 17.9	70
	199510068	旋转螺母G 3/8” + 60° 外锥面密封	9.8 x 17.9	70
	199510069	旋转螺母 G 1/2” + 60° 外锥面密封	9.8 x 17.9	70
	199510071	24°外锥形密封锥（带O型圈）+ M20 x 1.5 内螺纹旋转螺母。符合 ISO 12151-2 标准。	9.8 x 17.9	70
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		-

螺纹连接按ISO标准。具体价格和货期请与CEJN联系，具体维护措施，请登录我们的网站www.cejn.com。



超高压软管 – 72 MPa (DN 6) 四层

技术参数	
设计.....	软管内层是聚酰胺(PA)，2层高强度钢丝，2层开放式螺旋合成纤维，软管外层材质是聚氨酯(PUR)。
最大工作压力.....	72.0 MPa
最小爆破压力.....	288.0 MPa
最小弯曲半径.....	25毫米
温度范围.....	-40°C – +100°C

产品型号请见30页，螺纹连接按ISO标准。具体价格和货期请与CEJN联系，具体维护措施，请登录我们的网站www.cejn.com。

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
高压软管	199510721	红色	6.4 x 12.9	72
	199510722	黄色	6.4 x 12.9	72
	199510723	黑色	6.4 x 12.9	72
	199510724	蓝色	6.4 x 12.9	72
双联管	199510791	黑色/红色	6.4 x 12.9	72
	199510792	红色/蓝色	6.4 x 12.9	72
	199510793	黄色/黑色	6.4 x 12.9	72
	199510794	红色/黄色	6.4 x 12.9	72
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹60度内锥面密封（配合组合垫圈）(19 950 0062)	6.4 x 13.8	100
	199510731	G 1/4" 外螺纹端面密封（ 含组合垫圈）(19 950 0084)	6.4 x 13.8	100
	199510732	G 1/4"外螺纹120度外锥面密封 (CMS)	6.4 x 13.8	100
	199510733	G 1/4"外螺纹120度前端面密封 (CMS) (09 950 4600)	6.4 x 13.8	100
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510735	3/8" NPT外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510736	R 3/8" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510737	外锥面密封 (60°) + G 1/4” 活动螺母	6.4 x 13.8	100
	199510738	外锥面密封 (60°) + M14 x 1.5 活动螺母	6.4 x 13.8	100
	199510739	24° 外锥面密封（附O形圈） + M18 x 1.5 活动螺母	6.4 x 13.8	100
	199510740	3/8" NPT 固定内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510741	R 1/4" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510742	G 3/8 “公头，60°锥面内密封+ 特殊凹槽 (19 950 0064)	6.4 x 13.8	100
	199510743	1/4" NPT 固定内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510744	24° 外锥面密封（附O形圈） + M16 x 1.5 旋转内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510745	通用密封锥（24/60°）外部 + M14x1.5内螺纹旋转螺母。 90°弯头。	6.4 x 13.8	100
	199510746	1/4" NPT外螺纹不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510748	密封锥型M + 9/16 “-18 UNF母头旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510749	24° 外锥面密封（附O形圈） + M12x1.5 旋转内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510751	1/8" NPT 固定外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510752	JIC 37° 锥+ 7/16"-20 UNF旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510754	封头(60°)+ G 1/4 “转螺内螺纹,不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510755	密封锥JIC 37°int. + 9/16 “-18 UNF旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510756	R 3/8 “公头。不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510757	通用密封锥（24/60°）外部 + G3 / 8 “内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510758	G 1/8 “外螺纹+用于USIT密封圈的凹槽（19 950 0084）	6.4 x 13.8	100
	199510766	外密封锥60°+G 1/4 “旋转螺母.45°弯头	6.4 x 13.8	100
	199510767	M型密封锥+ 9/16 “ -18 UNF内螺纹旋转螺母。不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510776	3/8 “NPT外螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
	199510777	1/4 “NPT外螺纹+螺纹密封剂	6.4 x 13.8	100
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		
	199511081	双联管的夹具	6.4 x 13.8	100
	199511080	防扭结的弹簧	6.4 x 13.8	100
	199511082	防扭结塑料护套	6.4 x 13.8	100
	199511085	软管手柄保护套， 塑胶黑色	6.4 x 13.8	
	199511086	软管手柄保护套， 塑胶蓝色	6.4 x 13.8	
	199511087	软管手柄保护套， 塑胶红色	6.4 x 13.8	
	199511088	软管手柄保护套， 塑胶黄色	6.4 x 13.8	
	199511882	消防水带保护软管	16.0 x 22.0	150
	199511883	保护软管PVC DN20	6.4 x 12.9	100



超高压软管 – 100 MPa (DN 6) 四层

技术参数	
设计.....	软管内层材质是聚酰胺(PA)，4层缠绕钢丝，软管外层材质是聚氨酯(PUR)。
最大工作压力.....	100.0 MPa
最小爆破压力.....	320.0 MPa
最小弯曲半径.....	80 毫米
温度范围.....	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
高压软管	199511001	黑色	6.4 x 13.4	100
	199511002	蓝色	6.4 x 13.4	100
	199511003	红色	6.4 x 13.4	100
	199511004	黄色	6.4 x 13.4	100
双联管	199511010	红色/蓝色	6.4 x 13.4	100
	199511011	红色/黄色	6.4 x 13.4	100
	199511012	黑色/红色	6.4 x 13.4	100
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹+60°内锥面密封（配合组合垫圈）(19 950 0062)	6.4 x 13.8	100
	199510731	G 1/4" 外螺纹+端面密封（含组合垫圈）(19 950 0084)	6.4 x 13.8	100
	199510732	G 1/4" 外螺纹+100°外锥面密封 (CMS*120°)	6.4 x 13.8	100
	199510733	G 1/4" 外螺纹+端面密封(09 950 4600)	6.4 x 13.8	100
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510735	3/8" NPT外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510736	R 3/8" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510737	(24/60°) 通用外锥面密封 + G 1/4" 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510738	(24/60°) 通用外锥面密封 + M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510739	24° 外锥面密封（附O形圈） + M18 x 1.5 内螺纹旋转螺母符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510740	3/8" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510741	R 1/4" 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510742	G 3/8" 外螺纹+ 60°内锥面密封+ 特殊凹槽 (19 950 0064)	6.4 x 13.8	100
	199510743	1/4" NPT 内螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510744	24° 外锥面密封（附O形圈） + M16 x 1.5 内螺纹旋转螺母符合ISO12151-2.标准。	6.4 x 13.8	100
	199510745	24° 外锥面密封 + M14x1.5内螺纹旋转螺母。 90°弯头。	6.4 x 13.8	100
	199510746	1/4" NPT外螺纹, 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510748	58° 外锥面密封 + 9/16 "-18 UNF内螺纹旋转螺母。M型。	6.4 x 13.8	100
	199510749	M12 x 1.5 外螺纹 + 24° 内扩锥	6.4 x 13.8	100
	199510751	1/8" NPT 外螺纹	6.4 x 13.8	100
	199510752	JIC 37° 内锥面密封+ 7/16" -20 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510754	(24/60°) 通用外锥面密封+ G 1/4" 内螺纹旋转螺母, 不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510755	JIC 37° 内锥面密封 + 9/16 "-18 UNF内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.8	100
	199510756	R 3/8" 外螺纹。不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510757	24/60°) 通用外锥面密封 + G3 / 8 "内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.8	100
	199510758	G 1/8 "外螺纹+USIT密封圈的凹槽（19 950 0084	6.4 x 13.8	100
	199510766	60°外锥面密封+G 1/4" 内螺纹旋转螺母.45°弯头	6.4 x 13.8	100
	199510767	M型密封锥+ 9/16" -18 UNF内螺纹旋转螺母。不锈钢	6.4 x 13.8	100
	199510776	1/4 "NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
	199510777	3/8 "NPT外螺纹+螺纹密封胶	6.4 x 13.8	100
配件	199510008	CIS程序化NFC标签		
	199511081	双联管的卡箍	6.4 x 13.8	100
	199511080	防扭结的弹簧	6.4 x 13.8	100
	199511082	防扭结塑料护套	6.4 x 13.8	100
	199511085	软管手柄保护套，塑胶黑色	6.4 x 13.8	
	199511086	软管手柄保护套，塑胶蓝色	6.4 x 13.8	
	199511087	软管手柄保护套，塑胶红色	6.4 x 13.8	
	199511088	软管手柄保护套，塑胶黄色	6.4 x 13.8	
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	150
	199511883	保护软管PVC DN20	6.4 x 12.9	100



超高压软管 – 110 MPa (DN 5) 两层

技术参数	
设计.....	软管内层材质是PA，两层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....	110.0 MPa
最小爆破压力.....	275.0 MPa
最小弯曲半径.....	95 毫米

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199511121	绿色	4.8 x 9.5	110
扣头	199511125	(24/60°) 通用外锥面密封。 + G1/4" 内螺纹旋转螺母	4.8 x 9.5	150
	199511126	G 1/8" 外螺纹	4.8 x 9.5	140
	199511127	1/8" NPT 外螺纹	4.8 x 9.5	103.5



超高压软管 – 110 MPa (DN 6) 两层

技术参数	
设计.....	软管内层聚甲醛，2 层最大抗拉钢丝螺旋层，软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....	110.0 MPa
最小爆破压力.....	275.0 MPa
最小弯曲半径.....	110 毫米
温度范围.....	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199511141	绿色	6.4 x 11.6	110
软管扣头	199511146	M型密封锥 + 9/16"-18 UNF 内螺纹旋转螺母。	6.4 x 11.6	110
	199511147	1/4" NPT外螺纹	6.4 x 11.6	103.4



超高压软管 – 110 MPa (DN 6) 四层

技术参数	
设计.....	软管内层材质是PA，两层螺旋钢丝，两层开放式钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....	110.0 MPa
最小爆破压力.....	280.0 MPa
最小弯曲半径.....	70 毫米
温度范围.....	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199511161		6.4 x 13.4	110
软管扣头	199511165	24°外锥形密封锥（带O型圈） + M18 x 1.5 内螺纹旋转螺母	6.4 x 13.4	110
	199511166	M型锥面密封 + 9/16" -18 UNF 内螺纹旋转螺母。	6.4 x 13.4	110



超高压软管 – 110 MPa (DN 12) 四层钢丝网

技术参数	
设计	软管内层POM，四层高抗拉钢丝，软管外层开放螺旋。软管外层材质是PUR。
最大工作压力	100.0 MPa
最小爆破压力	320.0 MPa
最小弯曲半径	80 毫米
温度范围	-40°C – +100°C

产品	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199511181	绿色	13.0 x 23.0	110
软管扣头	199511184	1/2" NPT 外螺纹 + 60° 内扩锥。	13.0 x 23.0	103.4
	199511185	1/2" NPT 外螺纹 + 60° 内扩锥。不锈钢。	13.0 x 23.0	103.4
	199511186	M 型密封锥 + 1"-12 UNF 内螺纹旋转螺母。	13.0 x 23.0	110
	199511187	M型密封锥 + 1"-12 UNF 内螺纹旋转螺母。不锈钢。	13.0 x 23.0	110
	199511178	O 形密封圈 + M24x1.5 内螺纹旋转螺母。	13.0 x 23.0	110
	199511179	(60°)通用外锥面密封 + G1/2” 内螺纹旋转螺母。	13.0 x 23.0	110
	199510699	JIC 37° 内锥面密封 + 3/4” -16 UNF 不锈钢旋转螺母。注意：最大工作压力 = 69MPa	13.0 x 23.0	69



超高压软管 – 120 MPa (DN 4) 2层钢丝网

技术参数	
设计	软管内层材质是POM，两层高抗拉钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力	100.0 MPa
最小爆破压力	320.0 MPa
最小弯曲半径	75 毫米
温度范围	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力Mpa
软管	199511201	绿色	4.0 x 7.7	120
扣头	199511205	G 1/8" 外螺纹	4.0 x 7.7	150
	199511206	1/8 “ NPT 外螺纹 不锈钢外壳	4.0 x 7.7	103.4
	199511207	1/4" NPT 外螺纹 不锈钢外壳	4.0 x 7.7	103.4
	199511208	(24/60°)通用外锥面密封 + G1/4” 内螺纹旋转螺母	4.0 x 7.7	150
	199511209	1/16" NPT 外螺纹。不锈钢	4.0 x 7.7	103.4



超高压软管 – 140 MPa (DN 4) 四层

技术参数	
设计	软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力	140.0 MPa
最小爆破压力	350.0 MPa
最小弯曲半径	55 毫米
温度范围	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199511401	黑色	4.0 x 9.7	140
软管扣头	199511432	G 1/4 “外螺纹 + 100°外锥面密封（CMS * 120°）	4.0 x 9.7	140
	199511433	M7外螺纹	4.0 x 9.7	140
	199511434	60°外锥面密封+G 1/4" 内螺纹旋转螺母	4.0 x 9.7	140
	199511404	G 1/8" 外螺纹 + 端面密封。	4.0 x 9.7	140
	199511405	G 1/4" 外螺纹 + 60° 内锥面密封。	4.0 x 9.7	140
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511580	PVC保护管	4.0 x 9.7	140



超高压软管 – 140 MPa (DN 10) 四层

技术参数	
设计	软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力	140.0 MPa
最小爆破压力	350.0 MPa
最小弯曲半径	190 毫米
温度范围	-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199511431	蓝色	9.7 x 19.4	140
软管扣头	199511435	M型密封锥 + 3/4"-16 UNF 内螺纹旋转螺母。不锈钢材质	9.7 x 19.4	140
	199511436	M型密封锥 + 3/4"-16 UNF 内螺纹旋转螺母。	9.7 x 19.4	140
	199511438	9/16" - 18 UNF 左旋螺纹 + （58°）外锥面密封，不锈钢材质	9.7 x 19.4	140



超高压软管 – 140 MPa (DN 12) 4层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....140.0 MPa
最小爆破压力.....350.0 MPa
最小弯曲半径.....200 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199511471	蓝色	12.8 x 22.5	140
软管扣头	199511475	M型密封锥 + 1" -12 UNF 内螺纹旋转螺母。不锈钢	12.8 x 22.5	130
	199511476	M型密封锥 + 1" -12 UNF 内螺纹旋转螺母。	12.8 x 22.5	130



超高压软管 – 140 MPa (DN 12) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，六层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....140.0 MPa
最小爆破压力.....350.0 MPa
最小弯曲半径.....150 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199511451	蓝色	12.9 x 25.2	140
软管扣头	199511457	M型密封锥 + 1"-12 UNF 内螺纹旋转螺母	12.9 x 25.2	103.4
	199511460	(60°) 通用外锥面密封+ G1/2" 内螺纹旋转螺母，不锈钢	12.9 x 25.2	140
	199511456	(58°) 外锥面密封 + 1"-12 UNF 内螺纹旋转螺母，M型，不锈钢	12.9 x 25.2	140
	199511459	(60°) 通用外锥面密封+ G1/2" 内螺纹旋转螺母	12.9 x 25.2	140
	199511462	O型密封圈+ M24 x 1.5 内螺纹旋转螺母，不锈钢	12.9 x 25.2	140



超高压软管 – 140 MPa (DN 20) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，六层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....140.0 MPa
最小爆破压力.....350.0 MPa
最小弯曲半径.....350 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径×外径 mm	最大工作压力 Mpa
软管	199511491	蓝色	19.6 x 33.0	140
软管扣头	199511495	M型锥面密封 + 1" 5/16 - 12 UNF 内螺纹旋转螺母。	19.6 x 33.0	160
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		



超高压软管 – 150 MPa (DN 5) 2层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....150.0 MPa
最小爆破压力.....375.0 MPa
最小弯曲半径.....95 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511580	PVC保护管	4.0 x 9.7	140
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
软管	199511511	蓝色	4.9 x 9.5	150
软管扣头	199511542	G 1/4 "外螺纹+ 100°外锥面密封（用于CMS * 120°）。	4.9 x 9.5	150
	199511543	(24/60°) 通用外锥面密封 + G1 / 4 "内螺纹旋转螺母。	4.9 x 9.5	150
	199511544	(58°)外锥面密封+ 9/16" -18 UNF内螺纹旋转螺母	4.9 x 9.5	150
	199511545	G 1/4 "外螺纹+ 100°外锥面密封（CMS * 120°）。不锈钢。	4.9 x 9.5	150



超高压软管 – 150 MPa (DN 4) 2层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....150.0 MPa
最小爆破压力.....375.0 MPa
最小弯曲半径.....75 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-10°C – +70°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511580	PVC保护管	4.0 x 9.7	140
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
软管	199511501	蓝色	4.0 x 7.9	150
软管扣头	199511531	G 1/8 "外螺纹+组合密封垫圈（19 950 0061）	4.0 x 7.9	150
	199511532	G 1/4 "外螺纹+ 100°外锥面密封（用于CMS * 120°）。	4.0 x 7.9	150
	199511533	1/8 " NPT外螺纹	4.0 x 7.9	103.4



超高压软管 – 160 MPa (DN 6) 4层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....160.0 MPa
最小爆破压力.....410.0 MPa
最小弯曲半径.....155 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
软管	199511605	蓝色	6.4 x 12.6	160
软管扣头	199511611	3/8” 高压硬管. 3/8” -24 UNF 左旋螺纹 + (58°) 外锥面密封.**	6.4 x 12.6	164
软管扣头	199511612	1/4” NPT 外螺纹, 103.4MPa	6.4 x 12.6	103.4



超高压软管 – 180 MPa (DN 5) 4层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....160.0 MPa
最小爆破压力.....410.0 MPa
最小弯曲半径.....130 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径 x 外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511880	PVC保护管	6.4 x 13.8	70
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
软管	199511801	蓝色	4.8 x 11.6	180
软管扣头	199511830	G 1/4” 外螺纹+ 60° 内锥面密封或者端面密封 （配组合垫圈）	4.8 x 11.6	180
	199511831	G 1/4” 外螺纹+端面密封 （配合组合垫圈）	4.8 x 11.6	180
	199511832	G 1/4” 外螺纹+ 100° 外锥面密封(CMS 120°)	4.8 x 11.6	180
	199511833	(24/60°)通用外锥面密封+ G 1/4” 内螺纹旋转螺母	4.8 x 11.6	180
	199511835	60° 内锥面密封 + 9/16” -18 UNF内螺纹旋转螺母	4.8 x 11.6	180
	199511836	(24/60°)通用外锥面密封 + M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母	4.8 x 11.6	180
	199511838	(58°)外锥面密封+ M12 x 1.5内螺纹旋转螺母	4.8 x 11.6	180
	199511839	(58°)外锥面密封+ M14 x 1.5内螺纹旋转螺母	4.8 x 11.6	180
	199511862	(60°)内锥面密封 + 9/16” -18 UNF内螺纹旋转螺母。不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511864	3/8” 高压硬管, 3/8 - 24UNF-左旋螺纹+ (58°)外锥面密封, 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511865	9/16” 高压硬管, 9/16 - 18UNF-左旋 螺纹+ (58°)外锥面密封, 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511871	G 1/4” 外螺纹+ 100° 外锥面密封(CMS 120°), 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511872	1/4” 高压硬管, 1/4” -28 UNF 左旋螺纹 + (58°)外锥面密封, 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511873	(58°)外锥面密封 + 9/16” -18 UNF内螺纹旋转螺母, M型, 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511875	(24/60°)通用外锥面密封 + G 1/4” 内螺纹旋转螺母. 不锈钢	4.8 x 11.6	180
	199511876	3/8” 中压硬管, 3/8” -24 UNF 左旋螺纹 + (58°) 外锥面密封	4.8 x 11.6	137.9
	199511877	3/8” 中压硬管, 3/8” -24 UNF 左旋螺纹 + (58°) 外锥面密封, 不锈钢	4.8 x 11.6	137.9
	199511878	9/16 ” 中压硬管, 9/16” -18UNF左旋螺纹 + (58°) 外锥面密封	4.8 x 11.6	137.9
	199511879	9/16 ” 中压硬管, 9/16” -18UNF左旋螺纹 + (58°) 外锥面密封, 不锈钢	4.8 x 11.6	137.9



超高压软管 – 210 MPa (DN 3) 4层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....210.0 MPa
最小爆破压力.....525.0 MPa
最小弯曲半径.....100 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
软管	199512101	蓝色	3.0 x 7.9	210
软管扣头	199512105	(58°) 外锥面密封 + 9/16” -18 UNF 内螺纹旋转螺母。M型。	3.0 x 7.9	207
	199512106	1/4” 高压硬管, 1/4” -28 UNF 左旋螺纹+(58°)外锥面密封, 不锈钢	3.0 x 7.9	207
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		



超高压软管 – 250 MPa (DN 5) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....250.0 MPa
最小爆破压力.....625.0 MPa
最小弯曲半径.....175 毫米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511082	防扭结塑料护套	6.4 x 13.8	70
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
	199511883	保护软管PVC DN20	6.4 x 12.9	72
软管	199512501	红色	4.8 x 12.9	250
	199512502	蓝色	4.8 x 12.9	250
软管扣头	199512530	G 1/4" 外螺纹+100° 外锥面密封 (CMS* 120°)	4.8 x 12.9	250
	199512531	(24/60°)通用外锥面密封 + G 1/4"内螺纹旋转螺母	4.8 x 12.9	250
	199512532	58° 外锥面密封 + 9/16"-18 UNF内螺纹旋转螺母, M型, 仅用于液压	4.8 x 12.9	250
	199512533	M16x1.5 外螺纹 +58°外锥面密封	4.8 x 12.9	250
	199512534	G 1/4" 外螺纹+前端面密封 （配合紫铜垫圈）	4.8 x 12.9	250
	199512535	1/4" 高压硬管. 1/4" - 28 UNF 左旋螺纹+(58°)外锥面密封**. 仅用于液压。	4.8 x 12.9	250
	199512538	(24/60°)通用外锥面密封+ M14x1,5 旋转内螺纹, 仅用于液压。	4.8 x 12.9	250
	199512571	G 1/4"外螺纹 +100° 外锥面密封 (CMS* 120°), 不锈钢	4.8 x 12.9	250
	199512572	58° 外锥面密封+ 9/16"-18 UNF内螺纹旋转螺母, M型, 不锈钢, 仅用于液压	4.8 x 12.9	250
	199512573	3/8" 高压硬管, 3/8" - 24 UNF 左旋螺纹+ 58° 外锥面密封, 仅用于液压.	4.8 x 12.9	250
	199514030	58° 外锥面密封+ 9/16 ” -18 UNF内螺纹旋转螺母, M型. 不锈钢管。	4.8 x 13.3	400
	199514031	1/4 ” 高压硬管. 1/4” -28 UNF 左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封. 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514032	M16 x 1.5外螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管。	4.8 x 13.3	400
	199514033	9/16" 高压硬管. 9/16” -18 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封. 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514034	3/8" 高压硬管. 3/8” -24 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514035	58° 锥面密封+ M16x1.5内螺纹旋转螺母. 不锈钢	4.8 x 13.3	400
	199514036	M14 高压硬管. M14 x 1.5 左旋螺纹 + 58° 外锥面密封. 不锈钢管。		400



超高压软管 – 250 MPa (DN 8) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....250.0 MPa
最小爆破压力.....625.0 MPa
最小弯曲半径.....200 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
软管	199512511	银色	7.8 x 17.3	250
软管扣头	199513245	M型密封锥+ 3 / 4 “ - 16 UNF 内螺纹旋转螺母。	7.8 x 18.7	320
	199513246	M型密封锥+ 1-1/8"-12 内螺纹旋转螺母。	7.8 x 18.7	320
	199514204	3/8 “-24 UNF左旋螺纹+（58°）外锥面密封，不锈钢高压硬管，银碳钢套筒	7.8 x 18.7	400
	199514205	9/16” 高压硬管。9/16 “-18 UNF左旋螺纹+（58°）外锥面密封，不锈钢管	7.8 x 18.7	400



超高压软管 – 280 MPa (DN 5) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....280.0 MPa
最小爆破压力.....700.0 MPa
最小弯曲半径.....200 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
软管	199512811	红色	4.8 x 13.3	280
软管扣头	199513044	(60°) 内锥面密封 + 9/16"-18 UNF 内螺纹旋转螺母	4.8 x 13.3	300
	199514030	58° 外锥面密封+ 9/16 “ -18 UNF内螺纹旋转螺母， M型。不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514031	1/4 “ 高压硬管。1/4” -28 UNF 左旋螺纹+（58°）外锥面密封。 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514032	M16 x 1.5外螺纹+（58°）外锥面密封, 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514033	9/16” 高压硬管。9/16” -18 UNF左旋螺纹+（58°）外锥面密封。 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514034	3/8" 高压硬管。3/8” -24 UNF左旋螺纹+（58°）外锥面密封，不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514035	58° 锥面密封+ M16x1.5内螺纹旋转螺母。 不锈钢管	4.8 x 13.3	400
	199514036	M14 高压硬管。M14 x 1.5 左旋螺纹 + 58° 外锥面密封。 不锈钢管。		400



超高压软管 – 300 MPa (DN 4) 6层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....300.0 MPa
最小爆破压力.....700.0 MPa
最小弯曲半径.....140 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品类别	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511880	PVC保护管	6.4 x 13.8	70
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
软管	199513001	蓝色	3.9 x 12.0	300
软管扣头	199513030	(58°) 外锥面密封 + 9/16” -18 UNF 内螺纹旋转螺母。M型。不锈钢材质	3.9 x 12.0	400
	199513031	1/4” 高压硬管。1/4 “ -28 UNF 左旋螺纹 +（58°）外锥面密封。 不锈钢管	3.9 x 12.0	400
	199513032	M16 x 1.5 外螺纹 +（58°）外锥面密封， 不锈钢管	3.9 x 12.0	300
	199513033	(58°) 密封锥+ M14 x 1.5 内螺纹旋转螺母。 不锈钢管	3.9 x 12.0	300
	199513034	(60°) 密封锥+ G 1/4” 内螺纹旋转螺母。 不锈钢管	3.9 x 12.0	300
	199513035	3/8” 高压硬管。3/8” -24 UNF 左旋螺纹 +（58°）外锥面密封。 不锈钢管	3.9 x 12.0	400



超高压软管 – 301 MPa (DN 4) 4层钢丝网

技术参数

设计.....软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
最大工作压力.....300.0 MPa
最小爆破压力.....700.0 MPa
最小弯曲半径.....120 毫米
重量.....300 克/米
温度范围.....-40°C – +100°C

产品	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
软管	199513101	蓝色	4.0 x 9.9	301
	199513102	橙色	4.0 x 9.9	301
软管扣头	199514105	1/4 “高压硬管, 1/4” -28 左旋螺纹+（58°）外锥面密封， DN4不锈钢	4.0 x 9.9	400
	199514106	3/8 “高压硬管， 3/8” -24 左旋螺纹+（58°）外锥面密封， DN4不锈钢	4.0 x 9.9	400
	199514107	“M” 型旋转接头-内螺纹9/16 “螺母。 DN4 不锈钢	4.0 x 9.9	301



超高压软管 – 301 MPa (DN 8) 6层钢丝网

技术参数				
设计	软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。			
最大工作压力	250.0 MPa			
最小爆破压力	625.0 MPa			
最小弯曲半径	230 毫米			
重量	300 克/米			
温度范围	-40°C – +100°C			

产品	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
软管	199513011	橙色	7.8 x 18.7	301
	199513012	橙色附加外层: CEJN Armour 防护层	7.8 x 22.7	301
软管扣头	199513245	M型密封锥+ 3 / 4 " - 16 UNF 内螺纹旋转螺母。	7.8 x 18.7	320
	199513246	M型密封锥+ 1-1/8" -12 内螺纹旋转螺母。	7.8 x 18.7	320
	199513247	M型密封锥 +7/8"-14 UNF内螺纹旋转螺母。	7.8 x 18.7	320
	199514204	3/8 " -24 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢高压硬管, 银碳钢套筒。	7.8 x 18.7	400
	199514205	9/16" 高压硬管。9/16 " -18 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管*	7.8 x 18.7	400
	199514206	M14高压硬管。M14 x 1.5左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管。400MPa DN8	7.8 x 18.7	400



超高压软管 – 400 MPa (DN 5) 8层钢丝网

技术参数				
设计	软管内层材质是PA，8层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。			
最大工作压力	400.0 MPa			
最小爆破压力	800.0 MPa			
最小弯曲半径	200 毫米			
温度范围	-10°C – +70°C			

产品	产品编号	备注	内径x外径mm	最大工作压力MPa
配件	199510008	可编程CIS NFC标签		
	199511882	防火套管	16.0 x 22.0	140
	199511883	保护软管PVC DN20	6.4 x 12.9	72
软管	199514001	红色	4.8 x 15.1	400
软管扣头	199514030	58° 外锥面密封+ 9/16 " -18 UNF内螺纹旋转螺母, M型。不锈钢管。	4.8 x 13.3	400
	199514031	1/4 " 高压硬管。1/4" -28 UNF 左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封。 不锈钢管。*	4.8 x 13.3	400
	199514032	M16 x 1.5外螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管。	4.8 x 13.3	400
	199514033	9/16" 高压硬管。9/16" -18 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封。 不锈钢管。*	4.8 x 13.3	400
	199514034	3/8" 高压硬管。3/8" -24 UNF左旋螺纹+ (58°) 外锥面密封, 不锈钢管。*	4.8 x 13.3	400
	199514035	58° 锥面密封+ M16x1.5内螺纹旋转螺母。 不锈钢管。	4.8 x 13.3	400
	199514036	M14 高压硬管。M14 x 1.5 左旋螺纹 + 58° 外锥面密封。 不锈钢管。		400

超高压软管捆扎绳



产品	产品编号	备注	正常通径mm
配件	199510008	可编程CIS NFC标签	
	199511190	软管捆扎绳	4
	199511191	软管捆扎绳	5
	199511192	软管捆扎绳	7
	199511193	软管捆扎绳	8
	199511194	软管捆扎绳	12
	199511195	软管捆扎绳	12
	199511196	软管捆扎绳	20
	199511197	软管捆扎绳	20
	199511198	软管捆扎绳	25
	199511199	软管捆扎绳	25

OpenReel 超高压软管卷盘

OpenReel UHP超高压液压软管卷盘即装即用，可快速完成压力管线的部署、调动与撤收。该产品适用于多种液压场景，提供多规格软管选项，最大工作压力达180MPa，软管长度最长达40米。

卷盘采用坚固的钢结构设计，能在非使用状态下安全收纳软管，有效维持工作场所的整洁性与安全性。

OpenReel UHP 超高压液压软管卷盘是可定制化解决方案，专为实现安全高效的软管管理而设计。用户可根据应用需求选择多种软管类型，所有软管均安装在配备内置不锈钢旋转接头的坚固卷盘上。您可在线选配符合具体工况要求的软管规格，或联系希恩流体系统（上海）有限公司获取技术支持。



超高压卷盘

超高压手动泵

用于超高压液压系统的手动泵是用于重型起重和牵引作业的移动解决方案。 CEJN为专业高压液压设备的使用提供了完整的套件，包括泵、连接器、软管套件和压力表，所有这些都可以让您以安全高效的方式快速开始工作。

70MPa 液压泵总成

作为同级别中重量最轻的液压泵之一，这款高性能液压泵套件功能完备，一应俱全。轻量版套件配备两级泵，可实现快速高效作业；随附的软管总成经过全面测试，配有3/8英寸NPT端接头，并视需提供连接用螺塞。

专业版套件则增配压力表，便于精准控制工作压力。此外，液压动力套件中还额外附赠232号连接螺柱及接头组件，以备不时之需。所有部件均可收纳于专属便携箱中，方便运输。随附组装视频，助您快速上手这两款性能卓越、用途广泛的套件。



主要材料.....铝
最大工作压力 (Mpa) 70Mpa
油箱容积（毫升） 1000毫升

产品编号	类别	最大工作压力 (Mpa)	水箱容积（ml）	压力表
199530001	PHA 液压泵套件 - 轻型	70	1000	不包含
199530002	PHA 液压泵套件 - 专业	70	1000	包含

PHA手动泵

易于快速安装和使用，配有两级气缸和自动无泄漏排气阀，以提高泵送效率。

主要材料.....铝
最大工作压力 (Mpa) 70-280 Mpa
油箱容积（毫升） 700 - 5300 毫升

产品编号	类别	最大工作压力 (Mpa)	水箱容积（ml）	压力表
199590710	手动泵	70	1000	测量模块
199590711	手动泵，可逆	70	700	测量模块
199590713	手动泵，可逆	70	2000	1/4” NPT 接口
199590714	手动泵，可逆	70	2700	1/4” NPT 接口
199590715	手动泵，可逆	70	5300	1/4” NPT 接口
199590810	手动泵，可逆	80	1000	测量模块
199591810	手动泵	180	2200	测量模块
199591811	手动泵	180	4000	植入式仪表
199591812	手动泵	180	2000	植入式仪表
199592510	手动泵	250	2200	植入式仪表
199592511	手动泵	250	4000	植入式仪表
199592810	手动泵	280	2200	植入式仪表

PHS 手动泵

PHS 是一款铸铁制成的 2 级液压手动泵。 它是一款坚固耐用的伙伴，可为车间或工业环境等恶劣环境中的起重和牵引操作提供高液压。该泵专为粗暴搬运而设计，可确保操作员在高液压下的安全。



主要材料.....铝
最大工作压力 (Mpa) 70- 300 Mpa
油箱容积（毫升） 300-4100毫升

产品编号	类别	最大工作压力 (Mpa)	水箱容积（ml）	压力表
199590720	带回油口的手动泵	70	1000	100MPa, 69mm +/- 2.5%
199590721	带回油口的手动泵	70	2400	100MPa, 69mm +/- 2.5%
199590722	带回流口的手动泵	70	4100	100MPa, 69mm +/- 2.5%
199590723	带回流口的手动泵	70	300	100MPa, 69mm +/- 2.5%
199591520	带回流口的手动泵	150	1000	160MPa, 69mm +/- 2.5%
199591521	带回流口的手动泵	150	2400	160MPa, 69mm +/- 2.5%
199591522	带回流口的手动泵	150	4100	160MPa, 69mm +/- 2.5%
199592521	带回流口的手动泵	250	2400	310MPa, 100mm +/- 1.0%
199592522	带回油口的手动泵	250	4100	310MPa, 100mm +/- 1.0%
199592821	带回油口的手动泵	280	2400	310MPa, 100mm +/- 1.0%
199592822	带回油口的手动泵	280	4100	310MPa, 100mm +/- 1.0%
199593020	带回油口的手动泵	300	1000	410MPa, 100mm +/- 1.0%
199593021	带回油口的手动泵	300	2400	410MPa, 100mm +/- 1.0%
199593022	带回油口的手动泵	300	4100	410MPa, 100mm +/- 1.0%

超高压PHS手动泵配件和备件

	产品编号	类别
	199501652	适配器
	199590001	压力表保护套
	199590002	压力表保护套
	199590003	压力表盒
	199590004	密封套件 PHS 70, 150MPa
	199590005	密封套件 250, 280MPa
	199590007	150 Mpa 压力表
	199590008	250 Mpa 压力表
	199590009	方向阀



配件

- 多种螺纹连接方式
- 耐久设计
- 多种密封方式可供选择
- 有5种不同类型的模块
- 有底部和背部连接

CEJN的高压产品附件包括过渡接头，三通接头，压力表等。过渡接头可配套于大部分的接头和管子，能确保安全顺利连接，最大工作压力可达300Mpa。五种不同的三通接头可以在液压系统中同时连接手动泵和压力表。CEJN压力表包括轴向连接，径向连接等。



超高压适配器

- 多种螺纹连接方式
- 耐久设计
- 多种密封方式可供选择











安全和方便连接是必须的。CEJN多种类型的转换接头能与大多数的管和接头相连接。所有过渡头的材质为发黑处理的硬化钢。工作压力在100Mpa到300Mpa之间。具体请看每个单品的技术参数。








技术参数

材质.....发黑处理的硬化钢镀锌

产品编号	连接1	连接2	最大工作压力	描述
199500015	G 1/4"	G 1/4"	150.0 MPa	外螺纹全螺纹
199500016	G 1/8"	G 1/8"	150.0 MPa	外螺纹全螺纹
199500022	G 1/4"	9/16" -18 UNF	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199500028	G 1/4"	M14 x 1,5	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199500029	G 1/4"	9/16" - 18 UNF	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501404	G 1/4"	3/8" NPT	150.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501600	G 1/4"	-	300.0 MPa	堵头，外螺纹120镀外锥
199501601	G 1/4"	G 1/4"	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501602	G 1/4"	G 1/4"	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹

产品编号		连接1	连接2	最大工作压力	描述
199501603		G 1/4"	3/8" NPT	150.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501604		G 1/4"	R 3/8"	150.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501605		G 1/4"	9/16" - 18 UNF	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501606		G 1/4"	3/4" - 16 UNF	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501607		G 1/4"	M16x1.5	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501608		G 1/4"	M22 x 1,5	250.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501609		G 1/4"	M22 x 1.5	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501610		G 1/4"	M16x1.5	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501611		G 1/4"	3/4" -16 UNF	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹
199501612		M16x1.5	M16x1.5	300.0 MPa	外螺纹转外螺纹

产品编号		连接1	连接2	最大工作压力	描述
199501613		9/16" -18 UNF	M16x1.5	400MPa	外螺纹转外螺纹
199501614		9/16" -18 UNF	M16x1.5	400MPa	外螺纹转外螺纹
199501615		3/4" -16 UNF	M16x1.5	300MPa	外螺纹转外螺纹
199501616		G 1/4"	9/16" - 18 UNF	300MPa	外螺纹转外螺纹
199501621		G 1/4"	R 1/4"	150MPa	外螺纹转外螺纹
199501622		G 1/4"	G 1/4"	300MPa	外螺纹转外螺纹
199501623		G 1/4"	1/4" NPT	100MPa	外螺纹转外螺纹
199501624		1/4" NPT	1/4" NPT	100MPa	外螺纹转外螺纹
199501625		G 1/8"	G 1/4"	250MPa	外螺纹转外螺纹
199501650		G 1/4"	G 1/4"	150MPa	旋转活动螺母连接
199501651		G 1/4"	G 1/4"	250MPa	旋转活动螺母连接
199501652		-	-	250MPa	旋转活动螺母连接

CEJN 输入输出模块 – 300 MPa

-

技术数据

材质.....硬化钢镀黑锌

正常通径.....5 毫米

螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议, 请登入我们网站 www.cejn.com

输入输出模块和适配器—— 不锈钢系列

用于超高压液压管道的模块、管道和适配器



高压输入输出模块，不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力 (MPa)	连接1	连接2
199501785	3路分配模块	T型模块 G 1/4" CMS	300		
199501981	2路L形模块	适用于1/4" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501982	2路L形模块	适用于3/8" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501984	4路十字模块	适用于1/4" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501985	4路十字模块	适用于3/8" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501987	3路T形模块	适用于1/4" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501988	3路T形模块	适用于3/8" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199501989	3路T形模块	适用于9/16" 管，内螺纹。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199502265	3路T形模块	适用于1/4" 管，内螺纹M16。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199502266	3路T形模块	适用于3/8" 管，内螺纹M20。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		
199502267	3路T形模块	适用于9/16" 管，内螺纹M26。60°密封锥密封。配有轴环和压盖螺母。	414		

高压轴环和压盖螺母，不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力 (MPa)	连接1	连接2
199501990	压盖螺母	高压管径 1/8" 螺纹 1/2" - 20UNF	414		
199501991	压盖螺母	高压管径1/4" 螺纹9/16" - 18UNF	414		
199501992	压盖螺母	高压管径 3/8" 螺纹 3/4" - 16UNF	414		
199501993	压盖螺母	高压管径 9/16" 螺纹1 1/8" -12UNF	414		
199501994	轴环	高压管径 1/8"	414		
199501995	轴环	高压管径1/4 "	414		
199501996	轴环	高压管径 3/8"	414		
199501997	轴环	高压管径 9/16"	414		
199502260	公制压盖螺母	高压管径 1/4" . 螺纹M16 x 1.5	414		
199502261	公制压盖螺母	高压管径 3/8" . 螺纹M20 x 1.5	414		
199502262	公制压盖螺母	高压管径 9/16" . 螺纹M26 x 1.5	414		
199502290	G (BSPP) 压盖螺母	高压管径 3/8" 螺纹G 1/2"	414		
199502338	公制轴环	14mm HP	414		

高压硬管，不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力 (MPa)	连接1	连接2
199502018	管状接头	高压管径 1/4" 管 3"	414		
199502019	管状接头	高压管径 1/4" 管 6"	414		
199502020	管状接头	高压管径 3/8" 管 3"	414		
199502021	管状接头	高压管径 3/8" 管 4"	414		
199502022	管状接头	高压管径 9/16" 管 4"	414		
199502023	管状接头	高压管径 9/16" 管 6"	414		
199502289	管状接头	高压管径 1/4"	414		

高压适配器，不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力 (MPa)	连接1	连接2
199502002	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压9/16"	高压1/4"
199502003	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压9/16"	高压3/8"
199502006	高压组合适配器	适配器 9/16" 高压内螺纹 60000 psi	414	高压9/16"	高压9/16"
199502007	高压组合适配器	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 3/8" 高压内螺纹 60000 psi	414	高压9/16"	高压3/8"
199502013	高压外螺纹适配器	适配器 9/16" 高压外螺纹 适配器 x 9/16" 高压外螺纹 适配器 60000 psi	414	高压9/16"	高压9/16"
199502017	高压堵头	9/16" 高压堵头 60000 psi	414	高压9/16"	
199502000	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压3/8"	高压1/4"
199502001	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压3/8"	高压1/4"
199502005	高压组合适配器	适配器 3/8" 高压内螺纹 60000 psi	414	高压3/8"	高压3/8"
199502011	高压外螺纹适配器	适配器 3/8" 高压外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压3/8"	高压3/8"
199502012	高压外螺纹适配器	适配器 3/8" 高压外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压3/8"	高压9/16"
199502016	高压堵头	3/8" 高压堵头 60000 psi	414	高压3/8"	
199502014	高压堵头	1/8" 高压堵头 60000 psi	414	高压1/8"	
199501998	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4" 高压内螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压3/8"
199501999	高压内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4" 高压内螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压9/16"
199502004	高压组合适配器	适配器 1/4" 高压内螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压1/4"
199502008	高压外螺纹适配器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压1/4"
199502009	高压外螺纹适配器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压3/8"
199502010	高压外螺纹适配器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 60000 psi	414	高压1/4"	高压9/16"
199502015	高压堵头	1/4" 高压堵头 60000 psi	414	高压1/4"	

M型转高压适配器, 不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502193	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16" 18 型 M x 1/4" 高压 外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 9/16" - 18 UNF	高压1/4"
199502194	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16" 18 型 M x 3/8" 高压 外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 9/16" - 18 UNF	高压3/8"
199502195	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16" 18 型 M x 9/16" 高压 外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 9/16" - 18 UNF	高压9/16"
199502199	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 7/8" 14 型 M x 3/8" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 7/8" - 14 UNF	高压3/8"
199502200	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 7/8" 14 型 M x 9/16" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 7/8" - 14 UNF	高压9/16"
199502196	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/4" 16 型 M x 1/4" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 3/4" - 16 UNF	高压1/4"
199502197	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/4" 16 型 M x 3/8" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 3/4" - 16 UNF	高压3/8"
199502198	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/4" 16 型 M x 9/16" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 3/4" - 16 UNF	高压9/16"
199502205	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 1-5/16" 12 型 M x 9/16" 高压外螺纹 30000 psi	207 MPa	M型 1-5/16" -12 UNF	高压9/16"
199502201	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 1" 12 型 M x 3/8" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 1" - 12 UNF	高压3/8"
199502202	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 1" 12 型 M x 9/16" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 1" - 12 UNF	高压9/16"
199502203	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 1" 12 型 M x 1" 高压 外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 1" - 12 UNF	高压1"
199502204	M型外螺纹转高压外螺纹	适配器 1-1/8" 12 型 M x 9/16" 高压外螺纹 50000 psi	345 MPa	M型 1 1/8" - 12 UNF	高压9/16"

M型适配器, 盖帽和堵头, 不锈钢 (20000——60000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502142	M型盖帽	适配器 9/16" 18 M型 盖帽 50000 psi	344.7 MPa	9/16" - 18 UNF	
199502146	M型适配器	适配器 9/16" 18 M型 x 9/16" 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	9/16" - 18 UNF	9/16" - 18 UNF
199502206	M型堵头	堵头 9/16" - 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	9/16" - 18 UNF	
199502149	M型适配器	适配器 7/8" 14 M型 x 7/8" 14 M型 50000 psi	344.7 MPa	7/8" - 14 UNF	7/8" - 14 UNF
199502150	M型适配器	适配器 7/8" 14 M型 x 9/16" 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	7/8" - 14 UNF	9/16" - 18 UNF
199502143	M型盖帽	适配器 3/4" 16 M型 盖帽 50000 psi	344.7 MPa	3/4" - 16 UNF	
199502147	M型适配器	适配器 3/4" 16 M型 x 3/4" 16 M型 50000 psi	344.7 MPa	3/4" - 16 UNF	3/4" - 16 UNF
199502148	M型适配器	适配器 3/4" 16 M型 x 9/16" 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	3/4" - 16 UNF	9/16" - 18 UNF
199502207	M型堵头	堵头 3/4" - 16 M型 50000 psi	344.7 MPa	3/4" - 16 UNF	
199502157	M型适配器	适配器 1-5/16" 12 M型 x 1-5/16" 12 M型 30000 psi	206.8 MPa	1-5/16" -12 UNF	1-5/16" -12 UNF
199502158	M型适配器	适配器 1-5/16" 12 M型 x 1" 12 M型 20000 psi	206.8 MPa	1-5/16" -12 UNF	1" - 12 UNF
199502209	M型堵头	堵头 1-5/16" - 12 M型 20000 psi	206.8 MPa	1-5/16" -12 UNF	
199502145	M型盖帽	适配器 1-5/16" 12 M型 盖帽 20000 psi	137.9 MPa	1-5/16" - 12 UNF	
199502154	M型适配器	适配器 1-1/8" 12 M型 x 1-1/8" 12 M型 50000 psi	344.7 MPa	1-1/8" - 12 UNF	1-1/8" - 12 UNF
199502155	M型适配器	适配器 1-1/8" 12 M型 x 9/16" 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	1-1/8" - 12 UNF	9/16" - 18 UNF
199502156	M型适配器	适配器 1-1/8" 12 M型 x 7/8" 14 M型 50000 psi	344.7 MPa	1-1/8" - 12 UNF	7/8" - 14 UNF
199502144	M型盖帽	适配器 1" 12 M型 盖帽 50000 psi	344.7 MPa	1" - 12 UNF	
199502151	M型适配器	适配器 1" 12 M型 x 1" 12 M型 50000 psi	344.7 MPa	1" - 12 UNF	1" - 12 UNF
199502152	M型适配器	适配器 1" 12 M型 x 9/16" 18 M型 50000 psi	344.7 MPa	1" - 12 UNF	9/16" - 18 UNF
199502153	M型适配器	适配器 1" 12 M型 x 3/4" 16 M型 50000 psi	344.7 MPa	1" - 12 UNF	3/4" - 16 UNF
199502208	M型堵头	堵头 1" - 12 M型 50000 psi	344.7 MPa	1" - 12 UNF	

中压适配器，中压转M型，不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502161	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 9/16” 18 M型 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	M型 9/16"-18
199502166	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 3/4” 16 M型 x 9/16” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压9/16"	M型 3/4" - 16
199502170	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1” 12 M型 x 9/16” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压9/16"	M型 1" - 12
199502173	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1-5/16” 12 M型 x 9/16” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压9/16"	M型 1 5/16" - 12
199502160	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 9/16” 18 M型 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	M型 9/16"-18
199502165	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 3/4” 16 M型 x 3/8” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/8"	M型 3/4" - 16
199502169	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1” 12 M型 x 3/8” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/8"	M型 1" - 12
199502162	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 9/16” 18 M型 x 3/4” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/4"	M型 9/16"-18
199502167	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 3/4” 16 M型 x 3/4” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/4"	M型 3/4" - 16
199502171	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1” 12 M型 x 3/4” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/4"	M型 1" - 12
199502174	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1-5/16” 12 M型 x 3/4” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压3/4"	M型 1 5/16" - 12
199502159	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 9/16” 18 M型 x 1/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	M型 9/16"-18
199502164	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 3/4” 16 M型 x 1/4” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压1/4"	M型 3/4" - 16
199502163	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 9/16” 18 M型 x 1” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压1"	M型 9/16"-18
199502168	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 3/4” 16 M型 x 1” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压1"	M型 3/4" - 16
199502172	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1” 12 M型 x 1” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压1"	M型 1" - 12
199502175	中压外螺纹转M型外螺纹	适配器 1-5/16” 12 M型 x 1” 中压外螺纹20000 psi	138MPa	中压1"	M型 1 5/16" - 12

中压适配器，中压转高压, 不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502024	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 中压内螺纹 x 1/4” 高压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压1/4"
199502025	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 内螺纹 x 3/8” 外螺纹 20000	138MPa	中压1/4"	高压 3/8"
199502026	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 内螺纹 x 9/16” 外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压 9/16"
199502027	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 内螺纹 x 1/4” 外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压 1/4"
199502028	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 中压内螺纹 x 3/8” 高压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压 3/8"
199502029	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 中压内螺纹 x 9/16” 高压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压 9/16"
199502030	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 内螺纹 x 1/4” 外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压 1/4"
199502031	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 内螺纹 x 3/8” 外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压 3/8"
199502032	中压内螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 内螺纹 x 9/16” 外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压 9/16"
199502033	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 1/4” 高压内螺纹 x 1/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压 1/4"
199502034	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 1/4” 高压内螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压 1/4"
199502035	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 1/4” 高压内螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压 1/4"
199502036	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 3/8” 高压内螺纹 x 1/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压 3/8"
199502037	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 3/8” 高压内螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压 3/8"
199502038	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 3/8” 高压内螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压 3/8"
199502039	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 9/16” 高压内螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压9/16"
199502040	中压外螺纹转高压内螺纹	适配器 9/16” 高压内螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压9/16"
199502041	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 高压外螺纹 x 1/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压1/4"
199502042	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 高压外螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压1/4"
199502043	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4” 高压外螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压1/4"
199502044	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 高压外螺纹 x 1/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压1/4"	高压3/8"
199502045	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 高压外螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压3/8"
199502046	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8” 高压外螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压3/8"
199502047	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 高压外螺纹 x 3/8” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/8"	高压9/16"
199502048	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 高压外螺纹 x 9/16” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压9/16"
199502049	中压外螺纹转高压外螺纹	适配器 9/16” 高压外螺纹 x 3/4” 中压外螺纹 20000 psi	138MPa	中压3/4"	高压9/16"
199502293	中压内螺纹转高压内螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 9/16" 中压内螺纹 20000 psi	138MPa	中压9/16"	高压3/8"

中压适配器，不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501925	中压适配器，内螺纹接内螺纹	中压 适配器 (内螺纹接内螺纹)	138MPa	中压1/4"	中压1/4"
199501926	中压适配器，内螺纹接内螺纹	中压 适配器 (内螺纹接内螺纹)	138MPa	中压3/8"	中压3/8"
199501927	中压适配器，内螺纹接内螺纹	中压 适配器 (内螺纹接内螺纹)	138MPa	中压9/16"	中压9/16"
199501928	中压适配器，内螺纹接内螺纹	中压 适配器 (内螺纹接内螺纹)	138MPa	中压3/4"	中压3/4"
199501929	中压适配器，内螺纹接内螺纹	中压 适配器 (内螺纹接内螺纹)	138MPa	中压1"	中压1"
199501930	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压1/4"	中压3/8"
199501931	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压1/4"	中压9/16"
199501932	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压3/8"	中压9/16"
199501933	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压9/16"	中压3/8"
199501934	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压9/16"	中压3/4"
199501935	中压适配器，内螺纹接外螺纹	中压 内螺纹转外螺纹适配器	138MPa	中压9/16"	中压1"
199501936	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压1/4"	中压1/4"
199501937	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压3/8"	中压3/8"
199501938	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压3/8"	中压9/16"
199501939	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压9/16"	中压9/16"
199501940	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压9/16"	中压3/4"
199501941	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压9/16"	中压1"
199501942	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压3/4"	中压3/4"
199501943	中压外螺纹转中压外螺纹适配器	中压 外螺纹转 中压 外螺纹转换器	138MPa	中压1"	中压1"
199501944	中压堵头	中压 堵头	138MPa	中压44930	
199501945	中压堵头	中压 堵头	138MPa	中压3/8"	
199501946	中压堵头	中压 堵头	138MPa	中压9/16"	
199501947	中压堵头	中压 堵头	138MPa	中压3/4"	
199501948	中压堵头	中压 堵头	138MPa	中压1"	
199502350	M型转G型外螺纹适配器	3/4"-16 M型 x G 3/8" 外螺纹	138MPa	中压3/4"	中压G 3/8"
199502351	M型转G型外螺纹适配器	3/4"-16 M型 x G 1/2" 外螺纹	138MPa	中压3/4"	中压G 1/2"
199502352	M型转G型外螺纹适配器	1"-12 M型 x G 1/2" 外螺纹	138MPa	中压1"	中压G 1/2"

中压管，不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501949	管状接头	中压管径 3/8 "管3"	138MPa		
199501950	管状接头	中压管径 9/16" 管3"	138MPa		
199501951	管状接头	中压管径 9/16" 管4"	138MPa		
199501952	管状接头	中压管径 9/16" 管6"	138MPa		
199501953	管状接头	中压管径 9/16" 管8"	138MPa		
199502275	管状接头	中压管径 1/4" 管3"	138MPa		
199502276	管状接头	中压管径 1/4" 管4"	138MPa		
199502277	管状接头	中压管径 1/4" 管6"	138MPa		
199502278	管状接头	中压管径 1/4" 管8"	138MPa		

中压轴环和压盖螺母, 不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501915	压盖螺母	中压管径1/4",螺纹 7/16" - 20 UNF	138MPa		
199501916	压盖螺母	中压管径3/8", 螺纹 9/16" -18 UNF	138MPa		
199501917	压盖螺母	中压管径9/16",螺纹 13/16" -16 UNF	138MPa		
199501918	压盖螺母	中压管径3/4", 螺纹 3/4"-14 NPSM	138MPa		
199501919	压盖螺母	中压管径1", 螺纹 1 3/8" -12 UNF	138MPa		
199501920	轴环	中压管径1/4", 螺纹 1/4" - 28 UNF 左旋螺纹	138MPa		
199501921	轴环	中压管径3/8", 螺纹 3/8" - 24 UNF 左旋螺纹	138MPa		
199501922	轴环	中压管径9/16", 螺纹 9/16" -18 UNF 左旋螺纹	138MPa		
199501923	轴环	中压管径3/4", 螺纹 3/4"-16 UNF 左旋螺纹	138MPa		
199501924	轴环	中压管径1", 螺纹 1" - 14 UNF 左旋螺纹	138MPa		

中压输入输出模块, 不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501900	2通弯管模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501901	2通弯管模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501902	2通弯管模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501903	2通弯管模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501904	2通弯管模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501905	4通十字模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501906	4通十字模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501907	4通十字模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501908	4通十字模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501909	4通十字模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501910	3通T型模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501911	3通T型模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501912	3通T型模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501913	3通T型模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501914	3通T型模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		

低压适配器, JIC转高压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502090	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	高压1/4
199502091	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	高压3/8"
199502092	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	高压9/16"
199502093	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压1/4"
199502094	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压3/8"
199502095	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压9/16"
199502096	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 08	高压1/4"
199502097	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	高压3/8"
199502098	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	高压9/16"

低压适配器, JIC转中压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502116	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压1/4"
199502117	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压3/8"
199502118	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压9/16"
199502119	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压1/4"
199502120	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压3/8"
199502121	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压9/16"
199502122	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压3/4"
199502123	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压1/4"
199502124	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压3/8"
199502125	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压9/16"
199502126	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压3/4"
199502127	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压1"
199502128	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 16 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 16	中压3/4"
199502129	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 16 外螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 16	中压1"
199502322	JIC外螺纹转高压内螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/8 英寸 中压内螺纹 15000 psi	103MPa		

低压适配器, JIC转NPT, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502130	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 04 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69 MPa	JIC 04	1/4" NPT
199502131	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 0外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 04	3/8" NPT
199502132	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 04	1/2" NPT
199502133	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	1/4" NPT
199502134	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	3/8" NPT
199502135	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	1/2" NPT
199502136	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1/4" NPT
199502137	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	3/8" NPT
199502138	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1/2" NPT
199502139	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 3/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	3/4" NPT
199502140	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹x 1" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1" NPT
199502141	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 16 外螺纹x 1" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 16	1" NPT
199502327	JIC内螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 04 内螺纹 x NPT 1/4" 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	1/4"NPT

低压适配器, JIC, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501900	2通弯管模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501901	2通弯管模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501902	2通弯管模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501903	2通弯管模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501904	2通弯管模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501905	4通十字模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501906	4通十字模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501907	4通十字模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501908	4通十字模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501909	4通十字模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501910	3通T型模块	适用于 1/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。随套环和压盖螺母一起提供。	138MPa		
199501911	3通T型模块	适用于 3/8" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501912	3通T型模块	适用于 9/16" 管径, 内螺纹。使用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501913	3通T型模块	适用于 3/4" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		
199501914	3通T型模块	适用于 1" 管径, 内螺纹。用 60° 密封锥密封。提供轴环和压盖螺母。	138MPa		

低压适配器, JIC转高压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502090	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	高压1/4
199502091	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	高压3/8"
199502092	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	高压9/16"
199502093	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压1/4"
199502094	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压3/8"
199502095	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	高压9/16"
199502096	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 1/4" 高压外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 08	高压1/4"
199502097	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	高压3/8"
199502098	JIC 外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x 9/16" 高压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	高压9/16"

低压适配器, JIC转中压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502116	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压1/4"
199502117	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压3/8"
199502118	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 4 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 04	中压9/16"
199502119	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压1/4"
199502120	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压3/8"
199502121	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压9/16"
199502122	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 06	中压3/4"
199502123	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压1/4"
199502124	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压3/8"
199502125	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压9/16"
199502126	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压3/4"
199502127	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器JIC 8 外螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 08	中压1"
199502128	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 16 外螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 16	中压3/4"
199502129	JIC外螺纹转高压外螺纹	适配器 JIC 16 外螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103MPa	JIC 16	中压1"
199502322	JIC外螺纹转高压内螺纹	适配器JIC 6 外螺纹 x 3/8 英寸 中压内螺纹 15000 psi	103MPa		

低压适配器, JIC转NPT, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502130	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 04 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69 MPa	JIC 04	1/4" NPT
199502131	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 0外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 04	3/8" NPT
199502132	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 04	1/2" NPT
199502133	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	1/4" NPT
199502134	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	3/8" NPT
199502135	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 06 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 06	1/2" NPT
199502136	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 1/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1/4" NPT
199502137	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 3/8" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	3/8" NPT
199502138	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 1/2" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1/2" NPT
199502139	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 08 外螺纹x 3/4" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	3/4" NPT
199502140	JIC外螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹x 1" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 08	1" NPT
199502141	JIC外螺纹转NPT外螺纹	JIC 16 外螺纹x 1" NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	JIC 16	1" NPT
199502327	JIC内螺纹转NPT外螺纹	适配器 JIC 04 内螺纹 x NPT 1/4" 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	1/4"NPT

低压适配器, JIC, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502099	JIC外螺纹十字和T型	交叉连接 JIC 04 10000 psi	69MPa	JIC 04	
199502100	JIC外螺纹十字和T型	十字连接 JIC 06 10000 psi	69MPa	JIC 06	
199502101	JIC外螺纹十字和T型	T型接头 JIC 04 10000 psi	69MPa	JIC 04	
199502102	JIC外螺纹十字和T型	T型接头 JIC 06 10000 psi	69MPa	JIC 06	
199502103	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 04 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 04
199502104	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 06 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 06
199502105	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 08 内螺纹 适配器 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 08
199502106	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x JIC 04 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 04
199502107	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x JIC 06 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 06
199502108	JIC外螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x JIC 08 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 08
199502109	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 04 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 04
199502110	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 06 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 06
199502111	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 04 外螺纹 x JIC 08 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 04	JIC 08
199502112	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x JIC 06 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 06
199502113	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 06 外螺纹 x JIC 08 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 08
199502114	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 08 外螺纹 x JIC 08 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 08	JIC 08
199502115	JIC外螺纹转JIC外螺纹	适配器 JIC 16 外螺纹 x JIC 08 外螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 16	JIC 08
199502318	JIC内螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 08 内螺纹 x JIC 08 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 08	JIC 08
199502319	JIC内螺纹转JIC内螺纹	适配器 JIC 06 内螺纹 x JIC 06 内螺纹 10000 psi	69MPa	JIC 06	JIC 06
199502320	JIC外螺纹三通	T型三通接头 JIC 08 10000 psi	69MPa	JIC 08	

低压适配器, NPT转高压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502050	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 1/4" 高压 内螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压1/4"	1/4" NPT
199502051	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 1/4" 高压内螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压1/4"	3/8" NPT
199502052	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 1/4" 高压内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压1/4"	1/2" NPT
199502053	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压3/8"	1/4" NPT
199502054	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压3/8"	3/8" NPT
199502055	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 3/8" 高压内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压3/8"	1/2" NPT
199502056	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压9/16"	3/8" NPT
199502057	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	高压9/16"	1/2" NPT
199502058	高压内螺纹转 NPT 外螺纹	适配器 9/16" 高压内螺纹 x 1" NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	高压9/16"	1" NPT
199502059	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 1/4" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/4" NPT	高压1/4"
199502060	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 3/8" 高压外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/4" NPT	高压3/8"
199502061	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 9/16" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/4" NPT	高压9/16"
199502062	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8" NPT 内螺纹 x 1/4" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	3/8" NPT	高压1/4"
199502063	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 3/8" NPT 内螺纹 x 3/8" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	3/8" NPT	高压3/8"
199502064	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 1/4" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/2" NPT	高压1/4"
199502065	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 3/8" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/2" NPT	高压3/8"
199502066	NPT内螺纹转高压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 9/16" 高压 外螺纹 15000 psi	103Mpa	1/2" NPT	高压9/16"
199502067	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压1/4"	1/4" NPT
199502068	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压1/4"	3/8" NPT
199502069	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 1/4" 高压外螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压1/4"	1/2" NPT
199502070	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 3/8" 高压外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压3/8"	1/4" NPT
199502071	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 3/8" 高压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压3/8"	3/8" NPT
199502072	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 3/8" 高压外螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压3/8"	1/2" NPT
199502073	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 9/16" 高压外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压9/16"	1/4" NPT
199502074	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 9/16" 高压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压9/16"	3/8" NPT
199502075	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 9/16" 高压外螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压9/16"	1/2" NPT
199502076	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 9/16" 高压外螺纹 x 3/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103Mpa	高压9/16"	3/4" NPT
199502077	高压外螺纹 X NPT外螺纹配适器	适配器 9/16" 高压外螺纹 x 1" NPT 外螺纹 15000 psi	69MPa	高压9/16"	1" NPT

低压适配器, NPT转M型, 不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502176	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 9/16" - 18 Type M x 1/4" NPT 外螺纹	103MPa	M型 9/16" - 18	1/4" NPT
199502177	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 9/16" - 18 型 M x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 9/16" - 18	3/8" NPT
199502178	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 9/16" - 18 型 M x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 9/16" - 18	1/2" NPT
199502179	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 9/16" - 18 型 M x 3/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 9/16" - 18	3/4" NPT
199502180	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 9/16" - 18 型 M x 1" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 9/16" - 18	1" NPT
199502181	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 3/4" - 16 型 M x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型3/4" - 16	1/4" NPT
199502182	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 3/4" - 16 型 M x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型3/4" - 16	3/8" NPT
199502183	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 3/4" - 16 型 M x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型3/4" - 16	1/2" NPT
199502184	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 3/4" - 16 型 M x 3/4" NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	M型3/4" - 16	3/4" NPT
199502185	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 3/4" - 16 型 M x 1" NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	M型3/4" - 16	1" NPT
199502186	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1" - 12 型 M x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 1" - 12	3/8" NPT
199502187	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1" - 12 型 M x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 1" - 12	1/2" NPT
199502188	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1" - 12 型 M x 3/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 1" - 12	3/4" NPT
199502189	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1" - 12 型 M x 1" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 1" - 12	1" NPT
199502190	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1-5/16" - 12 型 M x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	M型 1 5/16" - 12	1/2" NPT
199502191	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1-5/16" - 12 型 M x 3/4" NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	M型 1 5/16" - 12	3/4" NPT
199502192	M型外螺纹转NPT外螺纹	适配器 1-5/16" - 12 型 M x 1" NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	M型 1 5/16" - 12	1" NPT

低压适配器, NPT转G, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501732	适配器	外螺纹, 接口1带120°外锥面, 接口2为1/8" NPT螺纹。	100MPa	G 1/4"	1/8" NPT
199501732	适配器	外螺纹, 接口1带120°外锥面, 接口2为1/4" NPT螺纹。	100MPa	G 1/4"	1/8" NPT
199502242	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1/8" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/8" NPT 外螺纹	69MPa	G 1/8"	1/8" NPT
199502243	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/4" NPT 外螺纹	69MPa	G 1/4"	1/4" NPT
199502244	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 3/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/2" NPT 外螺纹	69MPa	G 3/8"	3/8" NPT
199502245	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1/2" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/2" NPT 外螺纹	69MPa	G 1/2"	1/2" NPT
199502246	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 3/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 3/4" NPT 外螺纹	69MPa	G 3/4"	3/4" NPT
199502247	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1" 内螺纹 60° 密封锥 X 1" NPT 外螺纹	69MPa	G 1"	1" NPT
199502248	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/4" NPT 外螺纹	103MPa	G 1/4"	1/4" NPT
199502249	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 3/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/2" NPT 外螺纹	103MPa	G 3/8"	3/8" NPT
199502250	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 1/2" 内螺纹 60° 密封锥 X 3/4" NPT 外螺纹	103MPa	G 1/2"	1/2" NPT
199502251	G外螺纹转NPT外螺纹	适配器 G 3/4" 内螺纹 60° 密封锥 X 1/2" NPT 外螺纹	103MPa	G 3/4"	3/4" NPT

低压适配器, NPT转中压, 不锈钢 (≤15000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199501954	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 1/4" 中压 外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	1/4" MP
199501955	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 1/4" 中压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	1/4" MP
199501956	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 3/8" 中压外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	3/8" MP
199501957	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 3/8" 中压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	3/8" MP
199501958	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 3/8" 中压外螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	3/8" MP
199501959	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 9/16" 中压外螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	9/16" MP
199501960	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 9/16" 中压外螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	9/16" MP
199501961	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 9/16" 中压外螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	9/16" MP
199501962	NPT外螺纹转中压外螺纹	适配器 9/16" 中压外螺纹 x 1" NPT 外螺纹 10000 psi	103.4MPa	1" NPT	9/16" MP
199501963	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 3/8" 中压内螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	3/8" MP
199501964	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 3/8" 中压内螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	3/8" MP
199501965	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 3/8" 中压内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	3/8" MP
199501966	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 9/16" 中压内螺纹 x 1/4" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	9/16" MP
199501967	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 9/16" 中压内螺纹 x 3/8" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	9/16" MP
199501968	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 9/16" 中压内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	9/16" MP
199501969	NPT外螺纹转中压内螺纹	适配器 9/16" 中压内螺纹 x 1" NPT 外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1" NPT	9/16" MP
199501970	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/8" NPT 内螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/8" NPT	9/16" MP
199501972	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 1/4" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	1/4" MP
199501973	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 3/8" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	3/8" MP
199501974	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/4" NPT 内螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/4" NPT	9/16" MP
199501975	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 3/8" NPT 内螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/8" NPT	9/16" MP
199501976	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 9/16" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	9/16" MP
199501977	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	3/4" MP
199501978	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1/2" NPT 内螺纹 x 1" 中压外螺纹 10000 psi	103.4MPa	1/2" NPT	1" MP
199501979	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 3/4" NPT 内螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/4" NPT	1" MP
199501980	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 1" NPT 内螺纹 x 1" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	1" NPT	1" MP
199502279	NPT内螺纹转中压外螺纹	适配器 3/4" NPT 内螺纹 x 3/4" 中压外螺纹 15000 psi	103.4MPa	3/4" NPT	3/4" MP

低压适配器, NPT, 不锈钢 (≤20000PSI)

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502078	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/8” NPT 外螺纹x 1/8” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/8" NPT	1/8" NPT
199502079	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/4” NPT 外螺纹x 1/4” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/4" NPT	1/4" NPT
199502080	NPT外螺纹适配器10k	适配器 3/8” NPT 外螺纹x 3/8” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	3/8" NPT	3/8" NPT
199502081	NPT外螺纹适配器10k	适配器 3/8” NPT 外螺纹 x 1/4” NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	3/8" NPT	1/4" NPT
199502082	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 1/2” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/2" NPT	1/2" NPT
199502083	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 1/4” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/2" NPT	1/4" NPT
199502084	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 3/8” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/2" NPT	3/8" NPT
199502085	NPT外螺纹适配器10k	适配器 3/4” NPT 外螺纹 x 3/4” NPT 外螺纹 10000 psi	69MPa	3/4" NPT	3/4" NPT
199502086	NPT外螺纹适配器10k	适配器 3/4” NPT 外螺纹x 1/2” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	3/4" NPT	1/2" NPT
199502087	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1” NPT 外螺纹x 1” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1" NPT	1" NPT
199502088	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1” NPT 外螺纹x 1/2” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1" NPT	1/2" NPT
199502089	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1” NPT 外螺纹x 3/4” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1" NPT	3/4" NPT
199502210	NPT外螺纹适配器10k	适配器 1/8” NPT 外螺纹x 1/4” NPT 外螺纹10000 psi	69MPa	1/8" NPT	1/4" NPT
199502211	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/8” NPT 外螺纹x 1/8” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1/8" NPT	1/8" NPT
199502212	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/8” NPT 外螺纹 x 1/4” NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	1/8" NPT	1/4" NPT
199502213	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/4” NPT 外螺纹 x 1/4” NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	1/4" NPT	1/4" NPT
199502214	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 3/8” NPT 外螺纹x 3/8” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	3/8" NPT	3/8" NPT
199502215	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 3/8” NPT 外螺纹x 1/4” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	3/8" NPT	1/4" NPT
199502216	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 1/2” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1/2" NPT	1/2" NPT
199502217	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 1/4” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1/2" NPT	1/4" NPT
199502218	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1/2” NPT 外螺纹x 3/8” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1/2" NPT	3/8" NPT
199502219	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 3/4” NPT 外螺纹x 3/4” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	3/4" NPT	3/4" NPT
199502220	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 3/4” NPT 外螺纹 x 1/2” NPT 外螺纹 15000 psi	103MPa	3/4" NPT	1/2" NPT
199502221	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1” NPT 外螺纹x 1” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1" NPT	1" NPT
199502222	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1” NPT 外螺纹x 1/2” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1" NPT	1/2" NPT
199502223	NPT 外螺纹适配器 15k	适配器 1” NPT 外螺纹x 3/4” NPT 外螺纹15000 psi	103MPa	1" NPT	3/4" NPT
199502224	六角塞 15K	六角塞 1/8" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	1/8" NPT	-
199502225	六角塞 15K	六角塞 1/4" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	1/4" NPT	-
199502226	六角塞 15K	六角塞 3/8" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	3/8" NPT	-
199502227	六角塞 15K	六角塞 1/2" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	1/2" NPT	-
199502228	六角塞 15K	六角塞 3/4" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	3/4" NPT	-
199502229	六角塞 15K	六角塞 1" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	1" NPT	-
199502230	NPT 内螺纹90直角 15K	弯头 1/4" NPT F/F 90 15K 316L 15000 psi	103MPa	-	-
199502231	NPT 内螺纹90直角 15K	弯头 3/8" NPT F/F 90 15K 316L 15000 psi	103MPa	-	-
199502232	NPT 内螺纹90直角 15K	弯头 1/2" NPT F/F 90 15K 316L 15000 psi	103MPa	-	-
199502233	NPT内/外螺纹适配器15K	六角适配器 1/4" NPT 内螺纹X 1/4" NPT 外螺纹 15K 316L 15000 psi	103MPa	1/4" NPT	1/4" NPT
199502234	NPT内/外螺纹适配器15K	六角适配器 3/8" NPT 内螺纹 X 3/8" NPT 外螺纹 15K 316L 15000 psi	103MPa	3/8" NPT	3/8" NPT
199502235	NPT内/外螺纹适配器15K	六角适配器 1/2" NPT 内螺纹X 1/2" NPT 外螺纹15K 316L 15000 psi	103MPa	1/2" NPT	1/2" NPT

产品编号	类别	描述	最大工作压力	连接1	连接2
199502236	NPT内/外螺纹适配器15K	六角适配器 3/4" NPT 内螺纹X 3/4" NPT 外螺纹15K 316L 15000 psi	103MPa	3/4" NPT	3/4" NPT
199502237	NPT内/外螺纹适配器15K	六角适配器 1" NPT 内螺纹 X 1" NPT 外螺纹 15K 316L 15000 psi	103MPa	1" NPT	1" NPT
199502238	NPT内螺纹转接头15K	内螺纹适配器 1/4" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	1/4" NPT	1/4" NPT
199502239	NPT内螺纹转接头15K	三通接头 3/8" NPT 15K 316L 15000 psi	103MPa	3/8" NPT	3/8" NPT
199502240	NPT内螺纹转接头15K	适配器 1/2" NPT 内螺纹 1/2" NPT 内螺纹15000 psi	103MPa	1/2" NPT	1/2" NPT
199502241	NPT内螺纹转接头15K	适配器 3/4" NPT 内螺纹 3/4" NPT 内螺纹15000 psi	103MPa	3/4" NPT	3/4" NPT
199502270	NPT内/外螺纹适配器10K	六角转换接头 1/4" NPT 内螺纹X 1/4" NPT 公头; 10000 psi	69MPa	1/4" NPT	1/4" NPT
199502271	NPT内/外螺纹适配器10K	六角适配器 3/8" NPT 内螺纹X 3/8" NPT 外螺纹10K 316L 10000 psi	69MPa	3/8" NPT	3/8" NPT
199502272	NPT内/外螺纹适配器10K	六角适配器 1/2" NPT 内螺纹 X 1/2" NPT 外螺纹 10K 316L 10000 psi	69MPa	1/2" NPT	1/2" NPT
199502273	NPT内/外螺纹适配器10K	六角适配器 3/4" NPT 内螺纹X 3/4" NPT 外螺纹10K 316L 10000 psi	69MPa	3/4" NPT	3/4" NPT
199502274	NPT内/外螺纹适配器10K	六角适配器 1" NPT 内螺纹X 1" NPT 外螺纹10K 316L 10000 psi	69MPa	1" NPT	1" NPT


CEJN 压力表 – 压力可达550 MPa

- 有三种尺寸Ø 63 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm
- 压力表量程范围在1000bar(14500PSI) 到5500bar(80000PSI)
- 耐久设计
- 有底部和背部连接两种方式可选
- 表壳采用 AISI 316 及 AISI 304 不锈钢材质。表盘为铝制，配有黑色刻度线；指针可选铝制或不锈钢；密封垫圈采用氯丁橡胶（聚氯丁二烯）；表窗为有机玻璃

CEJN 压力表系列涵盖底部安装与面板安装两种型式，型号齐全，最高压力可达 5500 bar（550 MPa）。全系产品均充注甘油，以提升性能表现并延长使用寿命。表壳采用不锈钢材质，可适应多尘及恶劣工况环境。此外，压力表可通过配装过渡连接块实现便捷接入。

技术参数

最大循环工作压力.....	75% 满量程范围	精度.....	Ø 63 mm +/- 1.6% 全量程, Ø 100 and 160 mm 0- 1% 全量程.
单位.....	bar和PSI.	温度范围.....	0 °C – +65°C
防护类别.....	IP 65	杂项.....	100mm和160mm表径的压力表符合 EN 837-1.
液体.....	甘油填充98%		

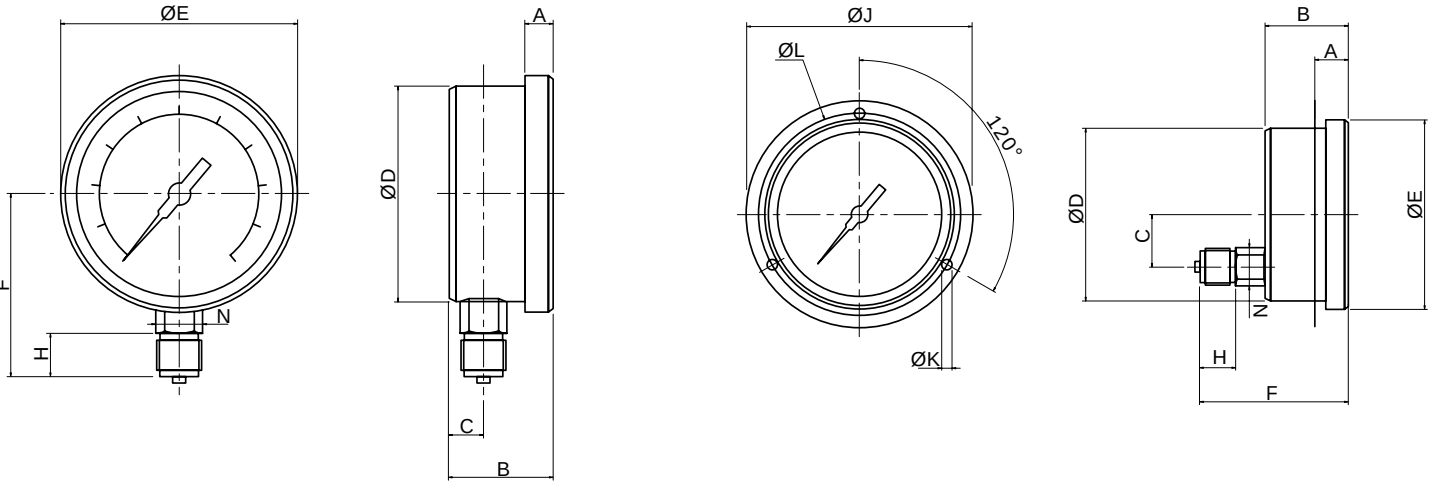

产品编号	表盘尺寸	连接螺纹	连接尺寸	压力表量程
199402120	Ø 63 mm	底部连接外螺纹	G 1/4"	0-1000 bar
199402121	Ø 63 mm	底部连接外螺纹	1/4" NPT	0-1000 bar
199402320	Ø 63 mm	面板安装外螺纹	G 1/4"	0-1000 bar
199402321	Ø 63 mm	面板安装外螺纹	1/4" NPT	0-1000 bar
199403120	Ø 100 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-1000 bar
199403140	Ø 100 mm	底部连接外螺纹	1/2" NPT	0-1000 bar
199403121	Ø 100 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-1600 bar
199403122	Ø 100 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-2000 bar
199403320	Ø 100 mm	面板安装外螺纹	G 1/2"	0-1000 bar
199403321	Ø 100 mm	面板安装外螺纹	G 1/2"	0-1600 bar
199403322	Ø 100 mm	面板安装外螺纹	G 1/2"	0-2000 bar
199403173	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199403174	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199403175	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199403153	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-3000 bar
199403154	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-4000 bar
199403155	Ø 100 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-5500 bar
199403273	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199403274	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199403275	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-5500 bar

产品编号	表盘尺寸	连接螺纹	连接尺寸	压力表量程
199403253	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-3000 bar
199403254	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-4000 bar
199403255	Ø 100 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-5500 bar
199403373	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199403374	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199403375	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199403353	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-3000 bar
199403354	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-4000 bar
199403355	Ø 100 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-5500 bar
199403473	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199403474	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199403475	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199403453	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-3000 bar
199403454	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-4000 bar
199403455	Ø 100 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-5500 bar
199404120	Ø 150 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-1000 bar
199404121	Ø 150 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-1600 bar
199404122	Ø 150 mm	底部连接外螺纹	G 1/2"	0-2000 bar
199404320	Ø 150 mm	面板安装外螺纹	G 1/2"	0-1000 bar
199404321	Ø 150 mm	面板安装外螺纹	G 1/2"	0-1600 bar
199404173	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199404174	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199404175	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199404153	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-3000 bar
199404154	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-4000 bar
199404155	Ø 150 mm	底部连接内螺纹	M16 x 1.5	0-5500 bar
199404273	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199404274	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199404275	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199404253	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-3000 bar
199404254	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-4000 bar
199404255	Ø 150 mm	底部连接内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-5500 bar
199404373	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199404374	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199404375	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199404353	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-3000 bar
199404354	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-4000 bar
199404355	Ø 150 mm	面板安装内螺纹	M16 x 1.5	0-5500 bar
199404473	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-3000 bar
199404474	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-4000 bar
199404475	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	UNF 9/16"-18	0-5500 bar
199404453	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-3000 bar
199404454	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-4000 bar
199404455	Ø 150 mm	面板安装内螺纹(单位:MPa)	M16 x 1.5	0-5500 bar



压力表

超高压针阀 - 不锈钢系列

提供 5 种不同压力区间的针阀，以提高安全性和使用寿命。它们有许多不同的配置、各种尺寸和 NPT 或 UNF 锥面和螺纹连接。它们适合在调试、定期校准或维护期间安全地分离过程。

- 阀门标记：根据 MSS-SP-25
- 材质是由AISI 316L / EN 1.4404 不锈钢制成



低压针阀10000PSI

产品编号	类别	连接1	连接2	最大工作压力 (Mpa)	记录扭矩 (Nm)
199502400	二通阀	NPT 1/4"	NPT 1/4"	69	29
199502401	二通阀	NPT 1/2"	NPT 1/2"	69	61
199502402	二通阀	NPT 1/4"	NPT 1/4"	69	29
199502403	二通阀	NPT 1/2"	NPT 1/2"	69	61
199502404	二通阀	CMS G 1/4"	CMS G 1/4"	69	45
199502406	二通阀	CMS G 1/4"	CMS G 1/4"	69	45
199502457	二通阀	NPT 3/8"	NPT 3/8"	69	34
199502458	二通阀	NPT 3/8"	NPT 3/8"	69	34

低压针阀15000PSI

产品编号	类别	连接1	连接2	最大工作压力 (Mpa)	记录扭矩 (Nm)
199502408	双向阀	NPT 1/4"	NPT 1/4"	103.42	29
199502409	双向阀	NPT 3/8"	NPT 3/8"	103.42	34
199502410	双向阀	NPT 1/2"	NPT 1/2"	103.42	61
199502411	双向阀	NPT 1/2"	NPT 1/2"	103.42	61
199502412	双向角阀	NPT 1/4"	NPT 1/4"	103.42	29
199502413	双向角阀	NPT 3/8"	NPT 3/8"	103.42	34
199502414	双向角阀	NPT 1/2"	NPT 1/2"	103.42	61
199502415	三通阀, 2 个压力连接	NPT 1/4"	NPT 1/4"	103.42	29
199502416	三通阀, 2 个压力连接	NPT 3/8"	NPT 3/8"	103.42	34
199502417	三通阀, 2个压力连接	NPT 1/2"	NPT 1/2"	103.42	61
199502418	三通阀, 1个压力连接	NPT 1/4"	NPT 1/4"	103.42	29
199502419	三通阀, 1个压力连接	NPT 3/8"	NPT 3/8"	103.42	34
199502420	三通阀, 1个压力连接	NPT 1/2"	NPT 1/2"	103.42	61

中压针阀20000PSI

产品编号	类别	连接1	连接2	最大工作压力 (Mpa)	记录扭矩 (Nm)
199502421	二通阀	MP 1/4"	MP 1/4"	137.9	27
199502422	二通阀	MP 3/8"	MP 3/8"	137.9	41
199502423	二通阀	MP 9/16"	MP 9/16"	137.9	75
199502424	二通角阀	MP 1/4"	MP 1/4"	137.9	27
199502425	二通角阀	MP 3/8"	MP 3/8"	137.9	41
199502426	二通角阀	MP 9/16"	MP 9/16"	137.9	75
199502427	三通阀, 2 个压力连接	MP 1/4"	MP 1/4"	137.9	27
199502428	三通阀, 2 个压力连接	MP 3/8"	MP 3/8"	137.9	41
199502429	三通阀, 2 个压力连接	MP 9/16"	MP 9/16"	137.9	75
199502430	三通阀, 1个压力连接	MP 1/4"	MP 1/4"	137.9	27
199502431	三通阀, 1个压力连接	MP 3/8"	MP 3/8"	137.9	41
199502432	三通阀, 1个压力连接	MP 9/16"	MP 9/16"	137.9	75

高压针阀30000PSI

产品编号	类别	连接1	连接2	最大工作压力 (Mpa)	记录扭矩 (Nm)
199502433	二通阀	HP 1/4"	HP 1/4"	206.84	34
199502434	二通阀	HP 3/8"	HP 3/8"	206.84	68
199502435	二通阀	HP 9/16"	HP 9/16"	206.84	150
199502436	二通角阀	HP 1/4"	HP 1/4"	206.84	34
199502437	二通角阀	HP 3/8"	HP 3/8"	206.84	68
199502438	二通角阀	HP 9/16"	HP 9/16"	206.84	150
199502439	三通阀, 2 个压力连接	HP 1/4"	HP 1/4"	206.84	34
199502440	三通阀, 2 个压力连接	HP 3/8"	HP 3/8"	206.84	68
199502441	三通阀, 2 个压力连接	HP 9/16"	HP 9/16"	206.84	150
199502442	三通阀, 1个压力连接	HP 1/4"	HP 1/4"	206.84	34
199502443	三通阀, 1个压力连接	HP 3/8"	HP 3/8"	206.84	68
199502444	三通阀, 1个压力连接	HP 9/16"	HP 9/16"	206.84	150



高压针阀

高压针阀60000PSI

产品编号	类别	连接1	连接2	最大工作压力 (Mpa)	记录扭矩 (Nm)
199502445	二通阀	HP 1/4"	HP 1/4"	413.69	34
199502446	二通阀	HP 3/8"	HP 3/8"	413.69	68
199502447	二通阀	HP 9/16"	HP 9/16"	413.69	150
199502448	二通角阀	HP 1/4"	HP 1/4"	413.69	34
199502449	二通角阀	HP 3/8"	HP 3/8"	413.69	68
199502450	二通角阀	HP 9/16"	HP 9/16"	413.69	150
199502451	三通阀, 2个压力连接	HP 1/4"	HP 1/4"	413.69	34
199502452	三通阀, 2个压力连接	HP 3/8"	HP 3/8"	413.69	68
199502453	三通阀, 2个压力连接	HP 9/16"	HP 9/16"	413.69	150
199502454	三通阀, 1个压力连接	HP 1/4"	HP 1/4"	413.69	34
199502455	三通阀, 1个压力连接	HP 3/8"	HP 3/8"	413.69	68
199502456	三通阀, 1个压力连接	HP 9/16"	HP 9/16"	413.69	150

高压密封垫片 – 达到150 MPa

CEJN超高压产品包含橡胶金属密封垫片。它们的最大工作压力范围为100到150Mpa.

产品编号	类别	名称	产品描述
199409000	密封件	垫圈和O型圈	密封垫圈和O型圈
199500061	密封件	Tredo	粘结密封1/8" 平行外螺纹 (tredo / dowty) , 适用于199511531和其他连接
199500062	密封件	Tredo	粘结密封1/4" 平行外螺纹 (tredo / dowty) , 适用于199510730和其他连接
199500064	密封件	Tredo	粘结密封3/8" 平行外螺纹 (tredo / dowty) , 适用于199510742和其他连接
199500083	密封件	Tredo	粘结密封1/4" 平行外螺纹 (tredo / dowty) , 适用于199511830和其他连接
199500084	密封件	USIT ring	粘结密封1/4" 平行外螺纹 (USIT ring) , 适用于199510731, 199511831和其他连接
199504010	密封件	铜垫圈	铜平垫圈 4.5 x 11.0mm, 厚度: 3.0mm. 10 个/包。
199504100	密封件	铜垫圈	铜平垫圈 4.5 x 11.0mm, 厚度: 3.0mm. 100个/ 包。



超高压快速接头



超高压软管



超高压气驱泵



T-Coax同轴连接器



手动泵



超高压软管卷盘



适配器



压力表




输出输入模块

维护建议

CEJN超高压快速接头安全与维护操作指南

- 在安装之前，请再次确认快速接头符合您需求的产品型号。
- 确保整套快速接头都是CEJN原装产品。
- 使用前，建议阅读产品宣传业，详细了解快速接头的功能。
- 定期检查快速接头的锁紧环（正常），若察觉功能异常，请更换快速接头。
- 定期检查接头。若严重磨损或老旧，请立即更换。超过使用年限的公接头将导致母接头更大的磨损。
- 当公母快速接头连接时，请确保连接完整，且公接头与母接头正确锁紧。
- 不要超负荷使用，请对照目录或网站上的使用说明对产品的最大工作压力进行检查。列出的最小爆破压力仅适用于从未过载使用、撞击、腐蚀等情况的产品。
- 确保所用介质类型符合接头材质和密封材料的使用工况。
- 确保机油和环境温度不超过指定的温度范围。
- 保持快速接头的清洁与干燥。在连接之前应进行清洁。
- 当快速接头断开状态时，请盖上防尘帽。
- 当快速接头连接时，请同时将防尘帽互相连接。
- 若有泄露，请迅速停机。不要试图在加压时找出泄漏点。
- 当快速接头断开连接时，确保管道内没有残余压力。

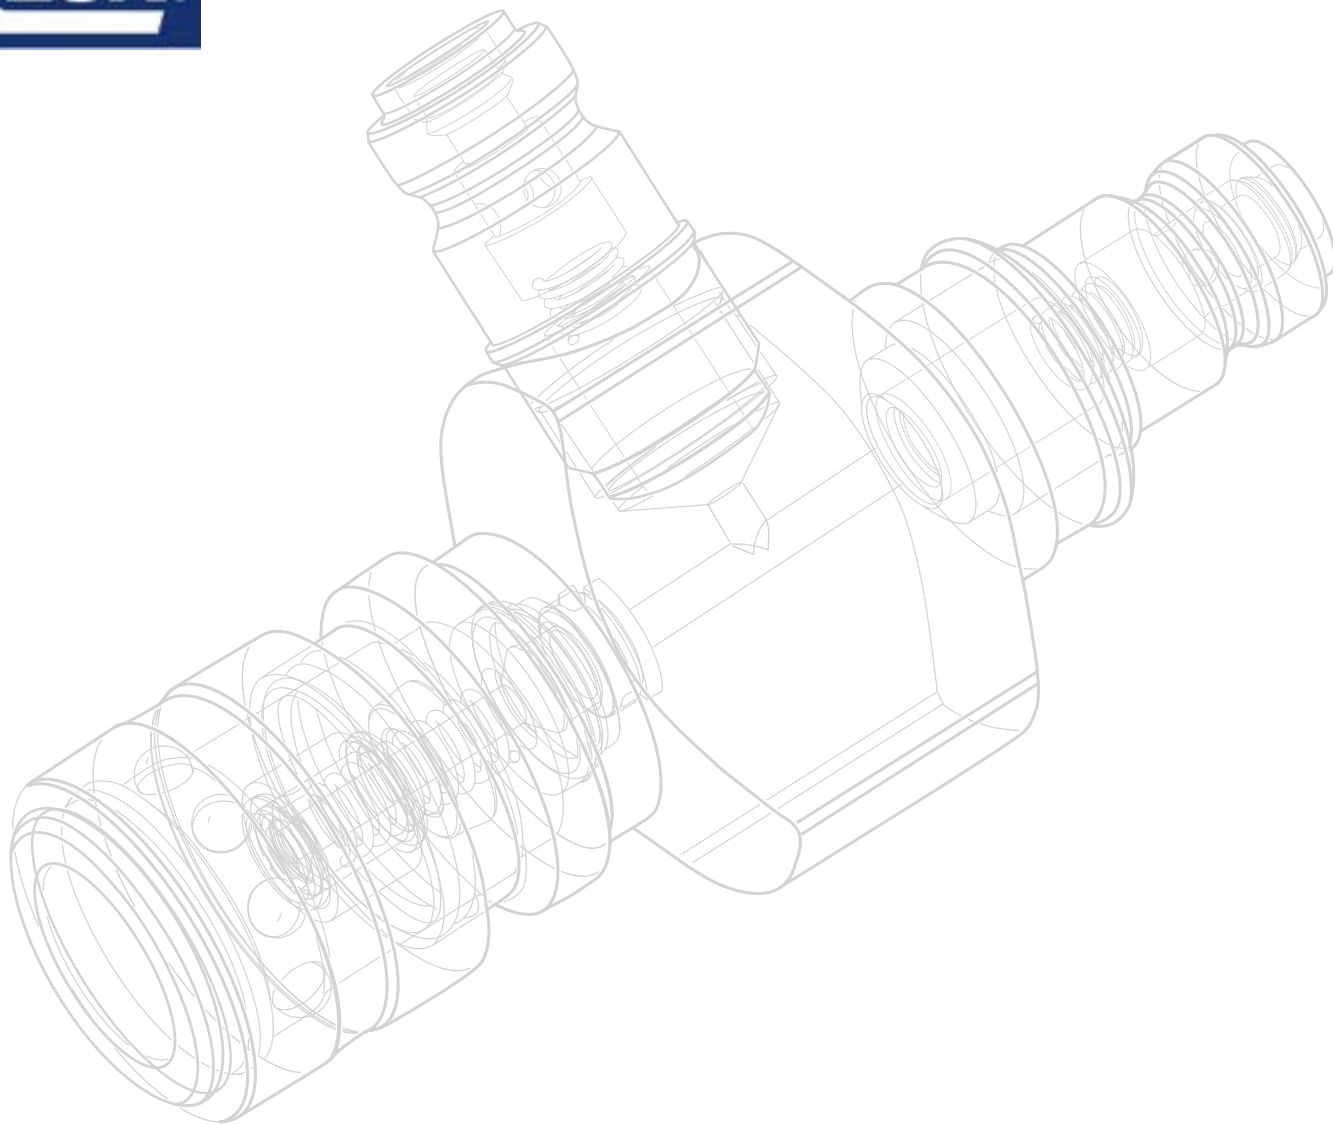

始于1955年瑞典制造

自1955年推出首款专利快速接头以来，CEJN始终在瑞典总部专注生产专业、高品质的创新快速连接解决方案。作为一家独立的全球化专业企业，我们已在全球设立22个分支机构，为几乎所有工业领域提供产品与服务。CEJN以五大核心价值为基石：安全、环保、质量、创新、性能。这些价值观定义了我们的身份、工作方式、信仰与坚持。

CEJN希恩中国

希恩流体系统（上海）有限公司

地址：上海松江区洞泾镇洞伟路100号

电话：021-54424200 / 54424187 / 54424197

邮箱：sales.china@cejn.com

官网：www.cejn.com



公众号



视频号