

CEJN 1800公斤软管总成



CEJN 优质软管
符合ISO23384



HIGH-PRESSURE CENTER
CERTIFIED ASSEMBLY
Safety & Knowledge Since 1955



包含快速接头防尘帽：防尘帽可互相插入并固定，防止灰尘进入内部。

所有工作压力 $\leq 100\text{MPa}$ 的软管套件均标配防弯折保护：防止软管套管后方弯折。

黄色安全标签牢固贴附于软管
通过二维码可查看14种语言的安全说明。

包含CEJN CiS 标识芯片标签

一目了然地显示最大工作压力和当前检验状态。



免费获取每款软管总成的工程图纸：
可通过cejn.com下载图纸，规格说明免费提供。

每套软管均经过压力测试

根据CEJN质量标准，组装后均进行压力与泄漏测试。



安全系数高达工作压力的4倍
CEJN软管与接头设计兼顾最高安全性和流量。



CEJN CiS


我们的身份识别系统

CEJN CiS 是基于近场通信 (NFC) 的软管管理解决方案，可通过PC或应用程序操作。每根软管均配备芯片，独立标识并支持追溯，包含安全信息、检验记录和技术数据。芯片数据可显示首次压力测试时间、当前有效检验状态及报废期限。

“通过CEJN CiS，可轻松检查软管套件状态。扫描后，屏幕清晰显示是否可继续使用。”



www.cejn.com/cis



应用程序通过红黄绿显示软管状态

绿色：可在标称压力下使用（使用前需目视检查）。

黄色：需重新压力测试。

红色：已超期，应安全报废。

下载CiS应用：苹果应用商店搜索“cis - cejn”

预配置软管总成如下

CEJN还可定制最高400MPa的软管总成

72MPa, DN6, 软管总成



- 可选接头组：232系列螺纹连接、115系列大流量快速接头
- 标配CIS安全标签
- 耐用防弯折保护

型号	接口	长度	接头	最大工作压力	备注
19 952 7201	1/4" NPT male	2 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7202	1/4" NPT male	2 m	232 DN6	72.0 MPa	-
19 952 7203	1/4" NPT male	2 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7204	3/8" NPT male	2 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7205	3/8" NPT male	2 m	232 DN10	72.0 MPa	-
19 952 7206	3/8" NPT male	2 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7207	G 1/4" male CMS	2 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7209	G 1/4" male CMS	2 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7210	3/8" NPT male	3 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7211	3/8" NPT male	3 m	232 DN10	72.0 MPa	-
19 952 7212	3/8" NPT male	3 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7213	G 1/4" male CMS	3 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7215	G 1/4" male CMS	3 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7216	3/8" NPT male	6 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7217	3/8" NPT male	6 m	232 DN10	72.0 MPa	-
19 952 7218	3/8" NPT male	6 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7219	G 1/4" male CMS	6 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7221	G 1/4" male CMS	6 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7222	3/8" NPT male	10 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7223	3/8" NPT male	10 m	232 DN10	72.0 MPa	-
19 952 7224	3/8" NPT male	10 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7225	G 1/4" male CMS	10 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7227	G 1/4" male CMS	10 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7228	3/8" NPT male	15 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7229	3/8" NPT male	15 m	232 DN10	72.0 MPa	-
19 952 7230	3/8" NPT male	15 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-
19 952 7231	G 1/4" male CMS	15 m	-	72.0 MPa	-
19 952 7233	G 1/4" male CMS	15 m	115 High-Flow	72.0 MPa	-

100MPa, DN6, 软管总成



- 可选接头组：115系列快速接头组
- 标配CIS安全标签
- 耐用防弯折保护

型号	接口	长度	接头	最大工作压力	备注
19 952 1001	G 1/4" male CMS	3 m	-	100.0 MPa	-
19 952 1002	G 1/4" male CMS	3 m	115	100.0 MPa	-

150MPa, DN5, 软管总成



- 可选接头组：116系列快速接头
- 标配CIS安全标签
- PVC保护套延长使用寿命

型号	接口	长度	接头	最大工作压力	备注
19 952 1501	G 1/4" male CMS	1 m	-	150.0 MPa	-
19 952 1502	G 1/4" male CMS	1 m	116	150.0 MPa	-
19 952 1503	G 1/4" male CMS	1.5 m	116	150.0 MPa	软管参数参照180MPa软管
19 952 1504	G 1/4" male CMS	3 m	-	150.0 MPa	-
19 952 1505	G 1/4" male CMS	3 m	116	150.0 MPa	-
19 952 1506	G 1/4" male CMS	3 m	116	150.0 MPa	软管参数参照180MPa软管
19 952 1507	G 1/4" male CMS	4 m	116	150.0 MPa	-

180MPa, DN5, 软管总成



- 兼容CEJN快速接头系列
- 标配CIS安全标签
- 可选PVC防磨损保护套

型号	接口	长度	接头	最大工作压力	备注
19 952 1801	G 1/4" male CMS	1.5 m	-	180.0 MPa	-
19 952 1802	G 1/4" male CMS	1.5 m	-	180.0 MPa	外套PVC管防护
19 952 1803	G 1/4" male CMS	3 m	-	180.0 MPa	-
19 952 1804	G 1/4" male CMS	3 m	-	180.0 MPa	外套PVC管防护
19 952 1805	G 1/4" male CMS	4 m	-	180.0 MPa	-
19 952 1806	G 1/4" male CMS	4 m	-	180.0 MPa	外套PVC管防护

安全连接警示环

“警示环”清晰指示连接是否安全。若红色环仍可见，则连接未完成。

警示环




免责声明

CEJN保留更改权利，螺纹连接按ISO标准列出，其他连接方式及密封材料需定制。价格与库存请咨询授权经销商，部分型号需最低订购量。维护建议请访问www.cejn.com，所有尺寸单位为毫米。



The Quick Connect
Solution Provider

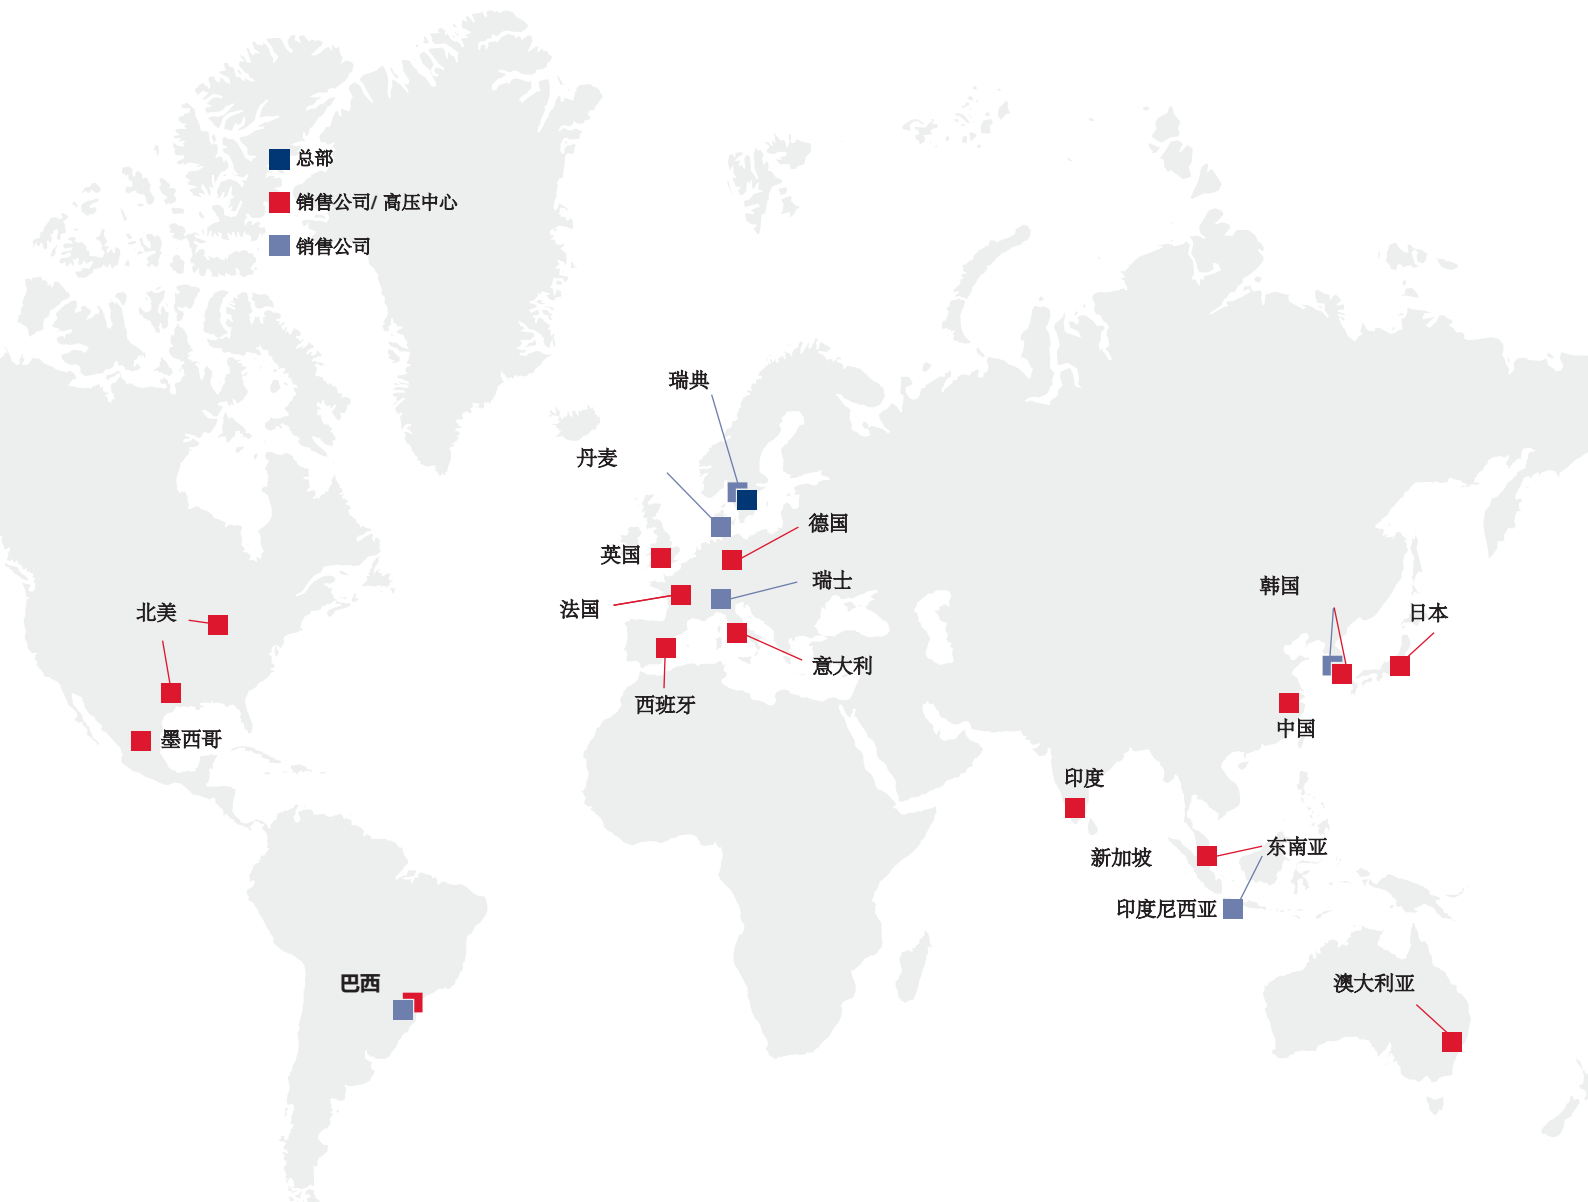

始于1955，瑞典制造

自 1955 年推出首款专利快速接头以来，CEJN 始终致力于打造专业、高品质且富有创新性的快速连接器。作为一家独立的全球专精企业，我们的总部位于瑞典中心，子公司遍布全球 22 个国家，产品几乎应用于所有行业。CEJN 的五大核心价值观——安全、环保、质量、创新与性能，不仅是企业文化的基石，更深刻诠释了我们是谁、如何工作、以及我们坚定的信念与承诺。

如需了解更多信息，欢迎联系希恩流体系统（上海）有限公司，或访问我们的网站 www.cejn.com。