

H₂S 系列

呼吸空气快速连接

- 安全功能防止意外断开
- 100%呼吸产品测试和食品级确保功能良好
- 软管总成可满足所有呼吸气产品标准

CEJN 340系列是专为呼吸H₂S气体及其串联系统设计的, 根据呼吸气标准100%测试并预润滑。

安全功能: 安全锁推进后断开, 避免误操作

阶段1——把公头推进入母头


阶段2——同时把母头锁紧环拉回到断开

这项安全特性保证使用时无意外断开的危险



技术数据

工作压力	35 bar (508 PSI)
爆破压力	140 bar (2040 PSI)
温度	-30°C to +100°C (-22°F to +212°F)
流量	700 l/min (24,7 CFM)
密封形式	NBR (丁腈橡胶)
材料	不锈钢 304
可互换	ISO 6150B 1/4", Foster 3 series, Hansen 3000

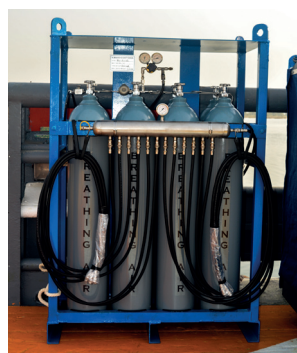

型号列表

型号	产品描述
10 340 3032	普通管螺纹1/4" 母接头：配套软管及可重复使用的配件 NBR 密封件 不锈钢材料 带锁定功能
10 340 3402	NPT 1/4" 锥管螺纹外接头（母头）NBR 密封件 不锈钢材料 带锁定功能
10 340 3452	普通管螺纹1/4" 公接头：配套软管及可重复使用的配件 不锈钢材料
10 340 5032	普通管螺纹1/4" 公接头：配套软管及可重复使用的配件 不锈钢材料
10 340 5402	NPT 1/4" 锥管螺纹内接头（公头）-不锈钢材料
10 340 5452	NPT 1/4" 锥管螺纹外接头（公头）-不锈钢材料
19 900 0892	NPT 1/4" 锥管螺纹外接头适配件

根据您的需要定制

三种不同的软管适合不同的应用领域



	PVC直软管	直线性胶管	热塑性直管
产品型号	19 900 9901	19 900 9910 / 19 900 9913	19 955 0401
最大工作压力	15 巴(217 PSI)压力	15巴(217 PSI)压力	413 bar (6,000 PSI)
最小工作压力	60 巴(870 PSI*)压力	60巴(870 PSI*)压力	1655 bar (24,000 PSI*)
温度范围	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)	-40°C – +70°C (-40°F – +180°F)
软管材料	聚氯乙烯，聚酯增强	内部丁晴橡胶，外部使用丁晴橡胶或PVC覆层	热塑性塑料聚合物，表面为经过聚酰胺纤维强化的聚氨酯覆层
内径*外径（毫米）	10 x 16	9.5 x 19.5 / 6.3 x 15.3	6.3 x 12.7
特点	CEJN软管总成可以订做长度，并配合340,341,342,344,345,346系列的快接头使用 • 可定制长度 • 不锈钢套管扣押 • 绿色 • 重量轻 • 价格合理 • 延展性好 • 无锡无硅 • 耐酸、碱及大部分无机化学品的腐蚀 • 不受焊接及打磨时火花的影响 • 使用寿命长	CEJN软管总成可以订做长度，并配合340,341,342,344,345,346系列的快接头使用 • 可定制长度 • 不锈钢套管扣押 • 黑色间绿色条纹 • 根据相关标准以H(耐热)、S(抗静电)、F(阻燃)标记 • 低温延展性好 • 抗静电，可导电性的管子和覆层，$10^3 \Omega/m$ • $< R < 10^8 \Omega/m$ • 优秀的耐化学品特性 • 抗磨损 • 使用寿命长	CEJN 软管总成适用范围较广 • 可定制长度 • 不锈钢套管扣押 • 黑色 • 重量轻，100g/m • 价格合理 • 延展性好 • 真空吸力：13.5PSI—135PSI • 最小弯曲半径：50mm • 有微孔的 • 使用寿命长
	满足EN14593 1/2：2005和EN 14594:2005 重载 (class B)的要求	满足EN14593 1/2：2005和EN 14594:2005：重载 (class B)，AS/NZS 1716:2012的要求	满足CGA G-7.1-2004 E级呼吸气标准，NFPA1901，NFPA1961 欧洲2002/72/EC 要求及延展标准SAE J517 sec. SAE 100R8-EN 855-ISO 3949.
	*)有效工作温度+ 20°C	*)有效工作温度+ 20°C	*)有效工作温度+ 20°C