

Serie H₂S

ATTACCHI RAPIDI PER ARIA RESPIRABILE

- *Funzione di sicurezza che previene lo scollegamento accidentale*
- *100% testata e lubrificata per aria respirabile*
- *Kit tubi conformi a tutti gli standard per aria respirabile*

La Serie 340 è specificatamente progettata per sistemi a cascata e H₂S. E' 100% testata e lubrificata in conformità alle normative per aria respirabile.

Funzione di sicurezza "spingere per scollegare".

Fase 1 – spingere l'attacco maschio nella femmina

Fase 2 – contemporaneamente arretrare la ghiera della femmina per lo scollegamento.

Questa caratteristica di sicurezza offre all'utente la certezza e la fiducia che non si verificheranno scollegamenti accidentali.



Dati tecnici

Pressione di esercizio35 bar (508 PSI)

Pressione di scoppio 140 bar (2040 PSI)


Temperature di utilizzo...-30°C – +100°C (-22°F to +212°F)

Flusso aria700 l/min (24,7 CFM)

GuarnizioneNBR (Nitrile)

MaterialeAcciaio inox 304

Intercambiabilità.....ISO 6150B 1/4", Foster Serie 3, Hansen 3000

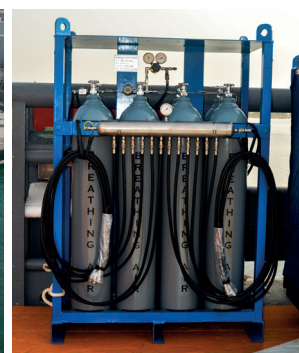

Elenco articoli

Codici prodotto	Descrizione
10 340 3032	Attacco Femmina 1/4" raccordo riutilizzabile per tubo, NBR – Acciaio inox – con funzione di sicurezza
10 340 3402	Attacco Femmina 1/4" NPT femmina, NBR – Acciaio inox – con funzione di sicurezza
10 340 3452	Attacco Femmina 1/4" NPT maschio, NBR – Acciaio inox – con funzione di sicurezza
10 340 5032	Attacco Maschio 1/4" raccordo riutilizzabile per tubo – Acciaio inox
10 340 5402	Attacco Maschio 1/4" NPT femmina – Acciaio inox
10 340 5452	Attacco Maschio 1/4" NPT maschio – Acciaio inox
19 900 0892	Adattatore 1/4" raccordo riutilizzabile per tubo – NTP maschio

Adatti alle vostre necessità

Tre differenti tipologie di tubi disponibili per differenti aree di applicazioni



	Tubo Lineare in PVC	Tubo Lineare in Gomma	Tubo Lineare Termoplastico
Codice prodotto	19 900 9901	19 900 9910 / 19 900 9913	19 955 0401
Pressione max di esercizio	15 bar (217 PSI)	15 bar (217 PSI)	413 bar (6,000 PSI)
Pressione min di scoppio	60 bar (870 PSI*)	60 bar (870 PSI*)	1655 bar (24,000 PSI*)
Temperature di utilizzo	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)	-40°C – +70°C (-40°F – +180°F)
Materiale tubo	PVC, Poliestere rinforzato	Gomma nitrile (NBR) con rivestimento NBR/PVC	Polimero termoplastico con rivestimento PUR rinforzato con fibra aramidica
DI x DE (MM)	10 x 16	9.5 x 19.5 / 6.3 x 15.3	6.3 x 12.7
Caratteristiche	Kit Tubi CEJN in lunghezze personalizzate raccordati con attacchi rapidi femmina e maschio CEJN Serie 340, 341, 342, 344, 345 o 346. • Lunghezze personalizzate • Ghiere in acciaio inox • Colore verde • Leggero • Economico • Maneggevole grazie alla buona flessibilità • Privo di cadmio e silicone • Resistente agli acidi, alcali e alla maggior parte dei prodotti chimici inorganici • Resistente a scintille da saldatura e smerigliatura • Lunga durata di servizio Conforme ai requisiti EN 14593 1/2:2005 e EN 14594:2005 : Applicazioni pesanti (classe B). *) Valido per temperature di utilizzo di +20°C	Kit Tubi CEJN in lunghezze personalizzate raccordati con attacchi rapidi femmina e maschio CEJN Serie 340, 341, 342, 344, 345 o 346. • Lunghezze personalizzate • Ghiere in acciaio inox • Colore nero a strisce verdi • Contrassegnato con H (heat resistant), S (anti-static) e F (flame resistant) in conformità agli standard vigenti • Buona flessibilità a basse temperature • Antistatico, Conduttivo tubo e rivestimento, 10³ Ω/m < R < 10⁸ Ω/m • Eccellente resistenza ai prodotti chimici • Resistente alle abrasioni • Lunga durata di servizio Conforme ai requisiti EN 14593 1/2:2005 e EN 14594:2005 : Applicazioni pesanti (classe B), AS/NZS 1716:2012. *) Valido per temperature di utilizzo di +20°C	Kit Tubi CEJN in lunghezze personalizzate con una vasta gamma di raccordi disponibili. • Lunghezze personalizzate • Ghiere in acciaio inox • Colore nero • Leggero, 100 g/m • Economico • Maneggevole grazie alla buona flessibilità • Valore vuoto -13.5PSI – 27.5 pollici Hg • Raggio min. di curvatura: 50mm • Microforato • Lunga durata di servizio Conforme ai requisiti Standard CGA G-7.1-2004 Standard Aria Respirabile Grado E, NFPA 1901, NFPA 1961, conforme alla Direttiva Europea 2002/72/EC e superiore agli Standard SAE J517 sec. SAE 100R8 - EN 855 - ISO 3949. *) Valido per temperature di utilizzo di +20°C