

H₂S シリーズ

ブリージング・エア用クイックコネクトカップリング

- 予期せぬ分離を防止する安全機能
- 100%テスト実施及びブリージング・エア用グリース塗布
- 全ブリージング・エア規格準拠ホースキット

セインのシリーズ340は、特にH₂Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステム用にデザインされています。ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。

“押してから分離”する安全機能


ステージ1- ニップルをカップリングへ押し込んで下さい。

ステージ2- 同時にカップリングのロッキングリングを手元に引いて分離してください。

この安全機能により、予期せぬ分離を防止するため、安心して御使用頂けます。

仕様

最高使用圧力	3.5 MPa (508 PSI)
最低破壊圧力	14 MPa (2040 PSI)
使用温度範囲	-30°C to +100°C (-22°F to +212°F)
流量	700 l/min (24.7 CFM)
シール材質	NBR (ニトリル)
本体材質	ステンレス・スチール 304
互換性	ISO 6150B 1/4"、Foster 3 シリーズ、Hansen 3000

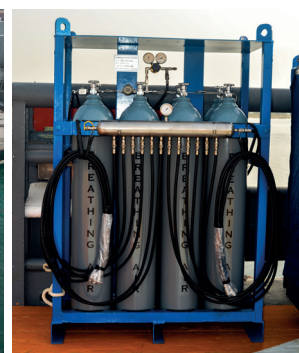

品番リスト

品番	詳細
10 340 3032	カップリング 1/4" 再利用可能ホース金具 - NBR - ステンレス - ロック機構付き
10 340 3402	カップリング 1/4" NPTメネジ - NBR - ステンレス - ロック機構付き
10 340 3452	カップリング 1/4" NPTオネジ - NBR - ステンレス - ロック機構付き
10 340 5032	ニップル 1/4" 再利用可能ホース金具 - ステンレス
10 340 5402	ニップル 1/4" NPT メネジ - ステンレス
10 340 5452	ニップル 1/4" NPT オネジ - ステンレス
19 900 0892	アダプター 1/4" 再利用可能ホース金具 × NPTオネジ

ニーズに対応 用途別3種類のホース



	ストレート PVC ホース	ストレートラバー ホース	ストレート サーマプラスチック ホース
品番	19 900 9901	19 900 9910 / 19 900 9913	19 955 0401
最高使用圧力	1.5 MPa (217 PSI)	1.5 MPa (217 PSI)	41.3 MPa (6,000 PSI)
最低破壊圧力	6.0 MPa (870 PSI*)	6.0 MPa (870 PSI*)	165.5 MPa (24,000 PSI*)
使用温度範囲	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)	-40°C – +70°C (-40°F – +180°F)
ホース材質	PVC、ポリエステル補強	NBR/PVCカバー付ニトリルゴム(NBR)	アラミド繊維補強PURカバー付きサーモプラスチックポリマー
内径 x 外径 (mm)	10 x 16	9.5 x 19.5 / 6.3 x 15.3	6.3 x 12.7
特長	シリーズ340, 341, 342, 344, 345あるいは346のカップリング・ニップル付きホースキット。ホースの長さをご指定頂けます。 - 長さ指定可能 - ステンレス・スチール製フェルール - 緑色ホース - 軽量 - 高い費用対効果 - 柔軟性が高く、扱い易い - カドミウム及びシリコンフリー 酸、アルカリ、無機化学品に耐性あり - 溶接及び研削からの火花に強い - 高耐久 EN 14593 1/2:2005及び EN 14594:2005 : Heavy duty (class B)準拠 *) 使用温度20℃時有効	シリーズ340, 341, 342, 344, 345あるいは346のカップリング・ニップル付きホースキット。ホースの長さをご指定頂けます。 - 長さ指定可能 - ステンレス・スチール製フェルール - 黒色ホース (緑色ストライプ付き) - 有効な各種規格に基づいたH(耐熱性)、S(静電気防止)及びF(耐燃性)マーク付き - 高い柔軟性(低温時) - 静電気防止、導電性チューブ及びカバー、$10^3 \Omega/m$ < $R < 10^8 \Omega/m$ - 優れた耐薬品性 - 耐摩耗性 - 高耐久 EN 14593 1/2:2005及びEN 14594:2005 : Heavy duty (class B), AS/NZS 1716:2012準拠 *) 使用温度20℃時有効	豊富な種類のカップリング付きホースキット。ホースの長さをご指定頂けます。 - 長さ指定可能 - ステンレス・スチール製フェルール - 黒色ホース - 軽量、100 g/m - 高い費用対効果 - 柔軟性が高く、扱い易い - 真空度 -13.5PSI – 27.5 inch Hg - 最小曲げ半径: 50mm - ホース点検用のぞき穴付き - 高耐久 CGA G-7.1-2004 Grade E Breathing Air Standards, NFPA 1901, NFPA 1961, European Directive 2002/72/EC 及び SAE J517 sec. SAE 100R8 - EN 855 - ISO 3949準拠 *) 使用温度20℃時有効